



A Montage Ausgleichskeil

Fixation balancing wedge – Montage clip avec câble montage

CLIP STANDARD MIT AUSGLEICHSKEIL 11° + 15° + 45°

CLIP STANDARD WITH BALANCING WEDGE 11° + 15° + 45°

CLIP STANDARD AVEC CÂLE DE MONTAGE 11° + 15° + 45°

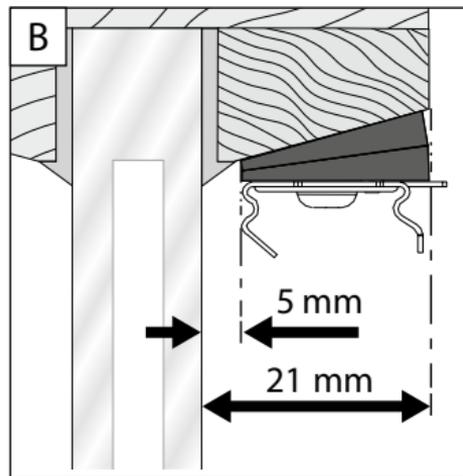


1





F4/EL/K CLIP MIT AUSGLEICHSKEIL 11° + 15° + 45°

F4/EL/K CLIP WITH BALANCING WEDGE 11° + 15° + 45°

F4/EL/K CLIP AVEC CÂLE DE MONTAGE 11° + 15° + 45°

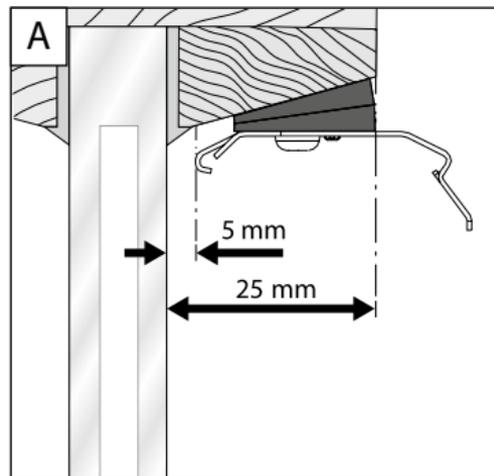

2

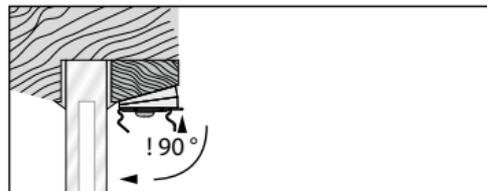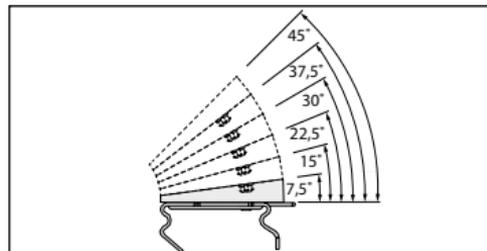

05 / 2021

technische Änderungen bleiben vorbehalten

subject to technical change

sous réserve de modifications techniques

Plissees


Pleated blinds – Stores plissés

Clip Montage mit Ausgleichskeil

Clip mounting with balancing wedge – Montage du clip avec câble de montage

Montage- und Bedienanleitung

Assembly and operating instructions – Notice de montage et mode d'emploi



04046046443643

B Montage Montageclip

Fixation Fixationclip – Montage Montageclip

1. Achten Sie bei der Montage der Clips darauf, dass die Demontagelasje in den Raum zeigt und beachten Sie die in der Montageanleitung gezeigten Montageabstände.
2. Setzen Sie das Profil so an den Clip, dass es mit der vorderen Profilkante am Clip anliegt und diesen damit nahezu verdeckt. Dabei darf das Profil nicht verkantet, sondern sollte sich leicht verschieben lassen. Richten Sie das Profil dann seitlich an den beiden äußeren Clips aus.
3. Jetzt klicken Sie das Profil in den ersten Clip. Dazu üben Sie an der unteren Kante des Profils auf Höhe des ersten Clips Druck aus. Drücken Sie kraftvoll Richtung Glas bzw. Wand (je nach Montageart) bis der Clip in das Profil einrastet. Es ist ein deutliches Klickgeräusch zu hören!






Bitte halten Sie das Plissee nur mit einer Hand in Position und klicken Sie mit der anderen Hand das Profil in den Clip.

4. Hier können Sie sehen, wie das Profil um den Clip fasst, wenn es vollständig eingeklickt ist.

5. Wenn der Clip korrekt eingerastet ist, entsteht zwischen Profil und Fensterfalz (Decke/Wandwinkel/Klemmträger) nur ein minimaler Lichtspalt.

6. Wenn der erste Clip montiert ist, klicken Sie bitte das Profil in die restlichen Clips. Hierzu verfahren Sie genauso wie mit dem ersten Clip.

Nach abgeschlossener Montage ist das Profil sicher in den Clips verankert und Sie können es wie gewohnt bedienen.

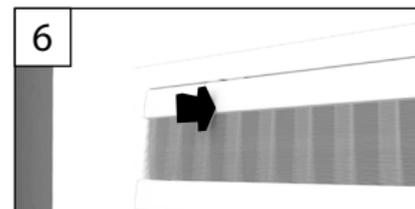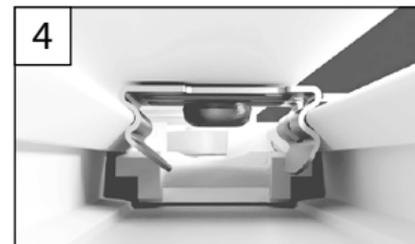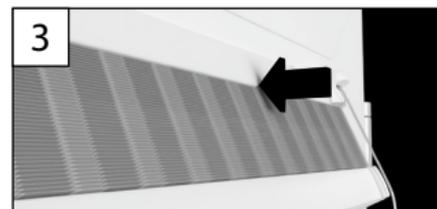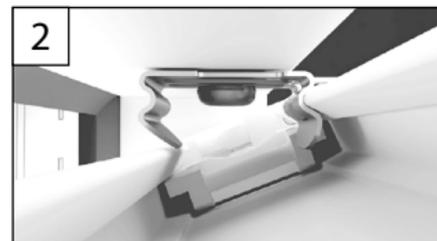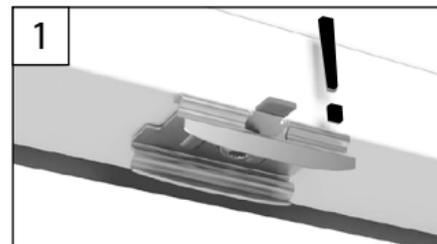

3

4

3

4