



Elektrozubehör

Somfy 24 V und 230 V

2026 DE/AT



Inhalt

4 Elektrozubehör 24 V

10 Elektrozubehör 230 V

17 Elektrozubehör Funk

25 Elektrozubehör allgemein

27 Preislisten

Antriebe 24 V



Rohrmotor 24 V Roll Up 28 WT

0,8 Nm, 30 U/min, Kabellänge 2 m weiß, Anlagenbreite ab 400 mm, Schutzart IP 30, Schutzklasse III, Temperaturbereich -10 °C bis 75 °C

Ausführung	Artikelnummer
M-Rollo, Doppelrollo, Raffrollo	6538752



Funkrohrmotor 24 V Sonesse 30 RTS

2 Nm, 25 U/min, Kabellänge 2,5 m weiß, Anlagenbreite ab 500 mm, Funkfrequenz 433.42 MHz, Schutzart IP 30, Schutzklasse III, Temperaturbereich 0 °C bis 60 °C

Ausführung	Artikelnummer
M-Rollo, L-Rollo, Doppelrollo	6098126



Mittelmotor 24 V elektronisch Tilt & Lift 25 WT

Elektronische Endlagen, geregelter Gleichlauf, geräuscharm, Soft-Start / Soft-Stopp Funktion, 0,8 Nm, 32 U/min, Anschlussleitung 2,5 m weiß, Schutzart IP 20, Schutzklasse III, Temperaturbereich -10 °C bis 85 °C

Ausführung	Artikelnummer
Plissee, Jalousie	6627173

Schalter und Taster 24 V



Tastschalter S 51

2-polig für Direktanschluss von 24 V Antrieben, Maße (B x H x T) 25 x 32 x 28 mm

Farbe	Artikelnummer
weiß	6098713



Gehäuse für Tastschalter S 51

Maße (B x H x T) 42 x 86 x 39 mm

Farbe	Artikelnummer
weiß	6098720

Netzteile und Steuerungen 24 V




Schaltnetzteil 24 V Inis DC inkl. Rahmen und Abdeckung

Steuerung mit integriertem Trafo, Betriebsspannung 230 V, Ausgangsspannung geregelt 24 V DC, Ausgangsstrom 0,7 A, Schutzart IP 40, Maße (B x H x T) 80 x 80 x 51 mm


Ausführung	Farbe	Artikelnummer
Rollo, Plissee	weiß-grau	6109563

⚠ Rahmen und Abdeckplatte ggf. abweichend!

Funktionsprinzip

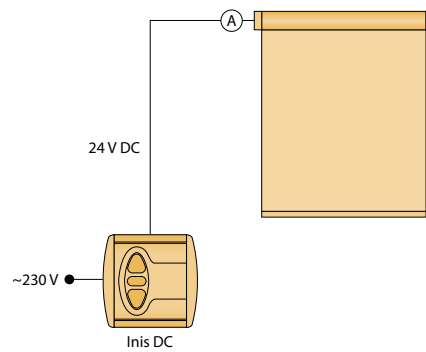


Anschluss

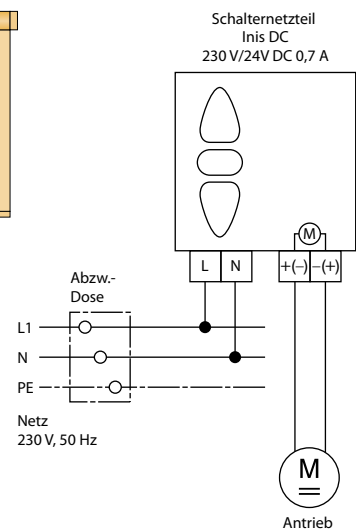

Netzteile und Steuerungen 24 V



Funktionsprinzip

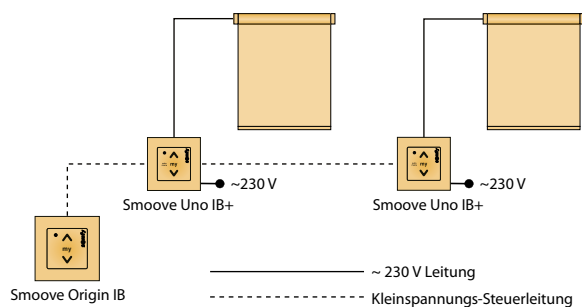


Taster Gruppen- und Zentralbedienung Smooove Origin IB Pure inkl. Rahmen


Manuelle Steuerung über IB-Bus, Zentralsteuerung in Verbindung mit dem Motoreinzelsteuerungsgerät Smooove Uno IB+, Eingangsspannung 24 V, Schutzart IP 20, Maße (B x H x T) inkl. Rahmen 80 x 80 x 22 mm

Farbe	Artikelnummer
weiß	6098782

Anschluss

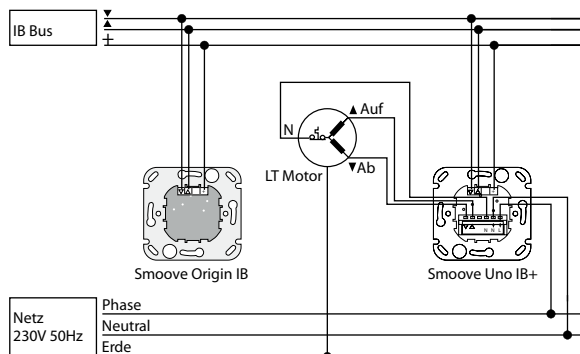

Funktionsprinzip

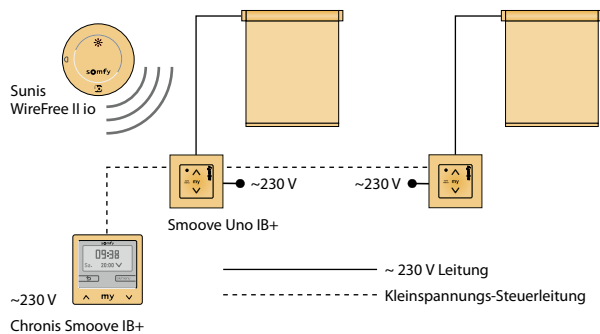


Programmschaltuhr Chronis Smooove IB+ Pure inkl. Rahmen

Zentrale Steuerung mehrerer Smooove Uno IB+, Betriebsspannung 230 V, Schutzart IP 20, Maße (B x H x T) inkl. Rahmen 80 x 80 x 33 mm

Farbe	Artikelnummer
weiß	6626350

Anschluss

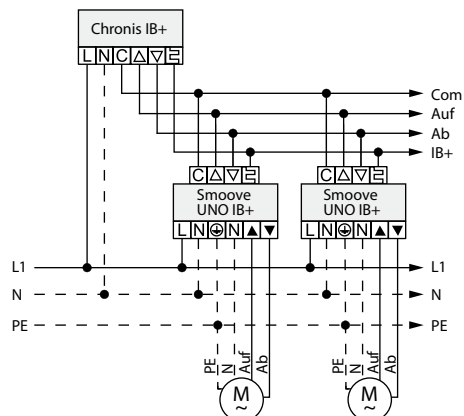

Netzteile und Steuerungen 24 V



Netzteil mit Stecker HT 24 V DC 1,0 A

Geregeltes Netzteil, Länge Netzzuleitung 100 cm, Maße (B x H x T) 133 x 25 x 22 mm

Farbe	Artikelnummer
weiß	6098379



Steckernetzteil 24 V DC 1,0 A

Geregeltes Netzteil IP20 mit Stecker, max. 10 m Leitungslänge, Maße (B x H x T) 50 x 76 x 35 mm

Farbe	Artikelnummer
weiß	6098324



Netzteil 24 V Power 1,0 Flush 1,0 A

Geregeltes Netzteil IP 20 für Montage in Unterputz- oder Aufputzdose, ca. 70 cm Leitungslänge, Maße (B x H x T) 51 x 49 x 25 mm

Farbe	Artikelnummer
schwarz	6098386



Gruppennetzteil Power 2,7 DC 230 V AC 24 V DC 2,7 A

Geregeltes Netzteil IP 20, max. 10 m Leitungslänge, Maße (B x H x T) 155 x 155 x 54 mm

Farbe	Artikelnummer
weiß	6098348



Gruppennetzteil Power 4,5 DC 230 V AC 24 V DC 4,5 A

Geregeltes Netzteil IP 20, max. 10 m Leitungslänge, für Hutschienenmontage geeignet, Schutzklasse II, Maße (B x H x T) 130 x 180 x 61 mm

Farbe	Artikelnummer
grau	6098355

Netzteile und Steuerungen 24 V




Gruppen-Funkempfänger RTS mit Netzteil

Power 2,5 DC 230 V AC 24 V DC 2,5 A


Geregeltes Netzteil IP 20, Funkempfänger mit Wendefunktion, Maße (B x H x T) 155 x 155 x 54 mm

Farbe	Artikelnummer
weiß	6098928

Funktionsprinzip

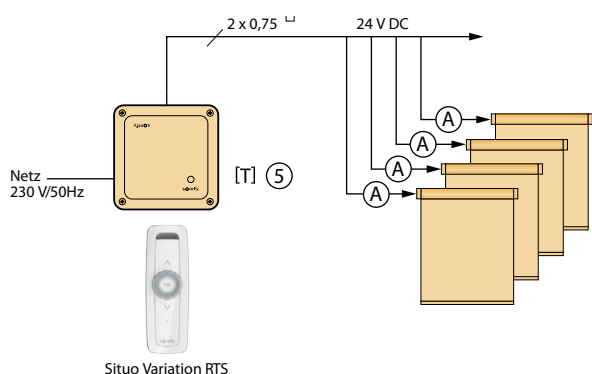

Anschluss

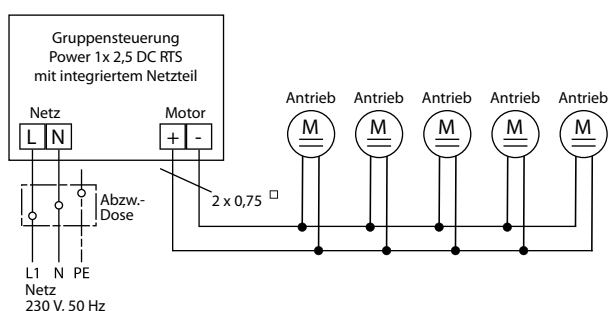

Funkempfänger Modulis 24 V DC RTS Extern


Im Aufputzgehäuse, Funkempfänger mit Wendefunktion, Funkfrequenz 433.42 MHz, Schaltstrom max. 1,3 A, Schutzart IP 20, Maße (B x H x T) 150 x 25 x 25 mm

Ausführung	Farbe	Artikelnummer
im Gehäuse	weiß	6098911




Spannungsversorgung nur mit geregelten Netzteilen!

Funktionsprinzip

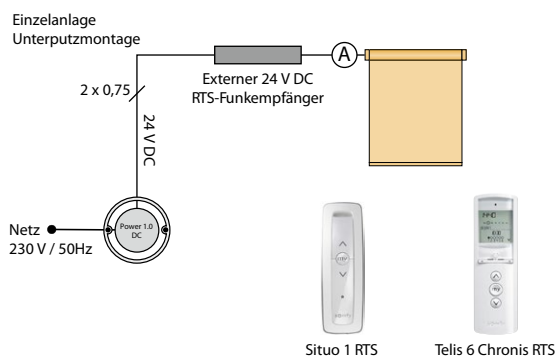

Anschluss

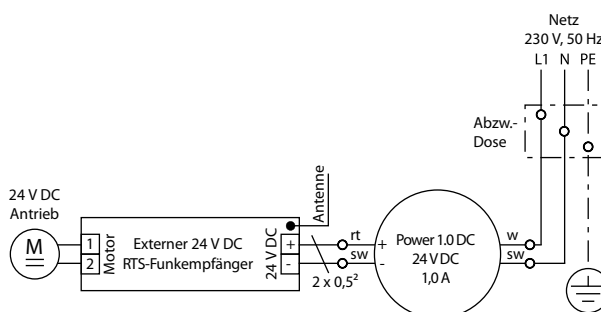

Hinweis:
Bei Anschluss des Funkempfängers an ein Netzteil muss auf die korrekte Polarität (+ / -) geachtet werden.

Netzteile und Steuerungen 24 V



Funkempfänger Modulis 24 V DC RTS Intern


Zur Integration in die Oberschiene, Funkempfänger mit Wendefunktion, Funkfrequenz 433.42 MHz, Schaltstrom max. 1,3 A, Schutzart IP 20, Maße (Ø x B) 24 x 97 mm

Ausführung	Farbe	Artikelnummer
im Oberprofil	schwarz	6109822




Spannungsversorgung nur mit geregelten Netzteilen!

Funktionsprinzip

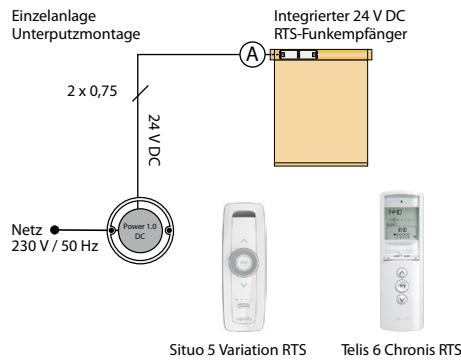

Anschluss

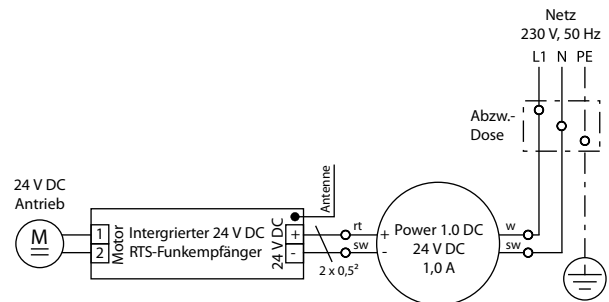

Hinweis:

Bei Anschluss des Funkempfängers an ein Netzteil muss auf die korrekte Polarität (+ / -) geachtet werden.



Inbetriebnahmekabel / Montagetool für 24 V Antriebe

Geregeltes Netzteil, Tast-Rast Schalter im Gehäuse, 230 V Eingang (3 m Kabel mit Eurostecker), 24 V Ausgang (1 m Kabel mit Wagoklemmen)

Ausführung	Artikelnummer
B44 und B83 24 V DC	6098416



Inbetriebnahmekabel / Montagetool 24 V für Tilt & Lift 25 WT

Einstellgerät (Basic Setting Tool) inkl. Anschlusskabel 175 cm, Einstellen der Fahrbefehle, Endlagen, Zurücksetzen des Motors

Ausführung	Artikelnummer
Tilt & Lift 25 WT 24 V DC	6626497

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	max. Anzahl der Antriebe				
		Rollo 24 V / Doppelrollo 24 V		Flächen- vorhang 24 V	Jalousie 24 V	Plissee 24 V
		Rohr- motor	Funkrohr- motor			
6098713	Tastschalter S 51	3		3	3	3
6109563	Schaltnetzteil Inis DC Rollo	1		1		1
6098379	Netzteil mit Stecker HT 24	1	1	2	1	1
6098324	Steckernetzteil	1	1	2	2	2
6098386	Netzteil Power 1,0 DC	1	1	1	1	1
6098348	Gruppennetzteil Power 2,7 DC	5	2	5	4	4
6098355	Gruppennetzteil Power 4,5 DC	8	3	9	7	7
6098928	Gruppen-Funkempfänger Power 2,5 DC RTS mit Netzteil	5		5	4	4
6098911	Funkempfänger Modulis DC RTS im Gehäuse	2		2		2
6109822	Funkempfänger Modulis DC RTS für Oberprofil				2	
6098416	Inbetriebnahmekabel 24 V Antriebe	2		2	2	2
6626497	Inbetriebnahmekabel 24 V für Tilt & Lift 25 WT				1	1



Rohrmotor 230 V Sonesse 40 WT

3 Nm, 30 U/min, mechanische Endlagen, Kabellänge 2,5 m weiß, Anlagenbreite ab 650 mm, Schutzart IP 44, Schutzklasse II, Temperaturbereich 0 °C bis 60 °C

Ausführung	Artikelnummer
M-Rollo, L-Rollo, XL-Rollo*	6103509

* stoff- und größenabhängig



Funkrohrmotor 230 V Sonesse 40 RTS

3 Nm, 30 U/min, elektronische Endlagen, Kabellänge 3 m weiß, Anlagenbreite ab 690 mm, Funkfrequenz 433.42 MHz, Schutzart IP 44, Schutzklasse II, Temperaturbereich 0 °C bis 60 °C

Ausführung	Artikelnummer
M-Rollo, L-Rollo, XL-Rollo*	6100522

* stoff- und größenabhängig



Funkrohrmotor 230 V Sonesse 40 io

3 Nm, 30 U/min, elektronische Endlagen, Kabellänge 3 m weiß, Anlagenbreite ab 690 mm, Funkfrequenz 868-870 MHz, Schutzart IP 31, Schutzklasse II, Temperaturbereich 0 °C bis 60 °C

Ausführung	Artikelnummer
M-Rollo, L-Rollo, XL-Rollo*	6622352

* stoff- und größenabhängig

**Rohrmotor 230 V LS Aries kurz WT**

4 Nm, 16 U/min, mechanische Endlagen, Kabellänge 3 m schwarz, Anlagenbreite unter 650 mm, Schutzart IP 44, Schutzklasse II, Temperaturbereich 0 °C bis 60 °C

Ausführung	Artikelnummer
M-Rollo, L-Rollo, XL-Rollo*	6416302

* stoff- und größenabhängig

**Rohrmotor 230 V LT 50 Hermes WT**

4 Nm, 32 U/min, mechanische Endlagen, Kabellänge 2,5 m weiß, Anlagenbreite ab 4000 mm, Schutzart IP44, Schutzklasse II, Temperaturbereich 0 °C bis 60 °C

Ausführung	Artikelnummer
XL-Rollo*	6098140

* stoff- und größenabhängig

**Funkrohrmotor 230 V Altus 50 RTS**

6 Nm, 32 U/min, mechanische Endlagen, Kabellänge 2,5 m weiß, Anlagenbreite ab 4000 mm, Schutzart IP44, Schutzklasse II, Temperaturbereich 0 °C bis 60 °C

Ausführung	Artikelnummer
XL-Rollo*	6098249

* stoff- und größenabhängig

**Funkrohrmotor 230 V Sunea 50 Screen io**

6 Nm, 32 U/min, mechanische Endlagen, Kabellänge 2,5 m schwarz, Anlagenbreite ab 4000 mm, Schutzart IP44, Schutzklasse II, Temperaturbereich 0 °C bis 60 °C

Ausführung	Artikelnummer
XL-Rollo*	6537342

* stoff- und größenabhängig

Jalousieantrieb 230 V

**Jalousieantrieb 230 V Geiger GJ56**

6 Nm, 26 U/min, mechanische Endlagen, Anschlussleitung mit Kabelende offen, Kabellänge 90 cm schwarz, Anlagenbreite ab 680 mm, Schutzart IP 54

Ausführung	Artikelnummer
Jalousie Maxi Line	6642251

Optionale Anschlussleitungen

Ausführung	Artikelnummer
Kabellänge 90 cm schwarz, Geiger-Stecker mit Hirschmann STAS3-Stecker*	6098447
Kabellänge 150 cm schwarz, Geiger-Stecker mit Hirschmann STAS3-Stecker*	6640691
Kabellänge 300 cm schwarz, Geiger-Stecker mit Kabelende offen	6640707

* optional Hirschmann-Funkempfänger und -Kupplung auf Seite 16

Schalter und Taster 230 V




Schalter Smoove Uno inkl. Rahmen



Einfach-Wandschalter UP zur Steuerung eines 230 V Antriebs, Betriebsspannung 230 V, Schaltstrom max. 6 A, Schutzart IP 20, Maße (B x H x T) 80 x 80 x 42 mm

Farbe	Artikelnummer
weiß	6098737

Funktionsprinzip



Anschluss

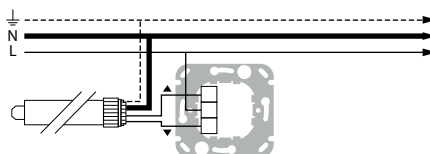


Schalter Smoove Duo inkl. Rahmen


Doppel-Wandschalter UP zur Steuerung von zwei 230 V Antrieben, Betriebsspannung 230 V, Schaltstrom max. 6 A, Schutzart IP 20, Maße (B x H x T) 80 x 80 x 42 mm

Farbe	Artikelnummer
weiß	6626336

Funktionsprinzip

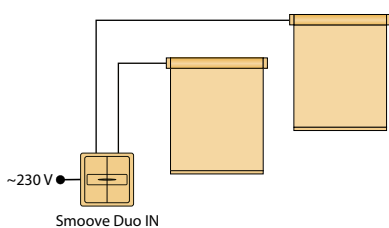

Anschluss

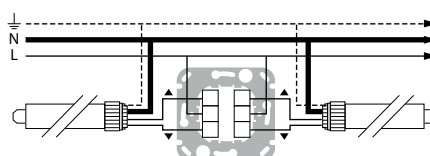

Schalter-Set Busch-Jäger

Komplett-Set inkl. Wechselschalter Einsatz, Wippschalter und Rahmen

Farbe	Artikelnummer
weiß	6436423



Taster-Set Busch-Jäger


Komplett-Set inkl. Wechseltaster Einsatz, Wipptaster und Rahmen

Farbe	Artikelnummer
weiß	6436430

Steuerungen 230 V



Funktionsprinzip

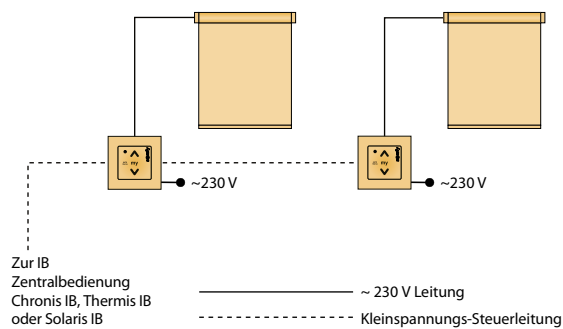


Motorsteuergerät Smooove Uno IB+ Pure inkl. Rahmen


Ansteuerung eines 230 V Antriebes über Ringleitung IB+ oder lokal über Taster, Betriebsspannung 230 V, Ausgangsstrom 3,15 A, Schutzart IP 20, Maße (B x H x T) inkl. Rahmen 80 x 80 x 42 mm

Farbe	Artikelnummer
weiß	6626343

Anschluss

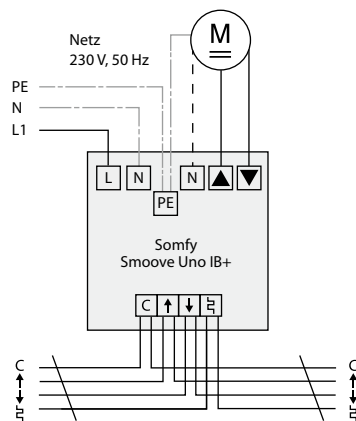

Funktionsprinzip

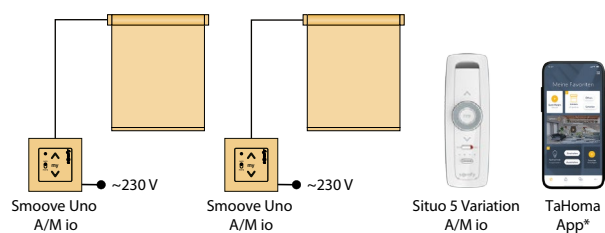


* nur in Verbindung mit TaHoma Switch

Funkmotorsteuergerät Smooove Uno A/M io Pure inkl. Rahmen

Wandsender zur Ansteuerung eines kabelgebundenen 230 V Antriebes mit integriertem io-Funkempfänger, Bedienung über Tasten oder über Funkwand- bzw. Funkhandsender, A/M-Stellschalter, Betriebsspannung 230 V, Funkfrequenz 868.95 MHz, Schutzart IP 30, Maße (B x H x T) inkl. Rahmen 80 x 80 x 22 mm

Farbe	Artikelnummer
weiß	6603795


Anschluss

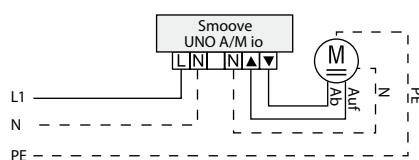

Steuerungen 230 V



Funktionsprinzip

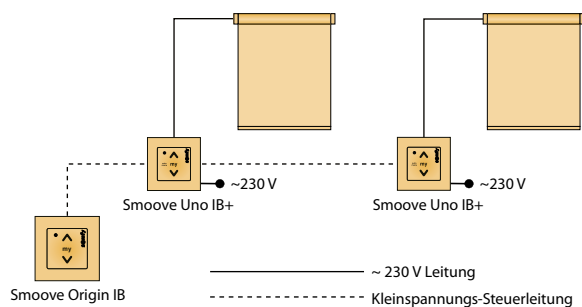


Taster Gruppen- und Zentralbedienung Smooove Origin IB Pure inkl. Rahmen


Manuelle Steuerung über IB-Bus, Zentralsteuerung in Verbindung mit dem Motoreinzelsteuerungsgerät Smooove Uno IB+, Eingangsspannung 24 V, Schutzart IP 20, Maße (B x H x T) inkl. Rahmen 80 x 80 x 22 mm

Farbe	Artikelnummer
weiß	6098782

Anschluss

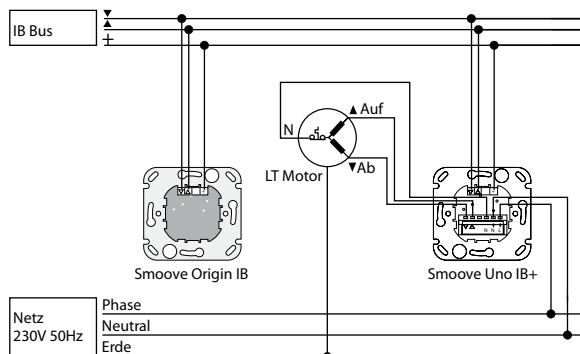

Funktionsprinzip

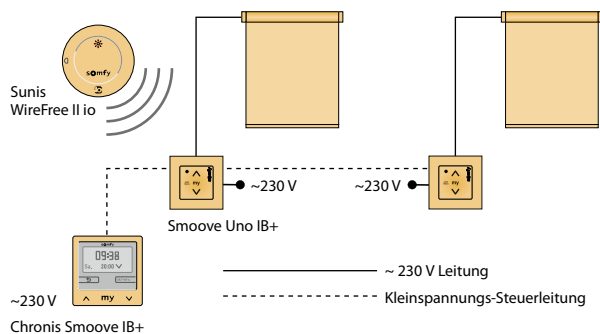


Programmschaltuhr Chronis Smooove IB+ Pure inkl. Rahmen

Zentrale Steuerung mehrerer Smooove Uno IB+, Betriebsspannung 230 V, Schutzart IP 20, Maße (B x H x T) inkl. Rahmen 80 x 80 x 33 mm

Farbe	Artikelnummer
weiß	6626350

Anschluss

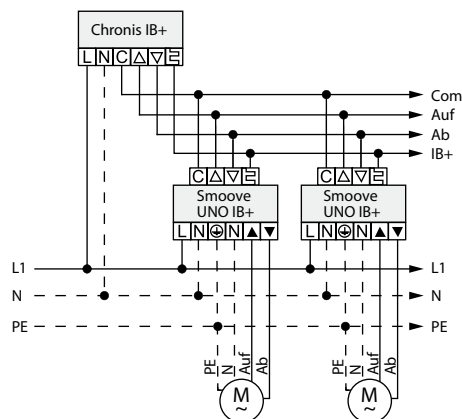

Steuerungen 230 V



Gruppensteuerung Trennrelais TR4-AP-230

Aufputz Steuergerät ohne Einzelsteuerung für max. 4 Motoren, Zentraleingang ja, Betriebsspannung 230 V, Bemessungsstrom 4,5 A, Schutzart IP 55, Maße 110 x 110 x 68 mm


Farbe	Artikelnummer
grau	6109761



Gruppensteuerung Trennrelais TR4-DRM-230 für Hutschiene

Steuerrelais für Verteilerkasten ohne Einzelsteuerung für max. 4 Motoren, Zentraleingang ja, Betriebsspannung 230 V, Bemessungsstrom 4,5 A, Maße 90 x 63 x 72 mm

Farbe	Artikelnummer
grau	6098553

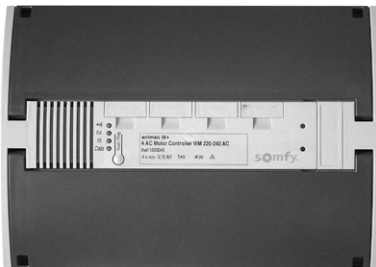

Gruppensteuerung animeo IB+ 4 AC Motor Controller WM

zur Aufputzinstallation mit Einzelsteuerung für max. 4 Motoren, Betriebsspannung 230 V, Stromverbrauch pro Ausgang max. 3,15 A, Schutzart IP 20, Maße 255 x 185 x 60 mm

Kunststoff	Artikelnummer
grau	6098560



Funkmodul für animeo IB+ 4 AC Motor Controller

RTS Empfänger zum Einstecken, Funkfrequenz 433,42 MHz Schutzart IP 20, Maße 180 x 65 x 16 mm

Kunststoff	Artikelnummer
grau	6098959



Trennrelais TR2-U-230 für Zentralbedienung

Unterputz Steuergerät ohne Einzelsteuerung für max. 2 Motoren, Betriebsspannung 230 V, Maße 50 x 52 x 22 mm

Farbe	Artikelnummer
schwarz	6098454



Trennrelais TR2-U-E-230 für Einzel- und Zentralbedienung

Unterputz Steuergerät mit Einzelsteuerung für max. 2 Motoren, Betriebsspannung 230 V, Maße 58 x 58 x 22 mm

Farbe	Artikelnummer
schwarz	6098461

Steuerungen 230 V



Funkempfänger 230 V io Hirschmann

Zwischenstecker zur Funknachrüstung, Plug-Montage STAS 3 / STAK 3, Funkfrequenz 868-870 MHz, Betriebsspannung 230 V, Schutzart IP 54, Temperaturbereich -30°C bis 70°C, Maße 132 x 32 x 33 mm


Farbe	Artikelnummer
schwarz	6514725



Funkempfänger 230 V Stellrad Variation io Hirschmann

Zwischenstecker zur Funknachrüstung, Plug-Montage STAS 3 / STAK 3, Funkfrequenz 868-870 MHz, Betriebsspannung 230 V, Schutzart IP 54, Temperaturbereich -30°C bis 70°C, Maße 132 x 32 x 33 mm

Farbe	Artikelnummer
schwarz	6500506

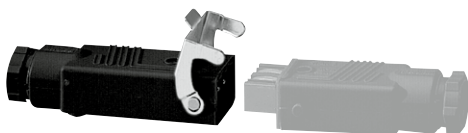

Hirschmann-Stecker STAS 3 mit Bügel

3-poliger+PE Leitungsstecker mit Zugentlastung, Betriebsspannung 230 V, Schutzart IP 54, Temperaturbereich -30°C bis 90°C, Maße 82 x 28 x 21 mm

Farbe	Artikelnummer
schwarz	6098706



Hirschmann-Kupplung STAK 3

3-poliger+PE Leitungskupplung mit Zugentlastung, Betriebsspannung 230 V, Schutzart IP 54, Temperaturbereich -30°C bis 90°C, Maße 80 x 28 x 21 mm

Farbe	Artikelnummer
schwarz	6098690



Inbetriebnahmekabel-Set 230 V mit Federklemme

Set aus Stecker, Schaltereinheit und Federklemme, Zuleitungen der Kabellängen je 1,80 m

Kunststoff	Artikelnummer
	6107002



Inbetriebnahmekabel-Set 230 V für Funkrohrmotor

Set aus Stecker, Wagoklemme und Leitung, Kabellänge 2 m

Kunststoff	Artikelnummer
	6098393

Funksystem RTS



SITUO 1 RTS PURE II (1-KANAL)

Ausführung	
Artikelnummer	6582731
Abmessungen (B x H x T)	42 x 138 x 19 mm
Betriebsspannung	3 V (Batterie Typ CR 2430)
Betriebstemperatur	0 °C bis 48 °C
Befestigung	Wandhalterung
Umgebungsbedingungen	trockene Wohnräume
Schutzart	IP 30
Funkfrequenz RTS	433,42 MHz



SITUO 5 RTS PURE II (5-KANAL)

Ausführung	
Artikelnummer	6582748
Abmessungen (B x H x T)	42 x 138 x 19 mm
Betriebsspannung	3 V (Batterie Typ CR 2430)
Betriebstemperatur	0 °C bis 48 °C
Befestigung	Wandhalterung
Umgebungsbedingungen	trockene Wohnräume
Schutzart	IP 30
Funkfrequenz RTS	433,42 MHz



SITUO 1 SOLIRIS RTS PURE II (1-KANAL MIT SONNENAUTOMATIK)

Ausführung	
Artikelnummer	6582700
Abmessungen (B x H x T)	42 x 138 x 19 mm
Betriebsspannung	3 V (Batterie Typ CR 2430)
Betriebstemperatur	0 °C bis 48 °C
Befestigung	Wandhalterung
Umgebungsbedingungen	trockene Wohnräume
Schutzart	IP 30
Funkfrequenz RTS	433,42 MHz



SITUO 5 SOLIRIS RTS PURE II (5-KANAL MIT SONNENAUTOMATIK)

Ausführung	
Artikelnummer	6582717
Abmessungen (B x H x T)	42 x 138 x 19 mm
Betriebsspannung	3 V (Batterie Typ CR 2430)
Betriebstemperatur	0 °C bis 48 °C
Befestigung	Wandhalterung
Umgebungsbedingungen	trockene Wohnräume
Schutzart	IP 30
Funkfrequenz RTS	433,42 MHz



SITUO 1 VARIATION RTS PURE II (1-KANAL MIT WENDEFUNKTION)

Ausführung	
Artikelnummer	6185116
Abmessungen (B x H x T)	44 x 138 x 22 mm
Betriebsspannung	3 V (Batterie Typ CR 2430)
Betriebstemperatur	0 °C bis 48 °C
Befestigung	Wandhalterung
Umgebungsbedingungen	trockene Wohnräume
Schutzart	IP 30
Funkfrequenz RTS	433,42 MHz



SITUO 5 VARIATION RTS PURE II (5-KANAL MIT WENDEFUNKTION)

Ausführung	
Artikelnummer	6185123
Abmessungen (B x H x T)	44 x 138 x 22 mm
Betriebsspannung	3 V (Batterie Typ CR 2430)
Betriebstemperatur	0 °C bis 48 °C
Befestigung	Wandhalterung
Umgebungsbedingungen	trockene Wohnräume
Schutzart	IP 30
Funkfrequenz RTS	433,42 MHz



SITUO 1 VARIATION SOLIRIS RTS PURE II (1-KANAL MIT WENDEFUNKTION UND SONNENAUTOMATIK)

Ausführung	
Artikelnummer	6315353
Abmessungen (B x H x T)	44 x 138 x 22 mm
Betriebsspannung	3 V (Batterie Typ CR 2430)
Betriebstemperatur	0 °C bis 48 °C
Befestigung	Wandhalterung
Umgebungsbedingungen	trockene Wohnräume
Schutzart	IP 30
Funkfrequenz RTS	433,42 MHz



TELIS 6 CHRONIS RTS PURE (6-KANAL MIT ZEITSCHALTUHR)

Automatische (zeitabhängige) und manuelle Steuerung mehrerer RTS-Antriebe /
Empfänger per Funk mit bis zu 6 Zeitbefehlen pro Tag

Ausführung	
Artikelnummer	6185031
Abmessungen (B x H x T)	47 x 151 x 18 mm
Betriebsspannung	2 x 1,5 V (Batterie Typ AAA)
Betriebstemperatur	0 °C bis 60 °C
Befestigung	Wandhalterung
Umgebungsbedingungen	trockene Wohnräume
Schutzart	IP 30
Funkfrequenz RTS	433,42 MHz


Funksystem RTS



TELIS 16 RTS PURE (16-KANAL)

Manuelle Steuerung mehrerer RTS-Antriebe / Empfänger per Funk

Ausführung	
Artikelnummer	6185048
Abmessungen (B x H x T)	47 x 151 x 18 mm
Betriebsspannung	2 x 1,5 V (Batterie Typ AAA)
Betriebstemperatur	0 °C bis 60 °C
Befestigung	Wandhalterung
Umgebungsbedingungen	trockene Wohnräume
Schutzart	IP 30
Funkfrequenz RTS	433,42 MHz



FUNKWANDSENDER 1-KANAL SMOOVE RTS II PURE INKLUSIVE SOMFY SMOOVE RAHMEN PURE

Lieferumfang: Funkwandsender inklusive Batterie, Somfy Smooove Rahmen Pure und Befestigungsplatte

Ausführung	
Artikelnummer	6677178
Abmessungen (B x H x T)	79 x 79 x 10 mm
Betriebsspannung	3 V (Batterie Typ CR 2032)
Betriebstemperatur	0 °C bis 48 °C
Umgebungsbedingungen	trockene Wohnräume
Schutzart	IP 20
Funkfrequenz RTS	433,42 MHz



SOLARBETRIEBENER FUNK-SONNENSENSOR SUNIS OUTDOOR WIREFREE RTS



Ausführung	
Artikelnummer	6463634
Abmessungen (Ø x T)	100 x max. 49 mm
Energieversorgung	Sonnenenergie (integrierte Solarzelle)
Autonomie	24 Stunden ohne erneute Tageslichtbestrahlung
Betriebstemperatur	-20 °C bis 60 °C
Befestigung	per Wandhalter z.B. an der Fassade
Schutzart	IP 44
Funkfrequenz RTS	433,42 MHz
Reichweite freies Feld	200 m
Einstellbereich Helligkeit	5 - 55 klux



SITUO 1 IO PURE II (1-KANAL)

Ausführung



Artikelnummer	6622703
Abmessungen (B x H x T)	42 x 138 x 19 mm
Betriebsspannung	3 V (Batterie Typ CR 2032)
Betriebstemperatur	0 °C bis 48 °C
Befestigung	Wandhalterung
Umgebungsbedingungen	trockene Wohnräume
Schutzart	IP 30
Funkfrequenz io	868,95 MHz

Funktionsprinzip 1-Kanal**Funkreichweite**

SITUO 5 IO PURE II (5-KANAL)

Ausführung

Artikelnummer	6514718
Abmessungen (B x H x T)	42 x 138 x 19 mm
Betriebsspannung	3 V (Batterie Typ CR 2032)
Betriebstemperatur	0 °C bis 48 °C
Befestigung	Wandhalterung
Umgebungsbedingungen	trockene Wohnräume
Schutzart	IP 30
Funkfrequenz io	868,95 MHz

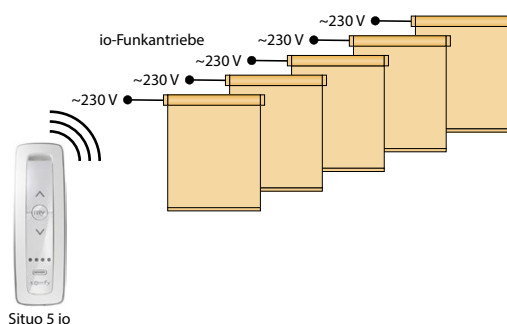
Funktionsprinzip 5-Kanal**Funkreichweite**



SITUO 1 VARIATION IO PURE II (1-KANAL MIT WENDEFUNKTION)


Ausführung	
Artikelnummer	6622710
Abmessungen (B x H x T)	44 x 138 x 22 mm
Betriebsspannung	3 V (Batterie Typ CR 2032)
Betriebstemperatur	0 °C bis 48 °C
Befestigung	Wandhalterung
Umgebungsbedingungen	trockene Wohnräume
Schutzart	IP 30
Funkfrequenz io	868,95 MHz

Funktionsprinzip 1-Kanal



Situo 1 Variation io


Funkreichweite



SITUO 5 VARIATION A/M IO PURE II (5-KANAL MIT WENDEFUNKTION)


Ausführung	
Artikelnummer	6500490
Abmessungen (B x H x T)	44 x 138 x 22 mm
Betriebsspannung	3 V (Batterie Typ CR 2032)
Betriebstemperatur	0 °C bis 48 °C
Befestigung	Wandhalterung
Umgebungsbedingungen	trockene Wohnräume
Schutzart	IP 30
Funkfrequenz io	868,95 MHz

Funktionsprinzip 5-Kanal

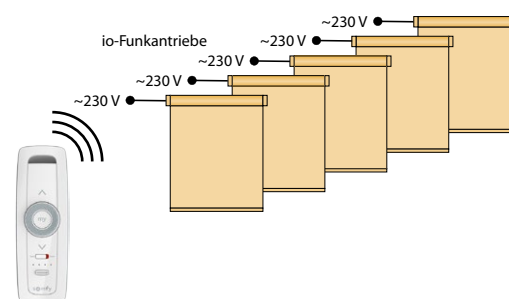

Situo 5 Variation A/M io

Funkreichweite




FUNKWANDSENDER SOMFY SMOOVE IO II MIT RAHMEN PURE

Lieferumfang: Funk-Wandsender inklusive Batterie, Somfy Smoove Rahmen Pure und Befestigungsplatte




Ausführung	
Artikelnummer	6564744
Abmessungen (B x H x T)	80 x 80 x 10 mm
Betriebsspannung	3 V (Batterie Typ CR 2032)
Betriebstemperatur	0 °C bis 60 °C
Umgebungsbedingungen	trockene Wohnräume
Schutzart	IP 30
Funkfrequenz io	868,95 MHz

Funktionsprinzip 1-Kanal



Funkreichweite




FUNK-HELLIGKEITSSENSOR SUNIS WIREFREE II IO




Ausführung	
Artikelnummer	6600466
Abmessungen (Ø x T)	78 x 37 mm
Anwendungsbereich	Innen und Außen
Messbereich Helligkeit	50 - 100.000 Lux
Betriebsspannung	2 x 1,5 V (Batterie Typ Micro AA)
Betriebstemperatur	-20 °C bis 55 °C
Befestigung	Wandhalterung
Schutzart	IP 34
Funkfrequenz io	868,95 MHz

Einfache Sonnenautomatik

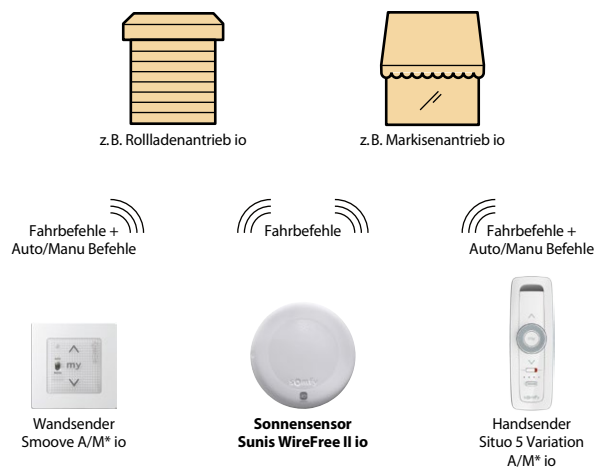

Smarte Sonnenautomatik

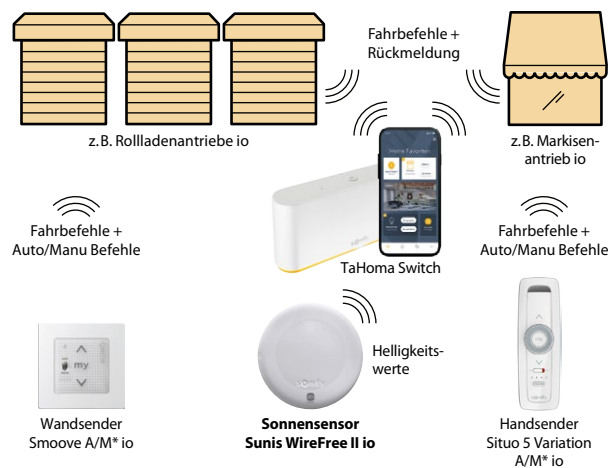

*A/M Auto-Manu Schiebeschalter für Automatik EIN (Auto) oder Automatik AUS (Manu).
Alle Automatikbefehle wie z.B. Sensorbefehle Sonne, Temperatur, Bewegung oder Öffnung und Zeitbefehle werden mit Auto/Manu EIN oder AUS geschaltet.

Funksystem RTS, io




SITUO 5 BI-RADIO IO/RTS PURE (5-KANAL HANDSENDER MIT RTS- UND IO-FUNKPROTOKOLL)


Ausführung	
Artikelnummer	6583080
Abmessungen (B x H x T)	35 x 145 x 15 mm
Betriebsspannung	3 V (Batterie Typ CR 2430)
Betriebstemperatur	0 °C bis 48 °C
Befestigung	Wandhalterung
Umgebungsbedingungen	trockene Wohnräume
Schutzart	IP 30
Funkfrequenz RTS und io	RTS 433,92 MHz / io 868 - 870 MHz

⚠ Der Sender eignet sich nicht für die Programmierung der Antriebe, sondern ausschließlich für die Steuerung, um mehrere Anlagen miteinander kombinieren zu können.

Funktionsprinzip

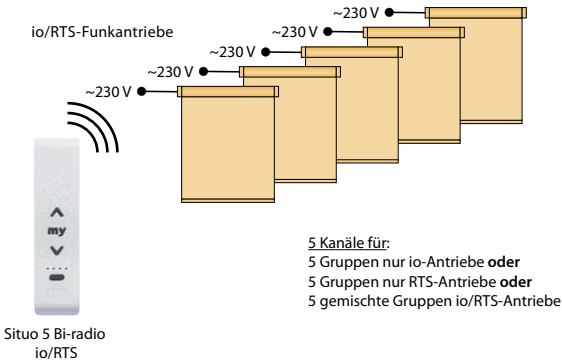

Funkreichweite





zigbee 3.0



Smart-Home-Zentrale zur Bedienung und Vernetzung des Hauses. Gesicherter Zugriff per App über Tablet oder Smartphone (iOS, Android) – somit auch von unterwegs. Bis zu 200 Produkte von Somfy und renommierten Partnern sind in das System einbindbar.



HAUSSTEUERUNG ÜBER DAS INTERNET TAHOMA® SWITCH SMART-HOME-ZENTRALE

Lieferumfang: TaHoma® Switch io + RTS-Funk, io, Zigbee 3.0, EnOcean kompatibel inklusive Steckernetzteil

Ausführung TaHoma® Switch	
Artikelnummer	6502616
Abmessungen (B x H x T)	162 x 67 x 35 mm
Betriebsspannung	5 V DC
Betriebstemperatur	0 °C bis 40 °C
Umgebungsbedingungen	trockene Wohnräume
Schutzart	IP 20
Funkfrequenz io	868 - 870 MHz
Funkfrequenz RTS	433,42 MHz
Funkfrequenz Zigbee 3.0	2,4 GHz
Funkfrequenz WLAN	2,4 GHz
Anschlüsse	1x Micro USB

Kompatibilität		
Somfy	io-homecontrol	✓
	RTS	✓
	Vernetzte Geräte	✓ über Cloud-to-Cloud
Protokolle	UPnP (Philips hue)	✓
	Zigbee 3.0	✓ Licht an/aus, dimmen, Farbwechsel, Farbtemperatur: kaltweiß/warmweiß, Danfoss Icon Fußbodenheizung, Danfoss Ally Heizkörper-Thermostate
	EnOcean	✓ über EnOcean-Stick und USB-Adapter
Bedien-App	TaHoma 3.0	✓
Sprachassistenten	Google Assistant	✓
	Amazon Alexa	✓
Andere	Home Connect Plus	✓
	IFTTT	✓

Erweiterte Benutzerfunktionen		
Programmierung	Gruppen	✓
	Anzahl manuelle Szenarien	40
	Anzahl Kalender-Szenarien	20
	Anzahl Wenn-Dann-Szenarien	20
Backup-Lösungen	Lokalbetrieb für Automatismen + Tastensteuerung bei Internetausfall	✓
Modularität	Netzwerkverbindung	WLAN (2.4 GHz) / LAN über Ethernet Adapter
Kapazität	Anzahl integrierbarer Produkte	200

Anwendungen für Fachpartner		
	Pro App Kompatibilität	✓
	Serv-e-Go Kompatibilität	✓

Zubehör Schalter und Taster



Smoove Rahmen Pure

Abdeckrahmen für Wandsender der Smoove Baureihe,
Maße (B x H x T) 80 x 80 x 10 mm


Farbe	Artikelnummer
weiß	6626367



Smoove Doppelrahmen Pure

Abdeckrahmen für Wandsender der Smoove Baureihe,
Maße (B x H x T) 160 x 80 x 10 mm

Farbe	Artikelnummer
weiß	6626374



Aufputz-Gehäuse Smoove-Serie

1-fach Aufputzkappe passend für Somfy Steuerungen und Schalter
mit Smoove-Rahmen Pure, Maße (B x H x T) 80 x 80 x 45 mm

Farbe	Artikelnummer
weiß	6626381



Aufputz-Gehäuse Busch-Jäger

1-fach Aufputzkappe passend für Einsätze und Zentralscheiben
mit Abdeckrahmen, Maße (B x H x T) 81 x 81 x 42 mm

Farbe	Artikelnummer
weiß	6189633



Aufputz-Gehäuse Inteo-Serie

1-fach Aufputzkappe passend für Somfy Steuerungen und Schalter
mit Inteo-Rahmen, Maße (B x H x T) 90 x 90 x 45 mm

Farbe	Artikelnummer
grau	6189626





Elektrozubehör Somfy – Technik & Preise

Alle angegebenen Preise in Euro sind Netto-Einkaufspreise bzw. unverbindlich empfohlene Brutto-Verkaufspreise inkl. MwSt.

Änderungen, die der technischen Verbesserung dienen, sind vorbehalten. Der vorliegende Katalog ist urheberrechtlich geschützt.

Nachdrucke, auch auszugsweise, sind nur mit vorheriger Genehmigung durch erfal GmbH & Co. KG gestattet.

Druck- und Satzfehler sowie Irrtümer bleiben vorbehalten.

Stand September 2026

erfal GmbH & Co. KG
www.erfal.de

DE
AT

Räume neu erleben – www.erfal.de

