



214.68 | S



214.68 | S

214.68 | S



707.10 | M



707.10 | M



707.10 | M



214.29 | L



214.29 | L











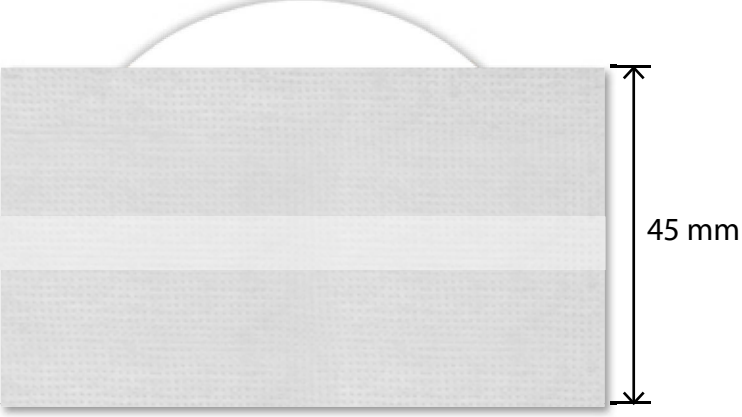




214.29 | L





DE
 Eine Übersicht zu den Plissee-Techniken sowie Details zu den Bedienungen und Fensterformen finden Sie in der Broschüre „Technik & Preise“.

NL
 Kijk voor een gedetailleerd overzicht van de plissé-technieken, bedieningsmogelijkheden en mogelijke raamvormen in de brochure „Techniek & Prijzen“.

EN
 You will find an overview with the different pleated blind techniques as well as details for the operating and window types in the brochure „Technique & Prices“.

FR
 Vous trouverez une aperçu avec des types de stores plissés ainsi que des informations détaillées sur les types d'opérations et de fenêtres dans la brochure „Technique & Prix“.

Faltengrößen Plooi breedtes Ply sizes Dimensions de pliage	Bedienung Bediening Operation Opération	Fensterformen Raamvormen Window types Types de fenêtre
<p>S</p>  <p>20 mm</p>	 	<p>Rechteck Rechthoekig Rectangular Rectangulaire</p> <p>Balkonverglasungen Balkonverglazing Balcony glazing Vitrage de balcon</p>
<p>M</p>  <p>25 mm</p>	     	<p>Rechteck Rechthoekig Rectangular Rectangulaire</p> <p>Dachfenster Dakraam Roof light Fenêtre de toit</p> <p>Plafond Plafond Ceiling Plafond</p> <p>Sonderformen Speciale vormen Special forms Formes spéciales</p>
<p>L</p>  <p>45 mm</p>	   	<p>Rechteck Rechthoekig Rectangular Rectangulaire</p>

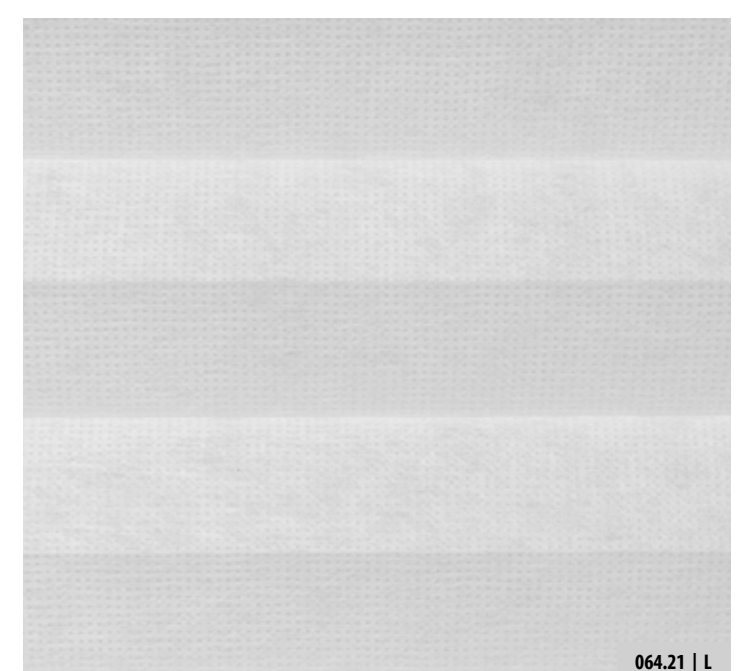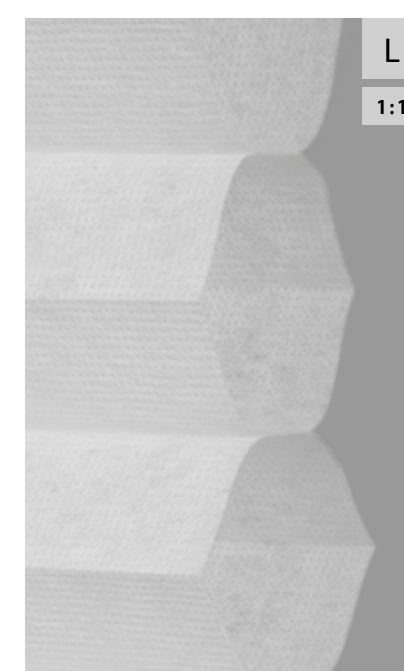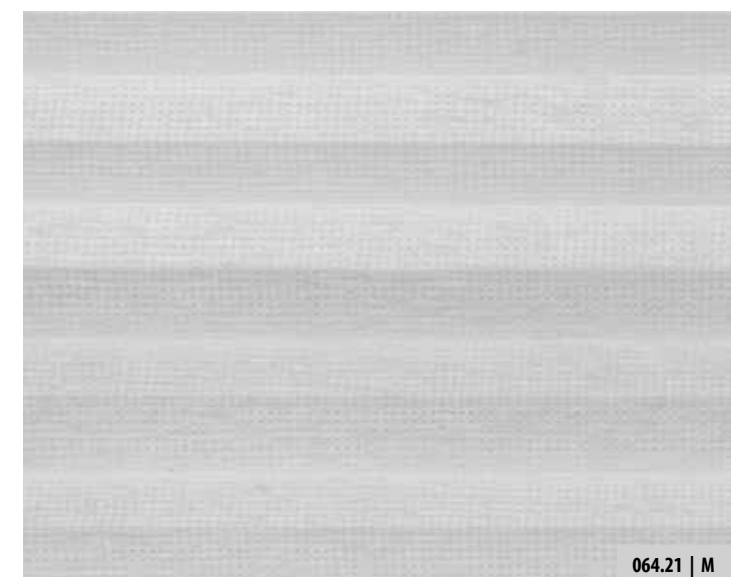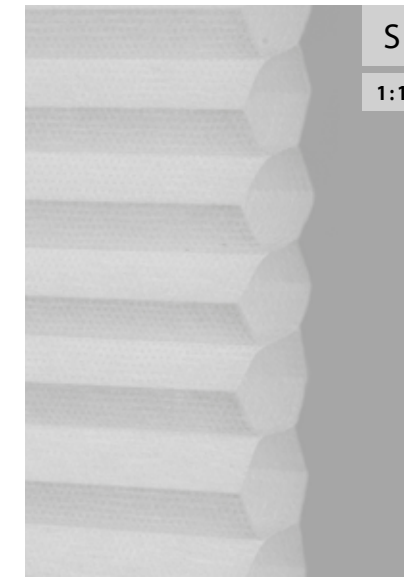



707.10 | M



707.10 | M



259.10 | M



767.30 | M



259.20 | M



767.30 | M











526.00 | M



707.10 | M



	Preis	PG	Blindensystem			Material	Breite	Länge	Anzahl	Festigkeit	Sicherheit	Licht	Lichttechn. Werte	DIN 4108/EN13309-1*	DIN 4108-2*	H/C	H/C	H/C	H/C	H/C	H/C	H/C
			S	M	L																	
engen	063.00	3		245		PES	206	5-7				61 29 10	57 40									
porta	064.21	S2 M1 L3	295	295	395	PES	144	4-5				54 34 12	60 40									
rheine	065.00	2		295	295	PES	170	4-5				61 31 8	70 40									
celle	101.00	3		295		PES	138	4-5				62 28 9	60 40									
görlitz	259.10	5		235		PES	265	5-6				56 11 33	59 41									
hanau	259.20	5		235		PES	265	5-6				81 6 13	47 33									
bergamo	524.21	5		235		PES	310	4-5				78 4 18	47 33									
cesena	525.21	3		235		PES/CV	190	5-6				74 10 16	47 33									
palermo	526.00	4		235		PES/CV	210	5				77 8 15	47 33									
tivoli	530.21	5		295	295	PES	288	4-5				54 30 16	68 40									
el paso	707.10	4		235		PES/CV	210	5				56 4 40	57 40									
dallas	764.02	2		295		PES	170	4-5				62 17 21	60 40									
eisfeld	767.30	3		245		PES	167	4-5				61 31 8	57 40									
foxrock	770.21	2	295	295		PES	151	4-5				61 31 8	66 39									
gefreees	771.00	5		295		PES	235	4-5				62 32 6	65 38									
yonkers	772.00	4		245		PES	206	5-7				61 29 10	57 40									
austin	773.21	5		295		PES	312	4-5				58 28 14	67 40									

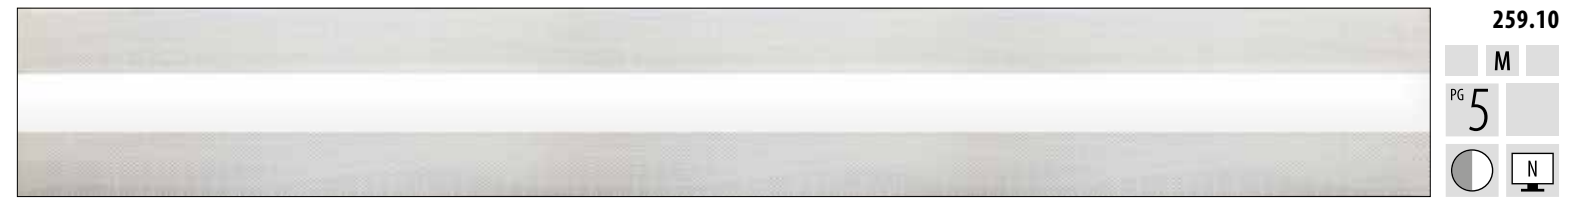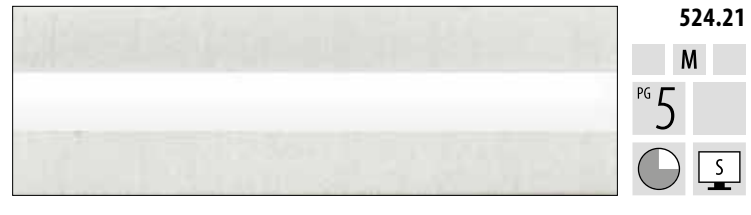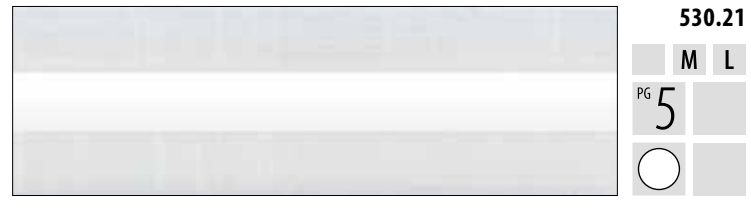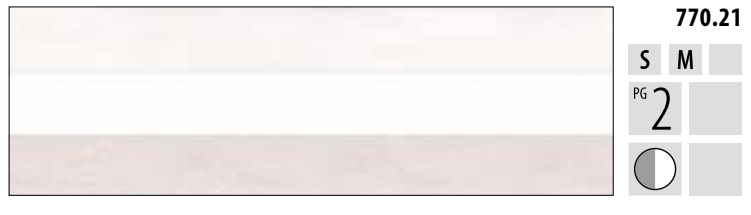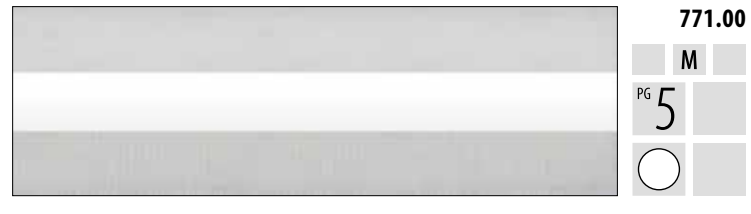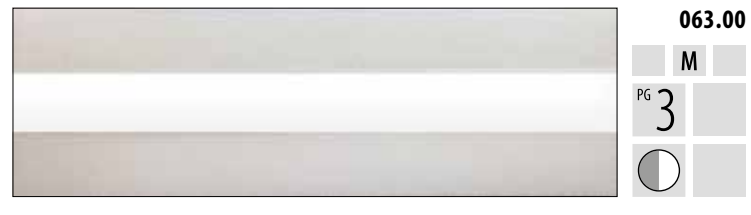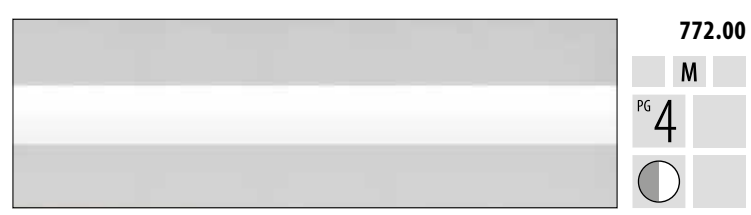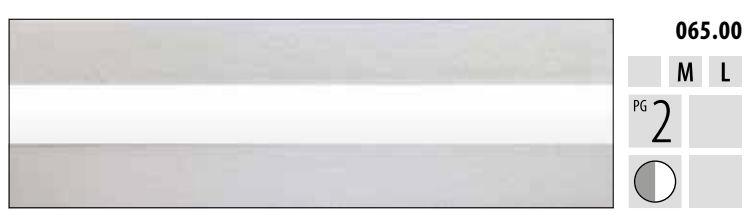

DE *Dieser Wert wurde aus den lichttechnischen Werten errechnet und ist damit als Annäherungswert zu verstehen.
Geringe Abweichungen in Farbe und Struktur können nicht ausgeschlossen werden und berechtigen nicht zur Reklamation. Die in der Übersicht enthaltenen technischen Werte sind ca.-Angaben. Detaillierte Pflegehinweise und weitere Stoffdaten finden Sie in der Broschüre „Textile Hinweise & Stoffübersicht“.





NL *Deze waarde is berekend uit de lichttechnische waarden en dient daarmee als benaderingswaarde te worden beschouwd.
Kleine afwijkingen in kleur en structuur kunnen niet worden uitgesloten en geven geen recht op reclamatie. De technische waarden zijn bij benadering. Onderhoudsinstructies en verdere informatie zijn te vinden in de brochure „Stoffeninformatie & Stoffenoverzicht“.

EN *This value was calculated from the photometric values and can be therefore understood as an approximate value.
Slight differences in colour and structure can not be excluded and do not justify complaints. The technical values given in the overview are approximate values. You can find detailed care instructions and further fabric information in the brochure „Textiles information & Overview of fabrics“.

FR *Cette valeur était calculée par des valeurs photométriques et doit donc être comprise comme une valeur approximative.
De légères différences en couleur et structure ne sont pas exclus et ne satisfont pas de réclamation. Les valeurs techniques comprises dans l'aperçu sont des valeurs approximatives. Des astuces de soin détaillées et plus de détails de tissus se trouvent dans la brochure „Indications textiles & Aperçu des tissus“.



	PG	PG			Material	Color	Blind Type	Light Filter	Light Control	Sound Absorption	Fire Resistance	UV Protection	Air Filtration	Acoustic Treatment	Energy Saving	Other Features	lichttechn. Werte			DIN 4108/EN13309-1*	DIN 4108-2*	H/C	H/W	H/L	H/S	H/T	H/B	H/O	H/A	H/P	H/E		
		S	M	L													lx	lx	lx														
engen	063.21	3			PES	206	5-7											55	22	23	63	37											
porta	064.18	1			PES	144	4-5											53	23	24	60	40											
porta	064.20	2	3	3	PES	295	295	395										55	31	14	60	40											
rheine	065.18	2			PES	170	4-5											68	20	12	50	40											
celle	101.20	3			PES	138	4-5											56	21	23	70	40											
hanau	259.21	5			PES	265	5-6											58	8	34	59	41											
bergamo	524.19	5			PES	310	4-5											72	3	25	50	35											
cesena	525.20	3			PES/CV	190	5-6											54	10	36	59	41											
tivoli	530.20	5			PES	288	4-5											55	26	19	67	39											
parma	531.20	2			PES	170	4-5											62	17	21	55	39											
dallas	764.19	2			PES	170	4-5											68	20	12	50	40											
eisfeld	767.00	2			PES	167	4-5											68	12	20	60	35											
eisfeld	767.10	3			PES	167	4-5											69	10	21	59	35											
foxrock	770.20	2	295	295	PES	151	4-5											58	26	16	67	39											
gefreees	771.20	5			PES	235	4-5											58	30	12	66	39											
yonkers	772.20	4			PES	206	5-7											61	29	10	57	40											
austin	773.20	5			PES	312	4-5											59	22	19	66	39											

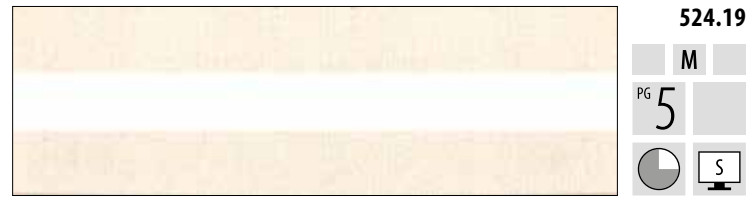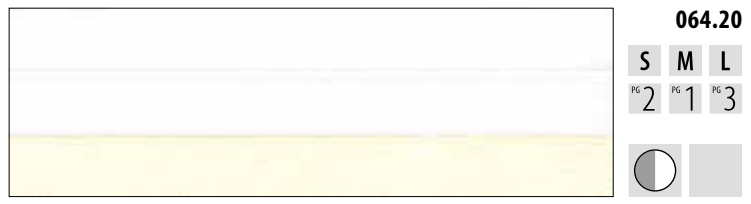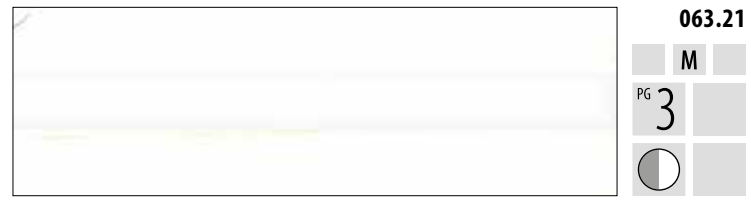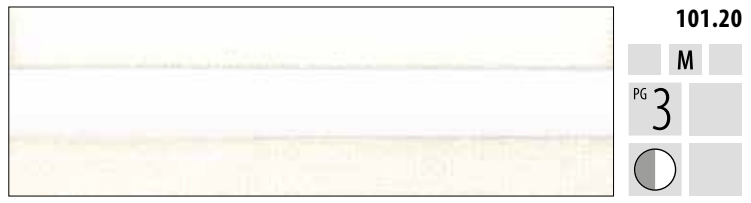

DE
* Dieser Wert wurde aus den lichttechnischen Werten errechnet und ist damit als Annäherungswert zu verstehen.
Geringe Abweichungen in Farbe und Struktur können nicht ausgeschlossen werden und berechtigen nicht zur Reklamation. Die in der Übersicht enthaltenen technischen Werte sind ca.-Angaben. Detaillierte Pflegehinweise und weitere Stoffdaten finden Sie in der Broschüre „Textile Hinweise & Stoffübersicht“.







NL
* Deze waarde is berekend uit de lichttechnische waarden en dient daarmee als benaderingswaarde te worden beschouwd.
Kleine afwijkingen in kleur en structuur kunnen niet worden uitgesloten en geven geen recht op reclamatie. De technische waarden zijn bij benadering. Onderhoudsinstructies en verdere informatie zijn te vinden in de brochure „Stoffeninformatie & Stoffenoverzicht“.

EN
* This value was calculated from the photometric values and can be therefore understood as an approximate value.
Slight differences in colour and structure can not be excluded and do not justify complaints. The technical values given in the overview are approximate values. You can find detailed care instructions and further fabric information in the brochure „Textiles information & Overview of fabrics“.

FR
* Cette valeur était calculée par des valeurs photométriques et doit donc être comprise comme une valeur approximative.
De légères différences en couleur et structure ne sont pas exclus et ne satisfont pas de réclamation. Les valeurs techniques comprises dans l'aperçu sont des valeurs approximatives. Des astuces de soin détaillées et plus de détails de tissus se trouvent dans la brochure „Indications textiles & Aperçu des tissus“.



	PG	PG			L	Material	Color	Light	Fire	Acoustic	Energy	Eco	Light Techn. Value	lichttechn. Werte			DIN 4108/EN13309-1*	DIN 4108-2*	H/C	H/V	H/W	H/D	H/S	H/O	H/A	
		S	M	L										1	2	3										1
engen	063.12	3			245	PES	206	5-7					22	4	74	S	73	43								
engen	063.18	3			245	PES	206	5-7					38	14	48	N	68	40								
porta	064.12	S 2	M 1	L 3	295	295	395	PES	144	4-5			48	17	35	N	60	40								
rheine	065.08	2			295	PES	170	4-5					69	10	21	N	59	35								
celle	101.19	3			295	PES	138	4-5					33	17	50	N	70	40								
bergamo	524.14	5			235	PES	310	4-5					37	1	62	S	60	42								
cesena	525.08	3			235	PES/CV	190	5-6					42	3	55	S	64	45								
tivoli	530.12	5			295	295	PES	288	4-5				50	20	30	N	69	41								
parma	531.03	2			295	PES	170	4-5					62	17	21	N	55	39								
dallas	764.12	2			295	PES	170	4-5					62	17	21	N	60	40								
eisfeld	767.01	2			245	PES	167	4-5					69	10	21	N	59	35								
eisfeld	767.11	3			245	PES	167	4-5					66	11	23	N	60	35								
eisfeld	767.21	3			245	PES	167	4-5					64	20	16	N	54	38								
foxrock	770.08	2			295	PES	151	4-5					49	15	36	N	71	42								
foxrock	770.12	2	295	295		PES	151	4-5					52	18	30	N	69	41								
gefree	771.12	5			295	PES	235	4-5					58	25	17		66	39								
yonkers	772.07	4			245	PES	206	5-7					13	2	85	S	82	48								

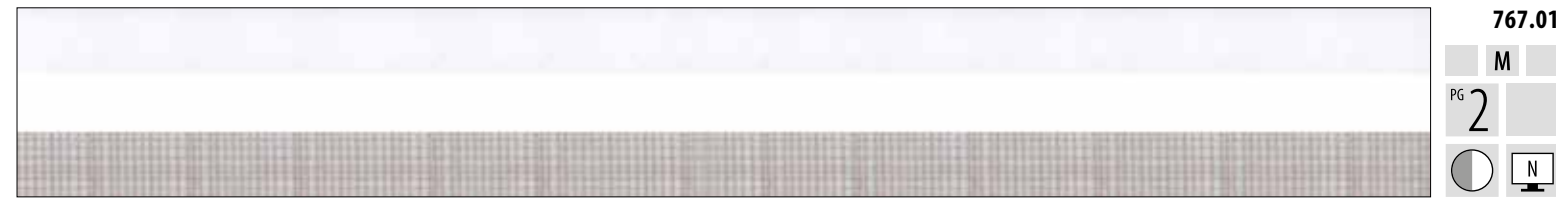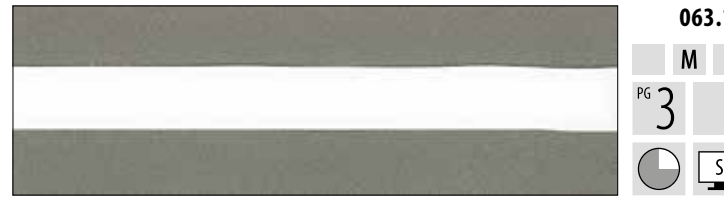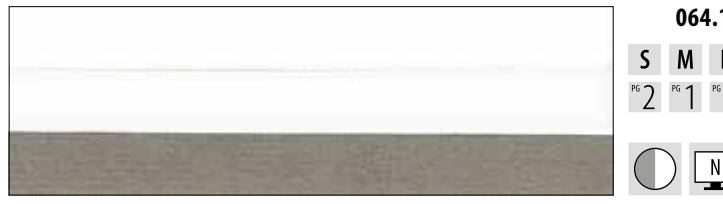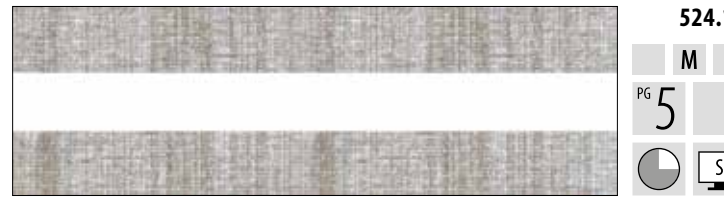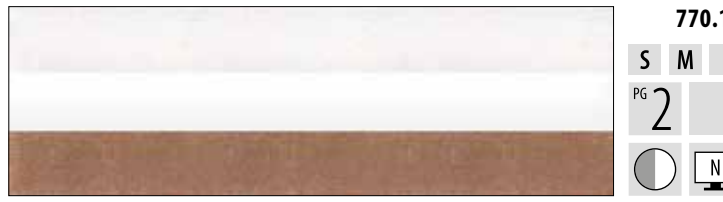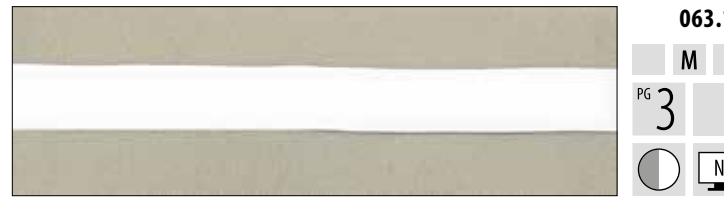

DE
* Dieser Wert wurde aus den lichttechnischen Werten errechnet und ist damit als Annäherungswert zu verstehen.
Geringe Abweichungen in Farbe und Struktur können nicht ausgeschlossen werden und berechtigen nicht zur Reklamation. Die in der Übersicht enthaltenen technischen Werte sind ca.-Angaben. Detaillierte Pflegehinweise und weitere Stoffdaten finden Sie in der Broschüre „Textile Hinweise & Stoffübersicht“.




NL
* Deze waarde is berekend uit de lichttechnische waarden en dient daarmee als benaderingswaarde te worden beschouwd.
Kleine afwijkingen in kleur en structuur kunnen niet worden uitgesloten en geven geen recht op reclamatie. De technische waarden zijn bij benadering. Onderhoudsinstructies en verdere informatie zijn te vinden in de brochure „Stoffeninformatie & Stoffenoverzicht“.

EN
* This value was calculated from the photometric values and can be therefore understood as an approximate value.
Slight differences in colour and structure can not be excluded and do not justify complaints. The technical values given in the overview are approximate values. You can find detailed care instructions and further fabric information in the brochure "Textiles information & Overview of fabrics".

FR
* Cette valeur était calculée par des valeurs photométriques et doit donc être comprise comme une valeur approximative.
De légères différences en couleur et structure ne sont pas exclus et ne satisfont pas de réclamation. Les valeurs techniques comprises dans l'aperçu sont des valeurs approximatives. Des astuces de soin détaillées et plus de détails de tissus se trouvent dans la brochure „Indications textiles & Aperçu des tissus“.



	PG	S M L			Material	Color	Sun Protection	Light	Acoustic	Fire	Energy	Light Techn. Values	DIN 4108/EN13309-1*	DIN 4108-2*	H/C	H/H	H/V	H/W	H/O	H/S	H/T	
		2	1	3																		295
engen	063.19	3		245	PES	206	5-7	●	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
porta	064.23	2	1	3	295	295	395	PES	144	4-5	●	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
rheine	065.27	2		295	295	PES	170	4-5	●	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
minden	066.26	2		295	PES	138	4-5	●	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
celle	101.43	3		295	PES	138	4-5	●	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
passau	262.96	4		235	PES	255	5-6	●	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
bergamo	524.17	5		235	PES	310	4-5	●	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
bergamo	524.23	5		235	PES	310	4-5	●	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
eisfeld	767.20	3		245	PES	167	4-5	●	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
foxrock	770.25	2	295	295	PES	151	4-5	●	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
austin	773.13	5		295	PES	312	4-5	●	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

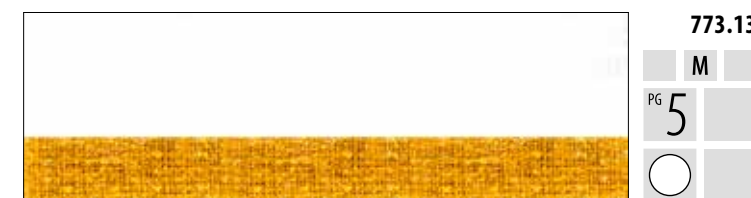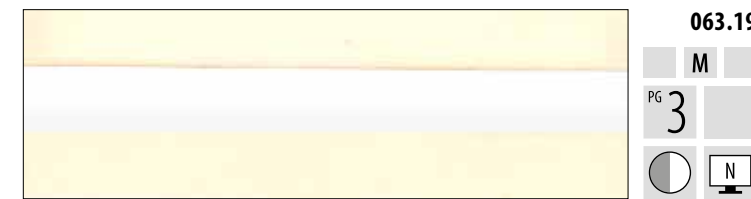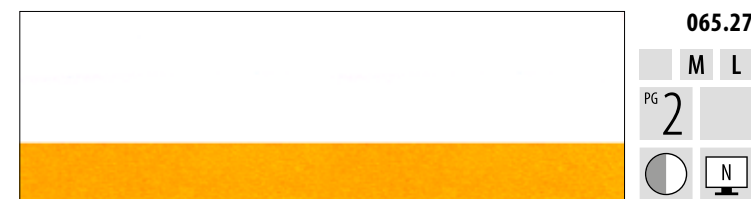

DE *Dieser Wert wurde aus den lichttechnischen Werten errechnet und ist damit als Annäherungswert zu verstehen.

Geringe Abweichungen in Farbe und Struktur können nicht ausgeschlossen werden und berechtigen nicht zur Reklamation. Die in der Übersicht enthaltenen techn. Werte sind ca.-Angaben. Detaillierte Pflegehinweise und weitere Stoffdaten finden Sie in der Broschüre „Textile Hinweise & Stoffübersicht“.

NL *Deze waarde is berekend uit de lichttechnische waarden en dient daarmee als benaderingswaarde te worden beschouwd.

Kleine afwijkingen in kleur en structuur kunnen niet worden uitgesloten en geven geen recht op reclamatie. De technische waarden zijn bij benadering. Onderhoudsinstructies en verdere informatie zijn te vinden in de brochure „Stoffen-informatie & Stoffenoverzicht“.



EN *This value was calculated from the photometric values and can be therefore understood as an approximate value.

Slight differences in colour and structure can not be excluded and do not justify complaints. The technical values given in the overview are approximate values. You can find detailed care instructions and further information in the brochure „Textiles information & Overview of fabrics“.






FR * Cette valeur était calculée par des valeurs photométriques et doit donc être comprise comme une valeur approximative.

De légères différences en couleur et structure ne sont pas exclus et ne satisfont pas de réclamation. Les valeurs techniques compris dans l'aperçu sont des valeurs approximatives. Des astuces de soin détaillées et plus de détails de tissus se trouvent dans la brochure „Indications textiles & Aperçu des tissus“.



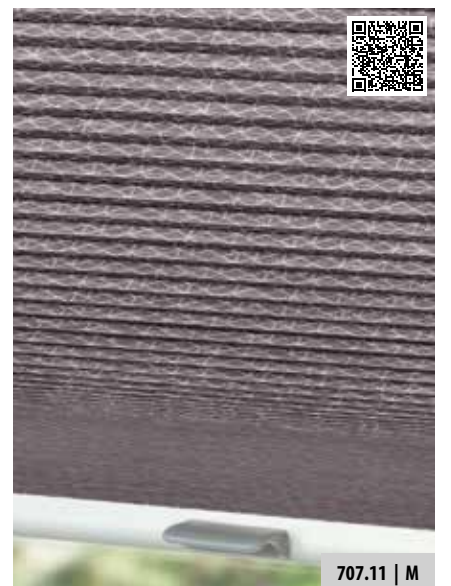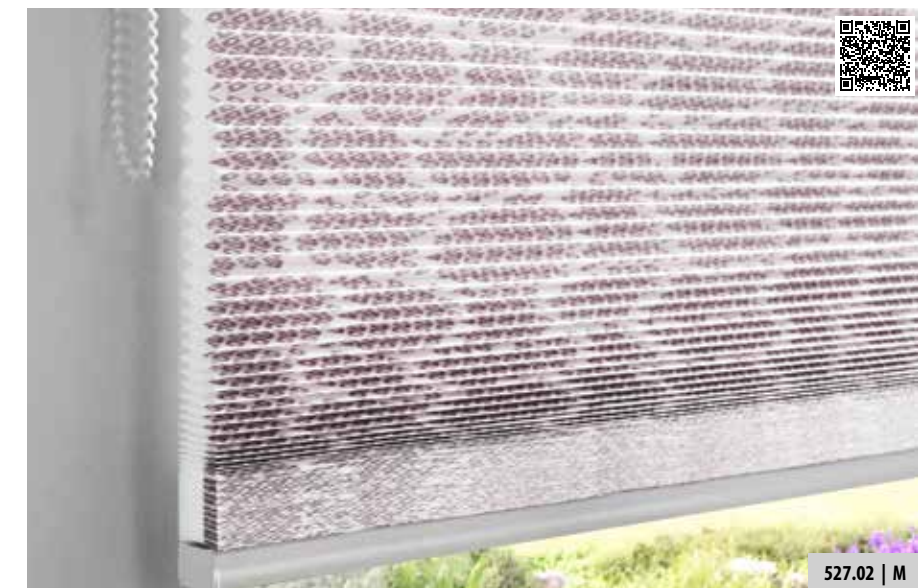

		PG	S	M	L						lichttechn. Werte lichttechnische waarde light technical values valeurs techniques de lumière				DIN 4108/ EN 13309-1*	DIN 4108-2*							
engen	063.30	3		245		PES	206	5-7			8	2	90	S	77	45							
porta	064.06	1		295		PES	144	4-5			39	22	39		70	50							
rheine	065.30	2		295	295	PES	170	4-5			64	20	16	N	60	40							
rheine	065.52	2		295	295	PES	170	4-5			60	6	34	W/O	60	40							
celle	101.44	3		295		PES	138	4-5			21	19	60	N	80	50							
görlitz	259.11	5		235		PES	265	5-6			68	9	23	N	54	38							
passau	262.11	4		235		PES	255	5-6			23	1	76	S	63	44							
bergamo	524.36	5		235		PES	310	4-5			42	1	57	S	64	45							
cesena	525.44	3		235		PES/CV	190	5-6			50	7	43	N	57	40							
palermo	526.01	4		235		PES/CV	210	5			53	9	38	N	56	39							
rimini	527.02	4		295		PES	206	5-7			61	29	10		57	40							
parma	531.36	2		295		PES	170	4-5			62	17	21	N	55	39							
el paso	707.11	4		235		PES/CV	210	5			31	4	65	S	71	50							
eisfeld	767.22	3		245		PES	167	4-5			64	20	16	N	54	38							
foxrock	770.32	2	295	295		PES	151	4-5			46	14	40	N	70	41							
yonkers	772.32	4		245		PES	206	5-7			8	2	90	S	77	45							

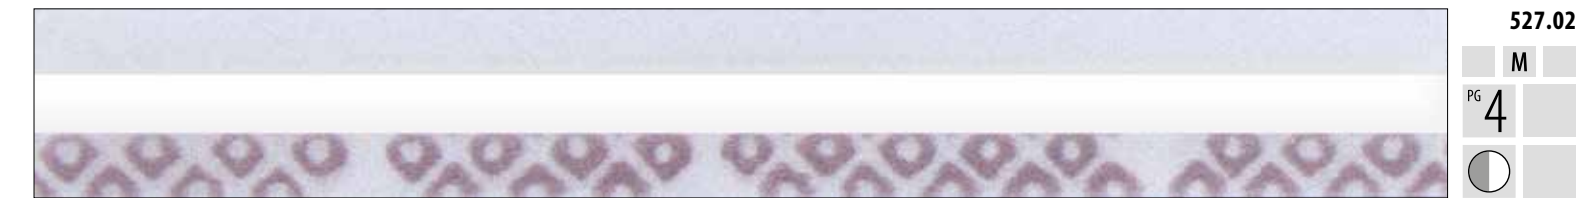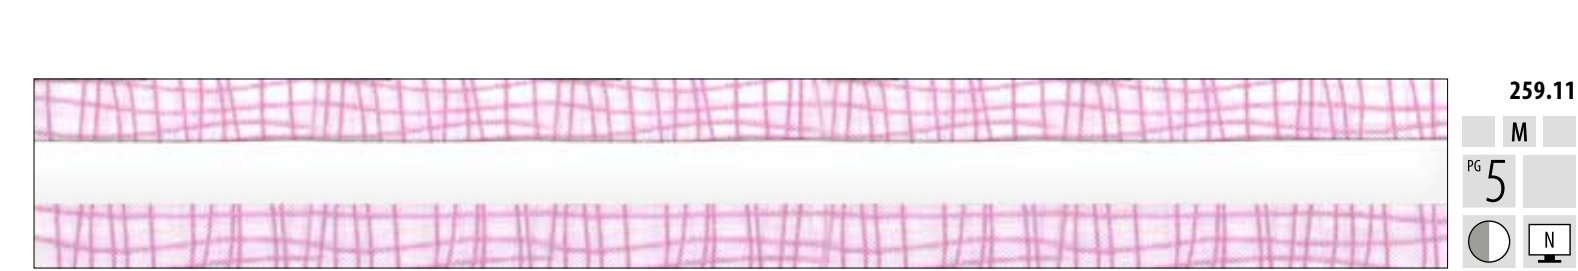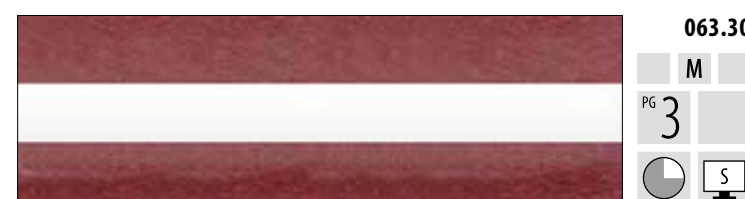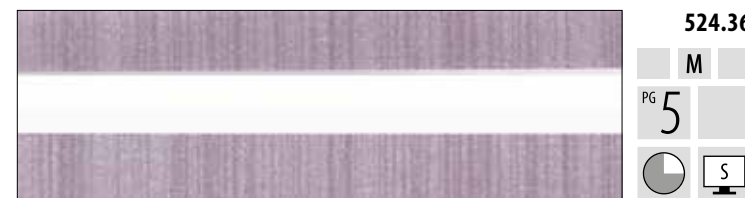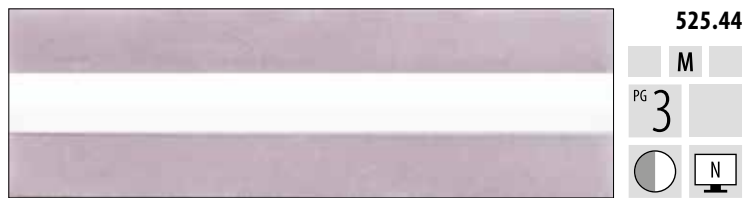

DE *Dieser Wert wurde aus den lichttechnischen Werten errechnet und ist damit als Annäherungswert zu verstehen. Geringe Abweichungen in Farbe und Struktur können nicht ausgeschlossen werden und berechtigen nicht zur Reklamation. Die in der Übersicht enthaltenen techn. Werte sind ca.-Angaben. Detaillierte Pflegehinweise und weitere Stoffdaten finden Sie in der Broschüre „Textile Hinweise & Stoffübersicht“.

NL *Deze waarde is berekend uit de lichttechnische waarden en dient daarmee als benaderingswaarde te worden beschouwd. Kleine afwijkingen in kleur en structuur kunnen niet worden uitgesloten en geven geen recht op reclamatie. De technische waarden zijn bij benadering. Onderhoudsinstructies en verdere informatie zijn te vinden in de brochure „Stoffen-informatie & Stoffenoverzicht“.

EN *This value was calculated from the photometric values and can be therefore understood as an approximate value. Slight differences in colour and structure can not be excluded and do not justify complaints. The technical values given in the overview are approximate values. You can find detailed care instructions and further fabric information in the brochure „Textiles information & Overview of fabrics“.


FR * Cette valeur était calculée par des valeurs photométriques et doit donc être comprise comme une valeur approximative. De légères différences en couleur et structure ne sont pas exclus et ne satisfont pas de réclamation. Les valeurs techniques compris dans l'aperçu sont des valeurs approximatives. Des astuces de soin détaillées et plus de détails de tissus se trouvent dans la brochure „Indications textiles & Aperçu des tissus“.



767.23 | M



767.23 | M

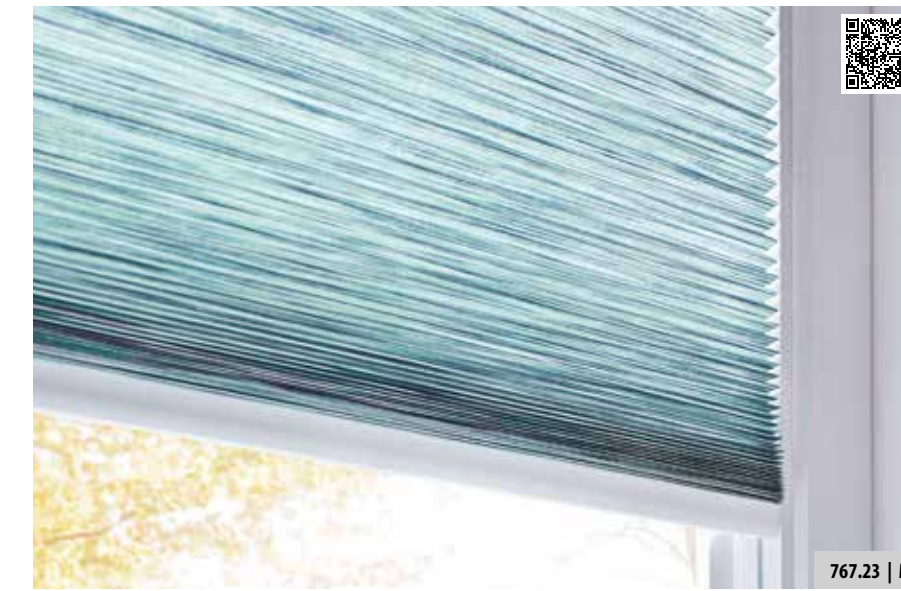

767.23 | M




765.73 | M



767.02 | M



531.64 | 533.64 | M

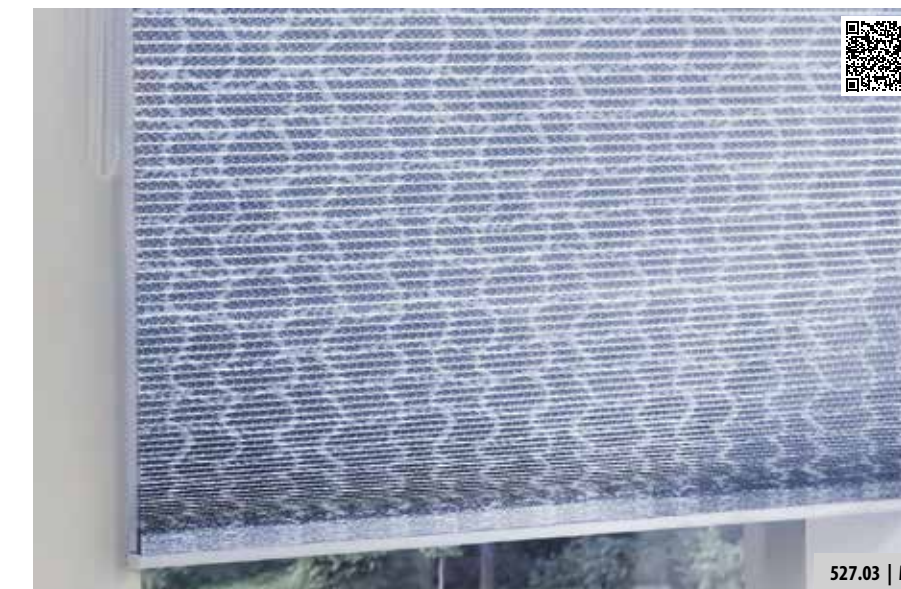

527.03 | M



767.31 | M





	PG	PG			S	M	L	Material	Color	Light	Flame	Wind	lichttechn. Werte light technical values valeurs techniques de lumière			DIN 4108/ EN 13309-1*	DIN 4108-2*	H/C	Fire	Sound	Water	Other	+	
		S	M	L									5	1	94									
engen	063.67	3			245	PES	206	5-7		C	5	1	94	S	79	47								
porta	064.63	1			295	PES	144	4-5		W	55	31	14		60	40								
porta	064.68	^S 2	^M 1	^L 3	295	295	395	PES	144	4-5				N	70	50								
rheine	065.67	2			295	PES	170	4-5		W	60	6	34	W/O	56	39								
celle	101.62	3			295	PES	138	4-5		C	41	17	42	N	70	40								
passau	262.56	4			235	PES	255	5-6		C	11	1	88	S	67	47								
bergamo	524.73	5			235	PES	310	4-5		P	47	2	51	S	60	42								
rimini	527.03	4			295	PES	206	5-7		W	61	29	10		57	40								
parma	531.64	2			295	PES	192	4-5		W	60	6	34	W/O	56	39								
dallas	764.64	2			295	PES	170	4-5		W	62	17	21	N	60	40								
dresden	765.73	2			295	PES	175	4-5		W	69	12	19	N	51	35								
eisfeld	767.02	2			245	PES	167	4-5		W	60	6	34	W/O	56	39								
eisfeld	767.23	3			245	PES	167	4-5		W	60	6	34	W/O	56	39								
eisfeld	767.31	3			245	PES	167	4-5		W	60	6	34	W/O	56	39								
foxrock	770.67	2	295		295	PES	151	4-5		W	47	7	46	N	70	42								
foxrock	770.77	2	295		295	PES	151	4-5		W	51	16	33	N	69	41								
yonkers	772.82	4			245	PES	206	5-7		C	5	1	94	S	79	47								

DE

* Dieser Wert wurde aus den lichttechnischen Werten errechnet und ist damit als Annäherungswert zu verstehen.

Geringe Abweichungen in Farbe und Struktur können nicht ausgeschlossen werden und berechtigen nicht zur Reklamation. Die in der Übersicht enthaltenen technischen Werte sind ca.-Angaben. Detaillierte Pflegehinweise und weitere Stoffdaten finden Sie in der Broschüre „Textile Hinweise & Stoffübersicht“.

NL

* Deze waarde is berekend uit de lichttechnische waarden en dient daarmee als benaderingswaarde te worden beschouwd.

Kleine afwijkingen in kleur en structuur kunnen niet worden uitgesloten en geven geen recht op reclamatie. De technische waarden zijn bij benadering. Onderhoudsinstructies en verdere informatie zijn te vinden in de brochure „Stoffen-informatie & Stoffenoverzicht“.

EN


* This value was calculated from the photometric values and can be therefore understood as an approximate value.

Slight differences in colour and structure can not be excluded and do not justify complaints. The technical values given in the overview are approximate values. You can find detailed care instructions and further fabric information in the brochure „Textiles information & Overview of fabrics“.



FR

* Cette valeur était calculée par des valeurs photométriques et doit donc être comprise comme une valeur approximative.


De légères différences en couleur et structure ne sont pas exclus et ne satisfont pas de réclamation. Les valeurs techniques comprises dans l'aperçu sont des valeurs approximatives. Des astuces de soin détaillées et plus de détails de tissus se trouvent dans la brochure „Indications textiles & Aperçu de tissus“.





064.63

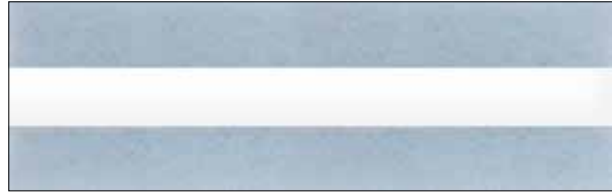

101.62

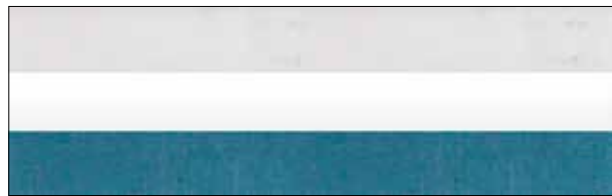

770.77

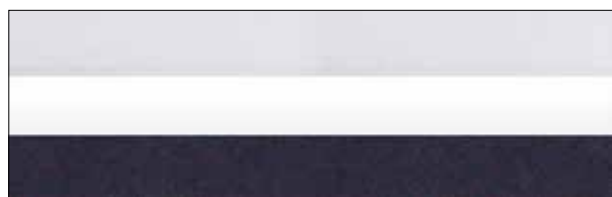


065.67



524.73




764.64




262.56




772.82

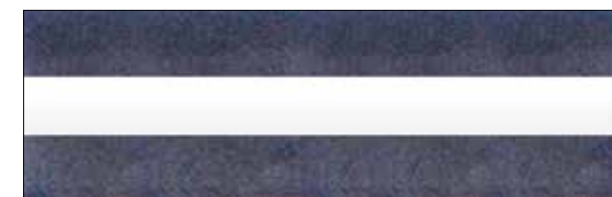



063.67




767.23





767.02

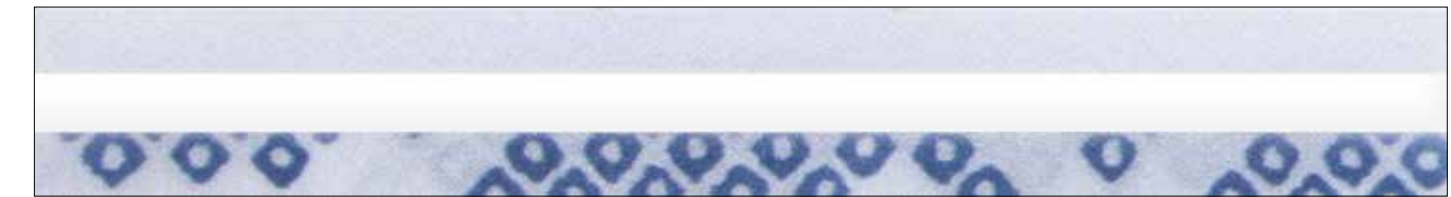



527.03



531.64

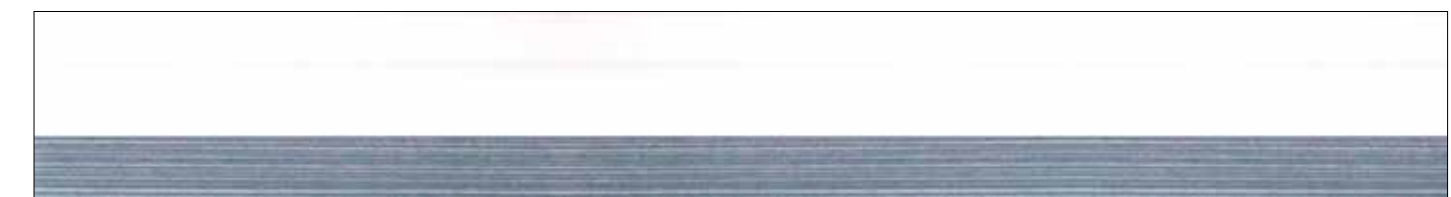

765.73

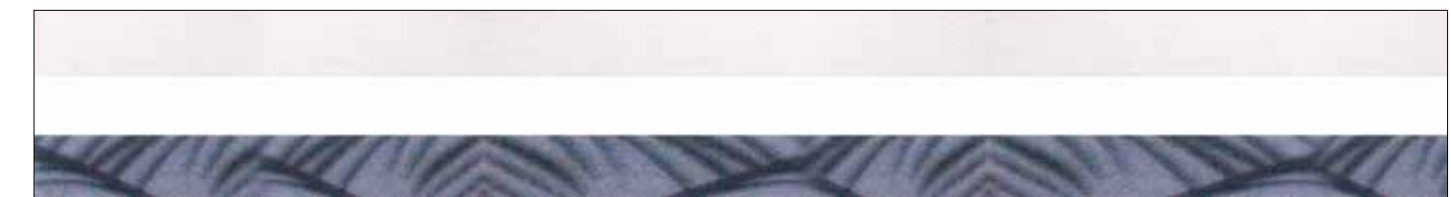

767.31



525.02 | 525.74 | M



525.02 | 525.74 | M



526.02 | M



767.14 | M



527.00 | M



765.76 | M



767.24 | M



533.97 | 531.97 | M




	PG	PG			S	M	L	Material	Color	Light	Fire	Darkness	lichttechn. Werte light technical values valeurs techniques de lumière			DIN 4108/EN13309-1*	DIN 4108-2*	H/C	E	A	Oto-ten		
		S	M	L									25	4	71							74	44
engen	063.98	3			245		PES	206	5-7	☐	☐	☐	25	4	71	S	74	44	•	•	•	☐	
porta	064.93	S 2	M 1	L 3	295	295	395	PES	144	4-5	☐	☐	W	55	30	15		70	40	•	•	•	☐
rheine	065.95	2			295	295		PES	170	4-5	☐	☐	W	64	20	16	N	50	40	•	•	•	☐
celle	101.93	3			295			PES	138	4-5	☐	☐	C	54	25	21		70	40	•	•	•	☐
passau	262.89	4			235			PES	255	5-6	☐	☐	C	28	1	71	S	69	48	•	•	•	☐
bergamo	524.94	5			235			PES	310	4-5	☐	☐	P	59	3	38	S	56	39	•	•	•	☐
cesena	525.74	3			235			PES/CV	190	5-6	☐	☐	C	46	4	50	S	60	42	•	•	•	☐
palermo	526.02	4			235			PES/CV	210	5	☐	☐	C	58	7	35	N	57	40	•	•	•	☐
rimini	527.00	4			295			PES	206	5-7	☐	☐	W	61	29	10		57	40	•	•	•	☐
parma	531.97	2			295			PES	163	4-5	☐	☐	W	62	17	21	N	55	39	•	•	•	☐
dallas	764.91	2			295			PES	170	4-5	☐	☐	W	64	20	16	N	50	40	•	•	•	☐
dresden	765.76	2			295			PES	175	4-5	☐	☐	W	66	18	16	N	53	37		•		☐
eisfeld	767.14	3			245			PES	167	4-5	☐	☐	W	64	20	16	N	54	38	•	•	•	☐
eisfeld	767.24	3			245			PES	167	4-5	☐	☐	W	64	20	16	N	54	38	•	•	•	☐
foxrock	770.81	2	295	295				PES	151	4-5	☐	☐	W	48	10	42	N	71	41	•	•	•	☐
foxrock	770.90	2	295	295				PES	151	4-5	☐	☐	W	54	22	24		68	40	•	•	•	☐
yonkers	772.99	4			245			PES	206	5-7	☐	☐	C	25	4	71	S	74	44	•	•	•	☐
austin	773.98	5			295			PES	312	4-5	☐	☐	W	51	22	27		69	41	•	•	•	☐



101.93



524.94

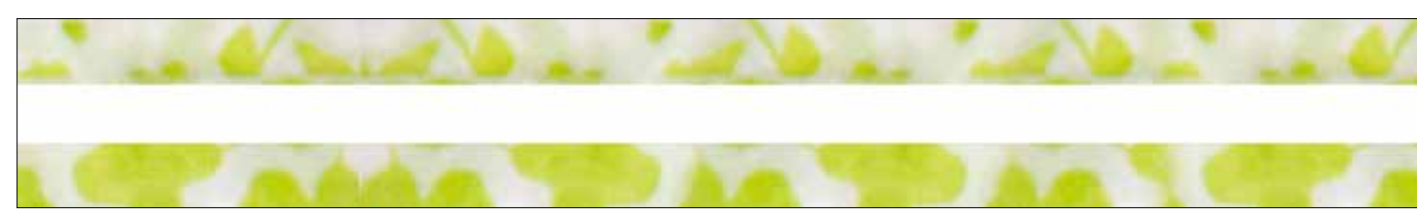

526.02



064.93



764.91



527.00



525.74



262.89



767.14




065.95



063.98



765.76

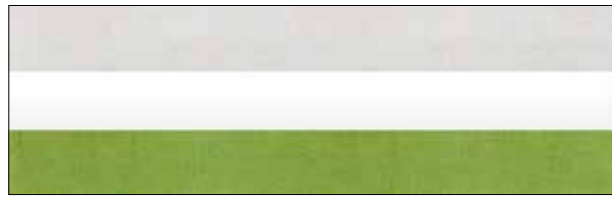

770.90



773.98




767.24



770.81



772.99

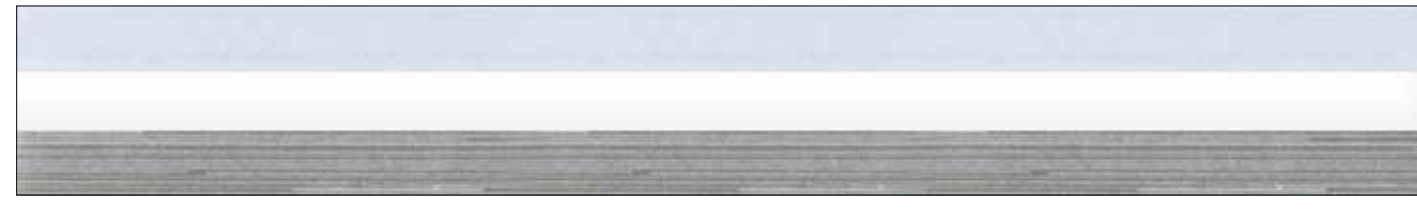

531.97

DE
* Dieser Wert wurde aus den lichttechnischen Werten errechnet und ist damit als Annäherungswert zu verstehen.

Geringe Abweichungen in Farbe und Struktur können nicht ausgeschlossen werden und berechtigen nicht zur Reklamation. Die in der Übersicht enthaltenen techn. Werte sind ca.-Angaben. Detaillierte Pflegehinweise und weitere Stoffdaten finden Sie in der Broschüre „Textile Hinweise & Stoffübersicht“.

NL
* Deze waarde is berekend uit de lichttechnische waarden en dient daarmee als benaderingswaarde te worden beschouwd.

Kleine afwijkingen in kleur en structuur kunnen niet worden uitgesloten en geven geen recht op reclamatie. De technische waarden zijn bij benadering. Onderhoudsinstructies en verdere informatie zijn te vinden in de brochure „Stoffen-informatie & Stoffenoverzicht“.

EN
* This value was calculated from the photometric values and can be therefore understood as an approximate value.

Slight differences in colour and structure can not be excluded and do not justify complaints. The technical values given in the overview are approximate values. You can find detailed care instructions and further fabric information in the brochure „Textiles information & Overview of fabrics“.

FR
* Cette valeur était calculée par des valeurs photométriques et doit donc être comprise comme une valeur approximative.

De légères différences en couleur et structure ne sont pas exclus et ne satisfont pas de réclamation. Les valeurs techniques compris dans l'aperçu sont des valeurs approximatives. Des astuces de soin détaillés et plus de détails de tissus se trouvent dans la brochure „Indications textiles & Aperçu des tissus“.




	PG	PG			Material	Color	Blind type	Light	Fire	Acoustic	UV	DIN 4108/EN 13303-1	DIN 4108-2*	H/C	H/W	H/V	H/S	H/O	H/D	H/A	H/B	lichttechn. Werte lichttechnische waarde light technical values valeurs techniques de lumière		
		S	M	L																		lx	lx	lx
engen	063.02	3		245	PES	206	5-7															36	10	54
porta	064.01	S 2	M 1	L 3	295	295	395	PES	144	4-5												53	23	24
porta	064.04	S 2	M 1	L 3	295	295	395	PES	144	4-5												31	10	59
rheine	065.03	2		295	295	PES	170	4-5														66	11	23
celle	101.02	3		295	PES	138	4-5															49	27	24
malchin	259.00	5		235	PES	265	5-6															70	9	21
görlitz	259.13	5		235	PES	265	5-6															63	5	32
bergamo	524.02	5		235	PES	310	4-5															46	1	53
cesena	525.02	3		235	PES/CV	190	5-6															39	3	58
rimini	527.01	4		295	PES	206	5-7															61	29	10
tivoli	530.01	5		295	295	PES	288	4-5														53	24	23
el paso	707.12	4		235	PES/CV	210	5															36	6	58
eisfeld	767.04	2		245	PES	167	4-5															60	6	34
eisfeld	767.13	3		245	PES	167	4-5															60	6	34
foxrock	770.02	2	295	295	PES	151	4-5															55	21	24
gefree	771.02	5		295	PES	235	4-5															56	15	29
yonkers	772.02	4		245	PES	206	5-7															36	10	54
austin	773.03	5		295	PES	312	4-5															11	9	80

DE *Dieser Wert wurde aus den lichttechnischen Werten errechnet und ist damit als Annäherungswert zu verstehen.
Geringe Abweichungen in Farbe und Struktur können nicht ausgeschlossen werden und berechtigen nicht zur Reklamation. Die in der Übersicht enthaltenen techn. Werte sind ca.-Angaben. Detaillierte Pflegehinweise und weitere Stoffdaten finden Sie in der Broschüre „Textile Hinweise & Stoffübersicht“.

NL *Deze waarde is berekend uit de lichttechnische waarden en dient daarmee als benaderingswaarde te worden beschouwd.
Kleine afwijkingen in kleur en structuur kunnen niet worden uitgesloten en geven geen recht op reclamatie. De technische waarden zijn bij benadering. Onderhoudsinstructies en verdere informatie zijn te vinden in de brochure „Stoffen-informatie & Stoffenoverzicht“.

EN *This value was calculated from the photometric values and can be therefore understood as an approximate value.
Slight differences in colour and structure can not be excluded and do not justify complaints. The technical values given in the overview are approximate values. You can find detailed care instructions and further fabric information in the brochure „Textiles information & Overview of fabrics“.


FR * Cette valeur était calculée par des valeurs photométriques et doit donc être comprise comme une valeur approximative.
De légères différences en couleur et structure ne sont pas exclus et ne satisfont pas de réclamation. Les valeurs techniques comprises dans l'aperçu sont des valeurs approximatives. Des astuces de soin détaillées et plus de détails de tissus se trouvent dans la brochure „Indications textiles & Aperçu des tissus“.

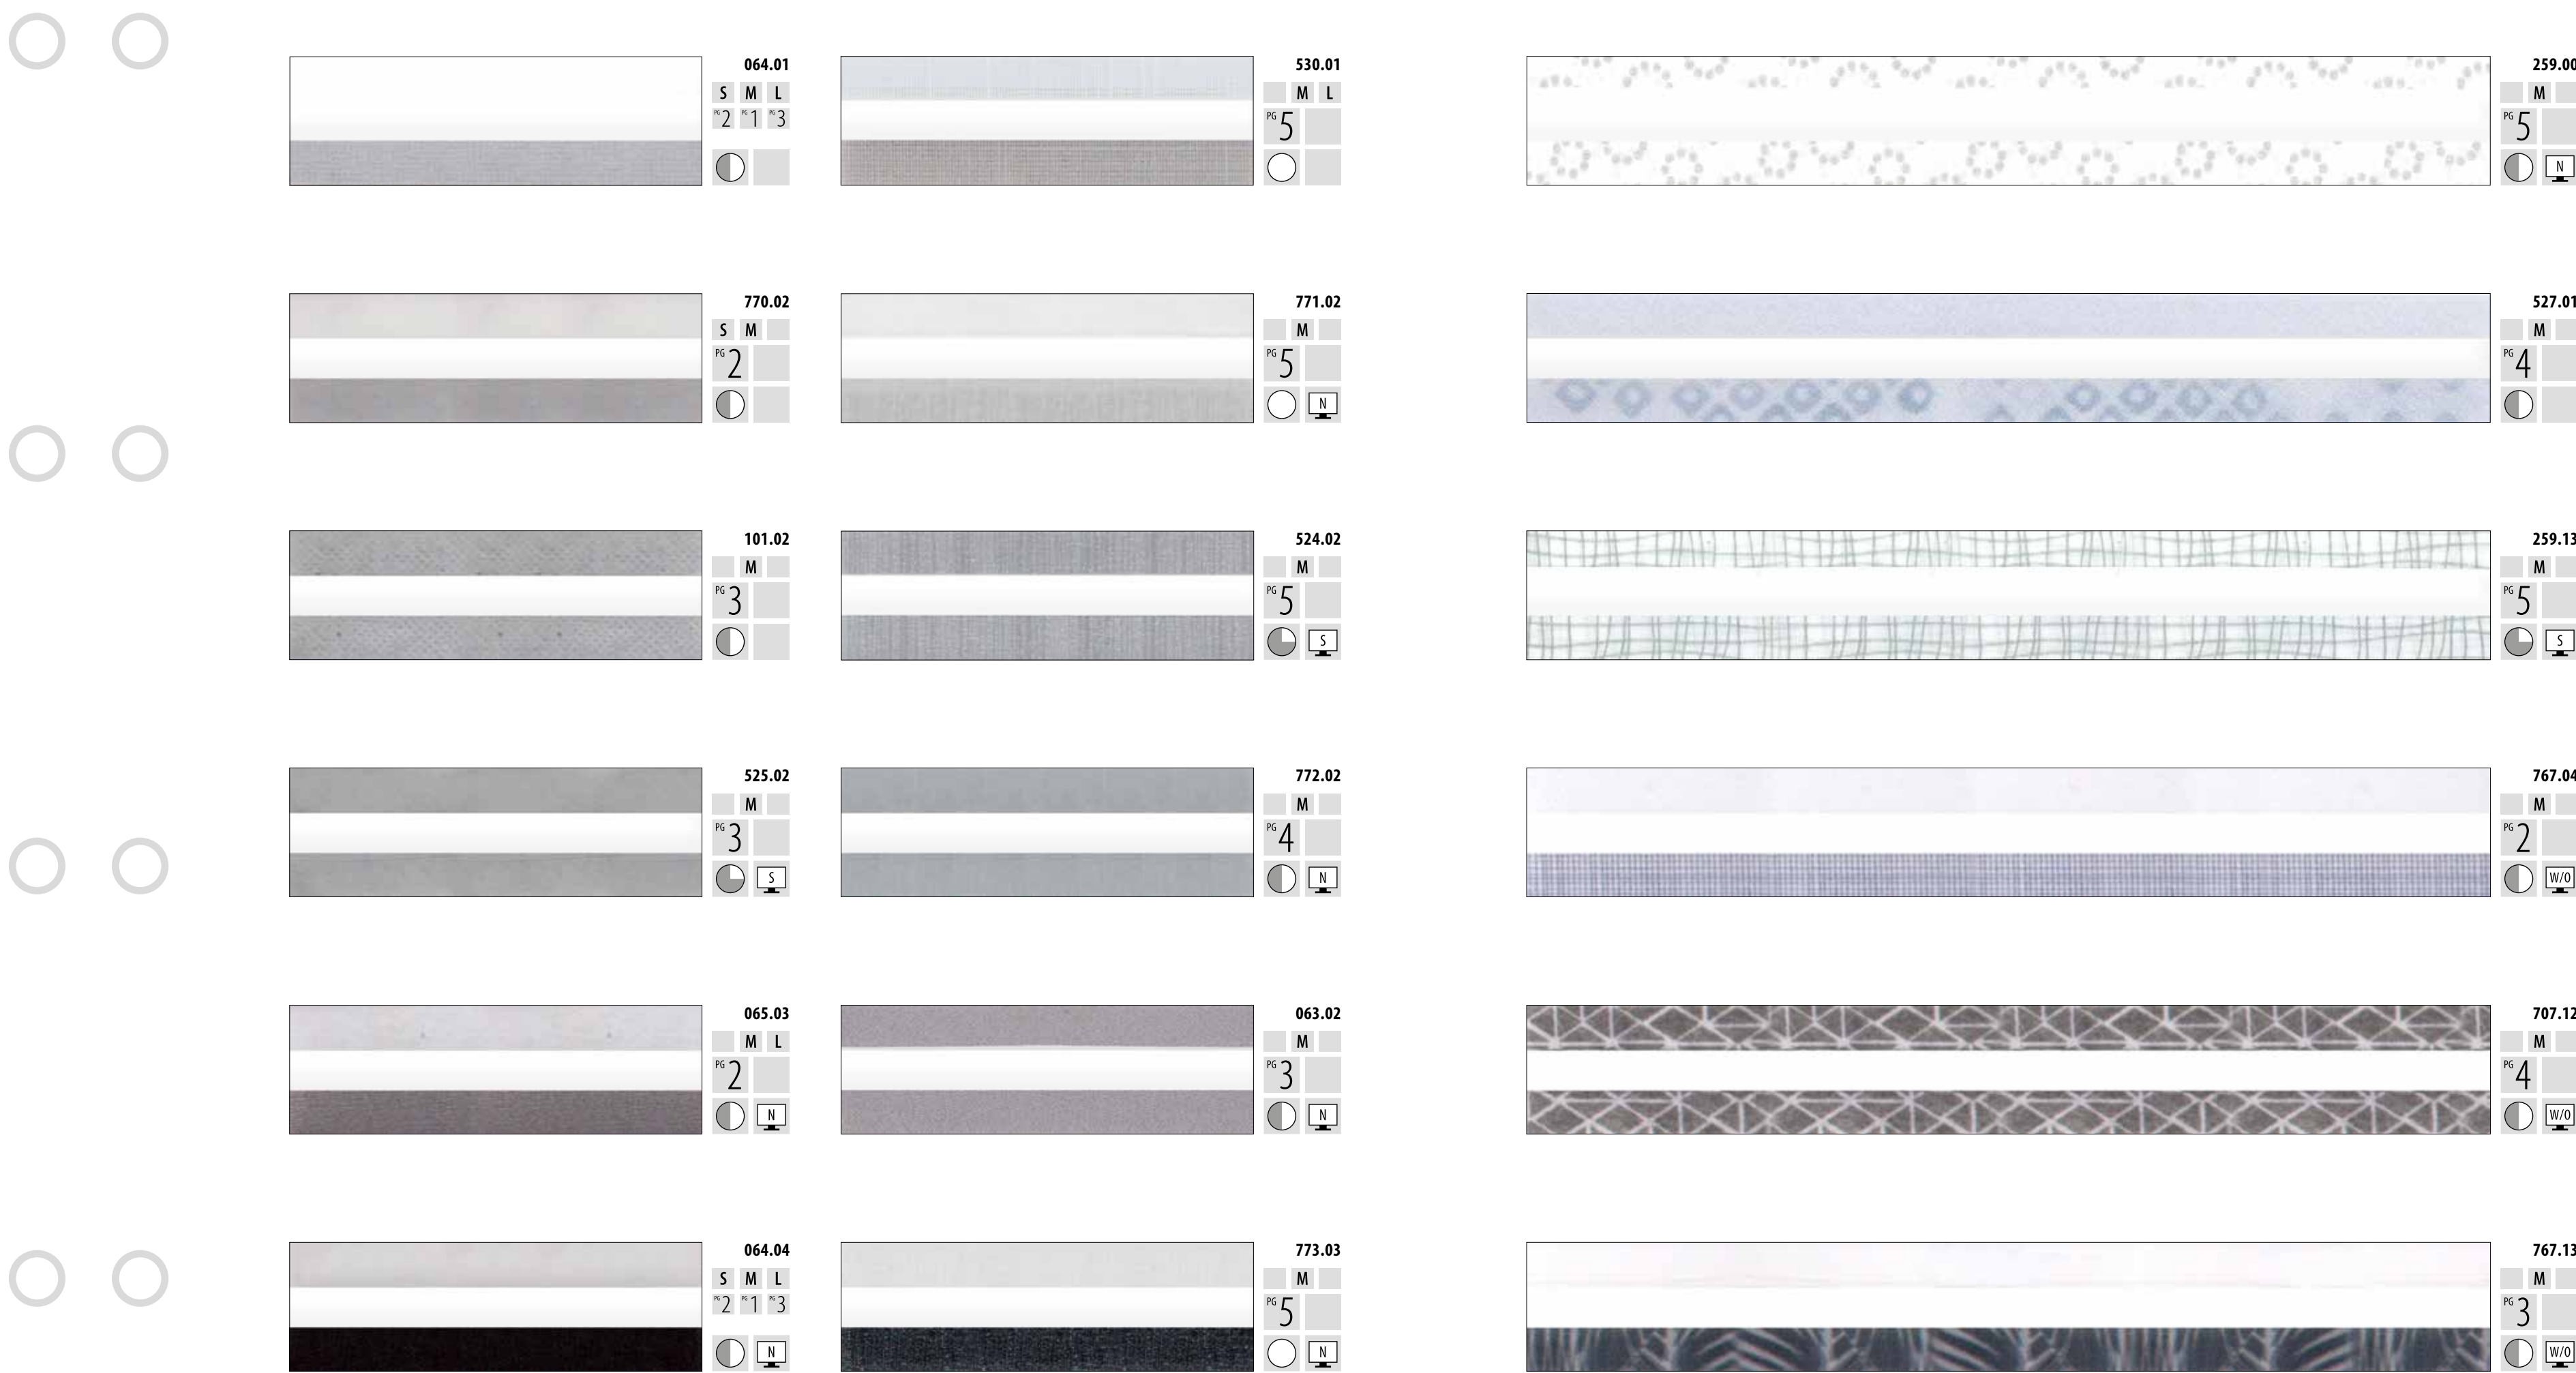





214.29 | L

AD 1

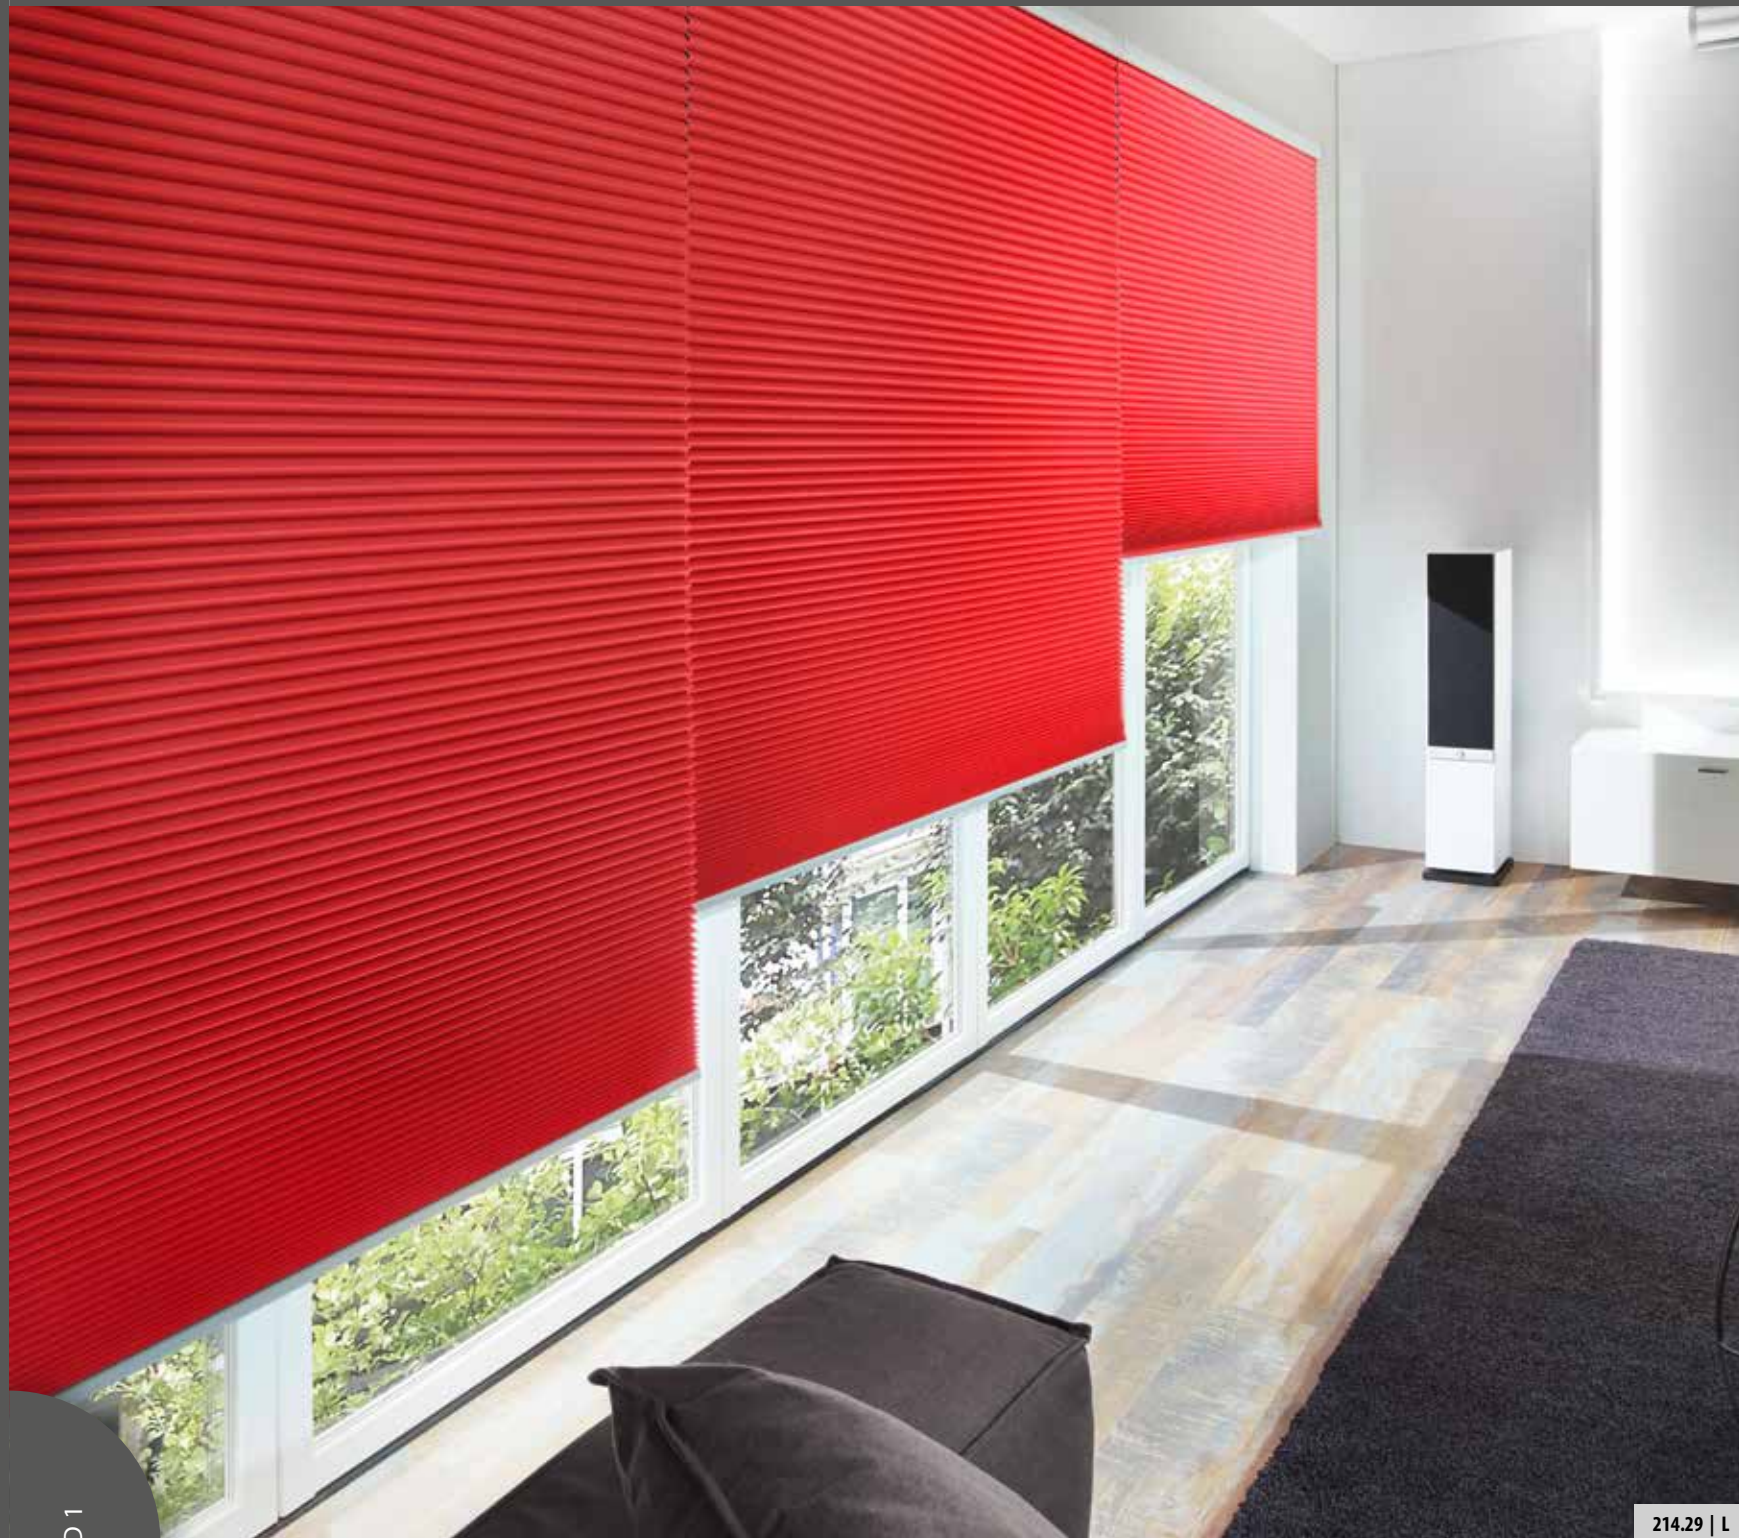


214.29 | L

AD 1

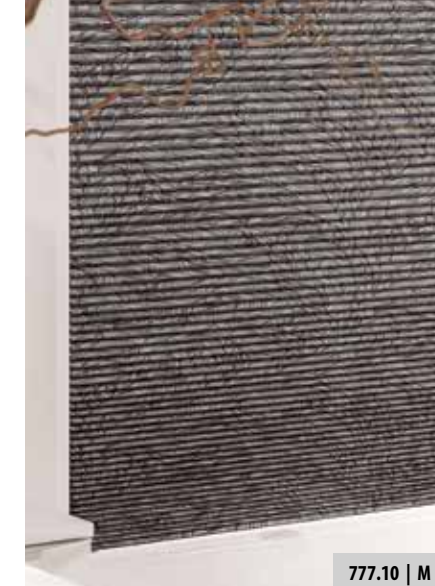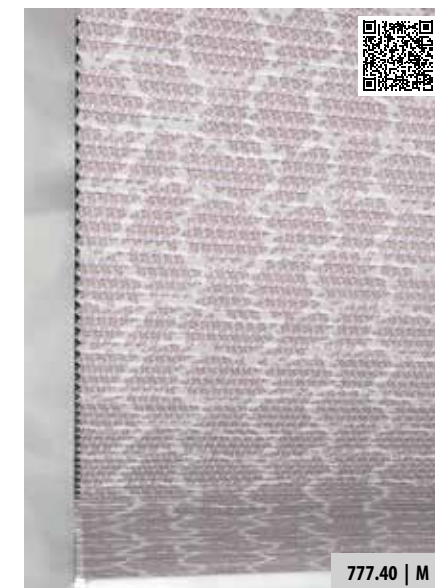

	PG	PG			Material	Color	Depth	Light	Sound	Fire	UV	W	lichttechn. Werte			DIN 4108/EN13353-1	DIN 4108-2*	HVC	A	B	C	D
		S	M	L									light technical values	light technical values	light technical values							
roth	144.12	3			PES	192	4-5					72	0	28	S	50	30					
roth	144.19	3			PES	192	4-5					72	0	28	S	50	30					
roth	144.20	3			PES	192	4-5					72	0	28	S	50	30					
mosbach	152.32	3			PES	166	4-5					67	0	33	S	50	35					
penig	214.08	3	M	L	295	295	395	PES	169	4-5		71	0	29	S	50	30					
penig	214.18	3	M	L	295	295	395	PES	169	4-5		71	0	29	S	50	50					
penig	214.21	3	M	L	295	295	395	PES	169	4-5		71	0	29	S	50	30					
penig	214.27	3	M	L	295	295	395	PES	169	4-5		71	0	29	S	50	30					
penig	214.29	3	M	L	295	295	395	PES	169	4-5		71	0	29	S	50	30					
penig	214.37	3	M	L	295	295	395	PES	169	4-5		71	0	29	S	50	30					
penig	214.96	2			PES	169	4-5					71	0	29	S	50	30					
aprilia	532.19	3			PES	192	4-5					72	0	28	S	50	30					
aprilia	532.29	3			PES	192	4-5					72	0	28	S	50	30					
aversa	533.10	3			PES	170	4-5					72	0	28	S	48	34					
aversa	533.12	3			PES	170	4-5					72	0	28	S	48	34					
aversa	533.37	3			PES	170	4-5					72	0	28	S	48	34					
hürth	769.01	4			PES	194	4-5					87	0	13	S	39	27					
nevada	776.18	3			PES	186	4-5					68	0	32	S	58	32					
ohama	777.00	3			PES	204	4-5					72	0	28	S	50	30					
ohama	777.01	3			PES	204	4-5					72	0	28	S	48	34					
ohama	777.10	4			PES	204	4-5					72	0	28	S	48	34					
ohama	777.20	4			PES	204	4-5					72	0	28	S	48	34					
ohama	777.30	4			PES	204	4-5					72	0	28	S	48	34					
ohama	777.40	4			PES	192	4-5					72	0	28	S	50	30					

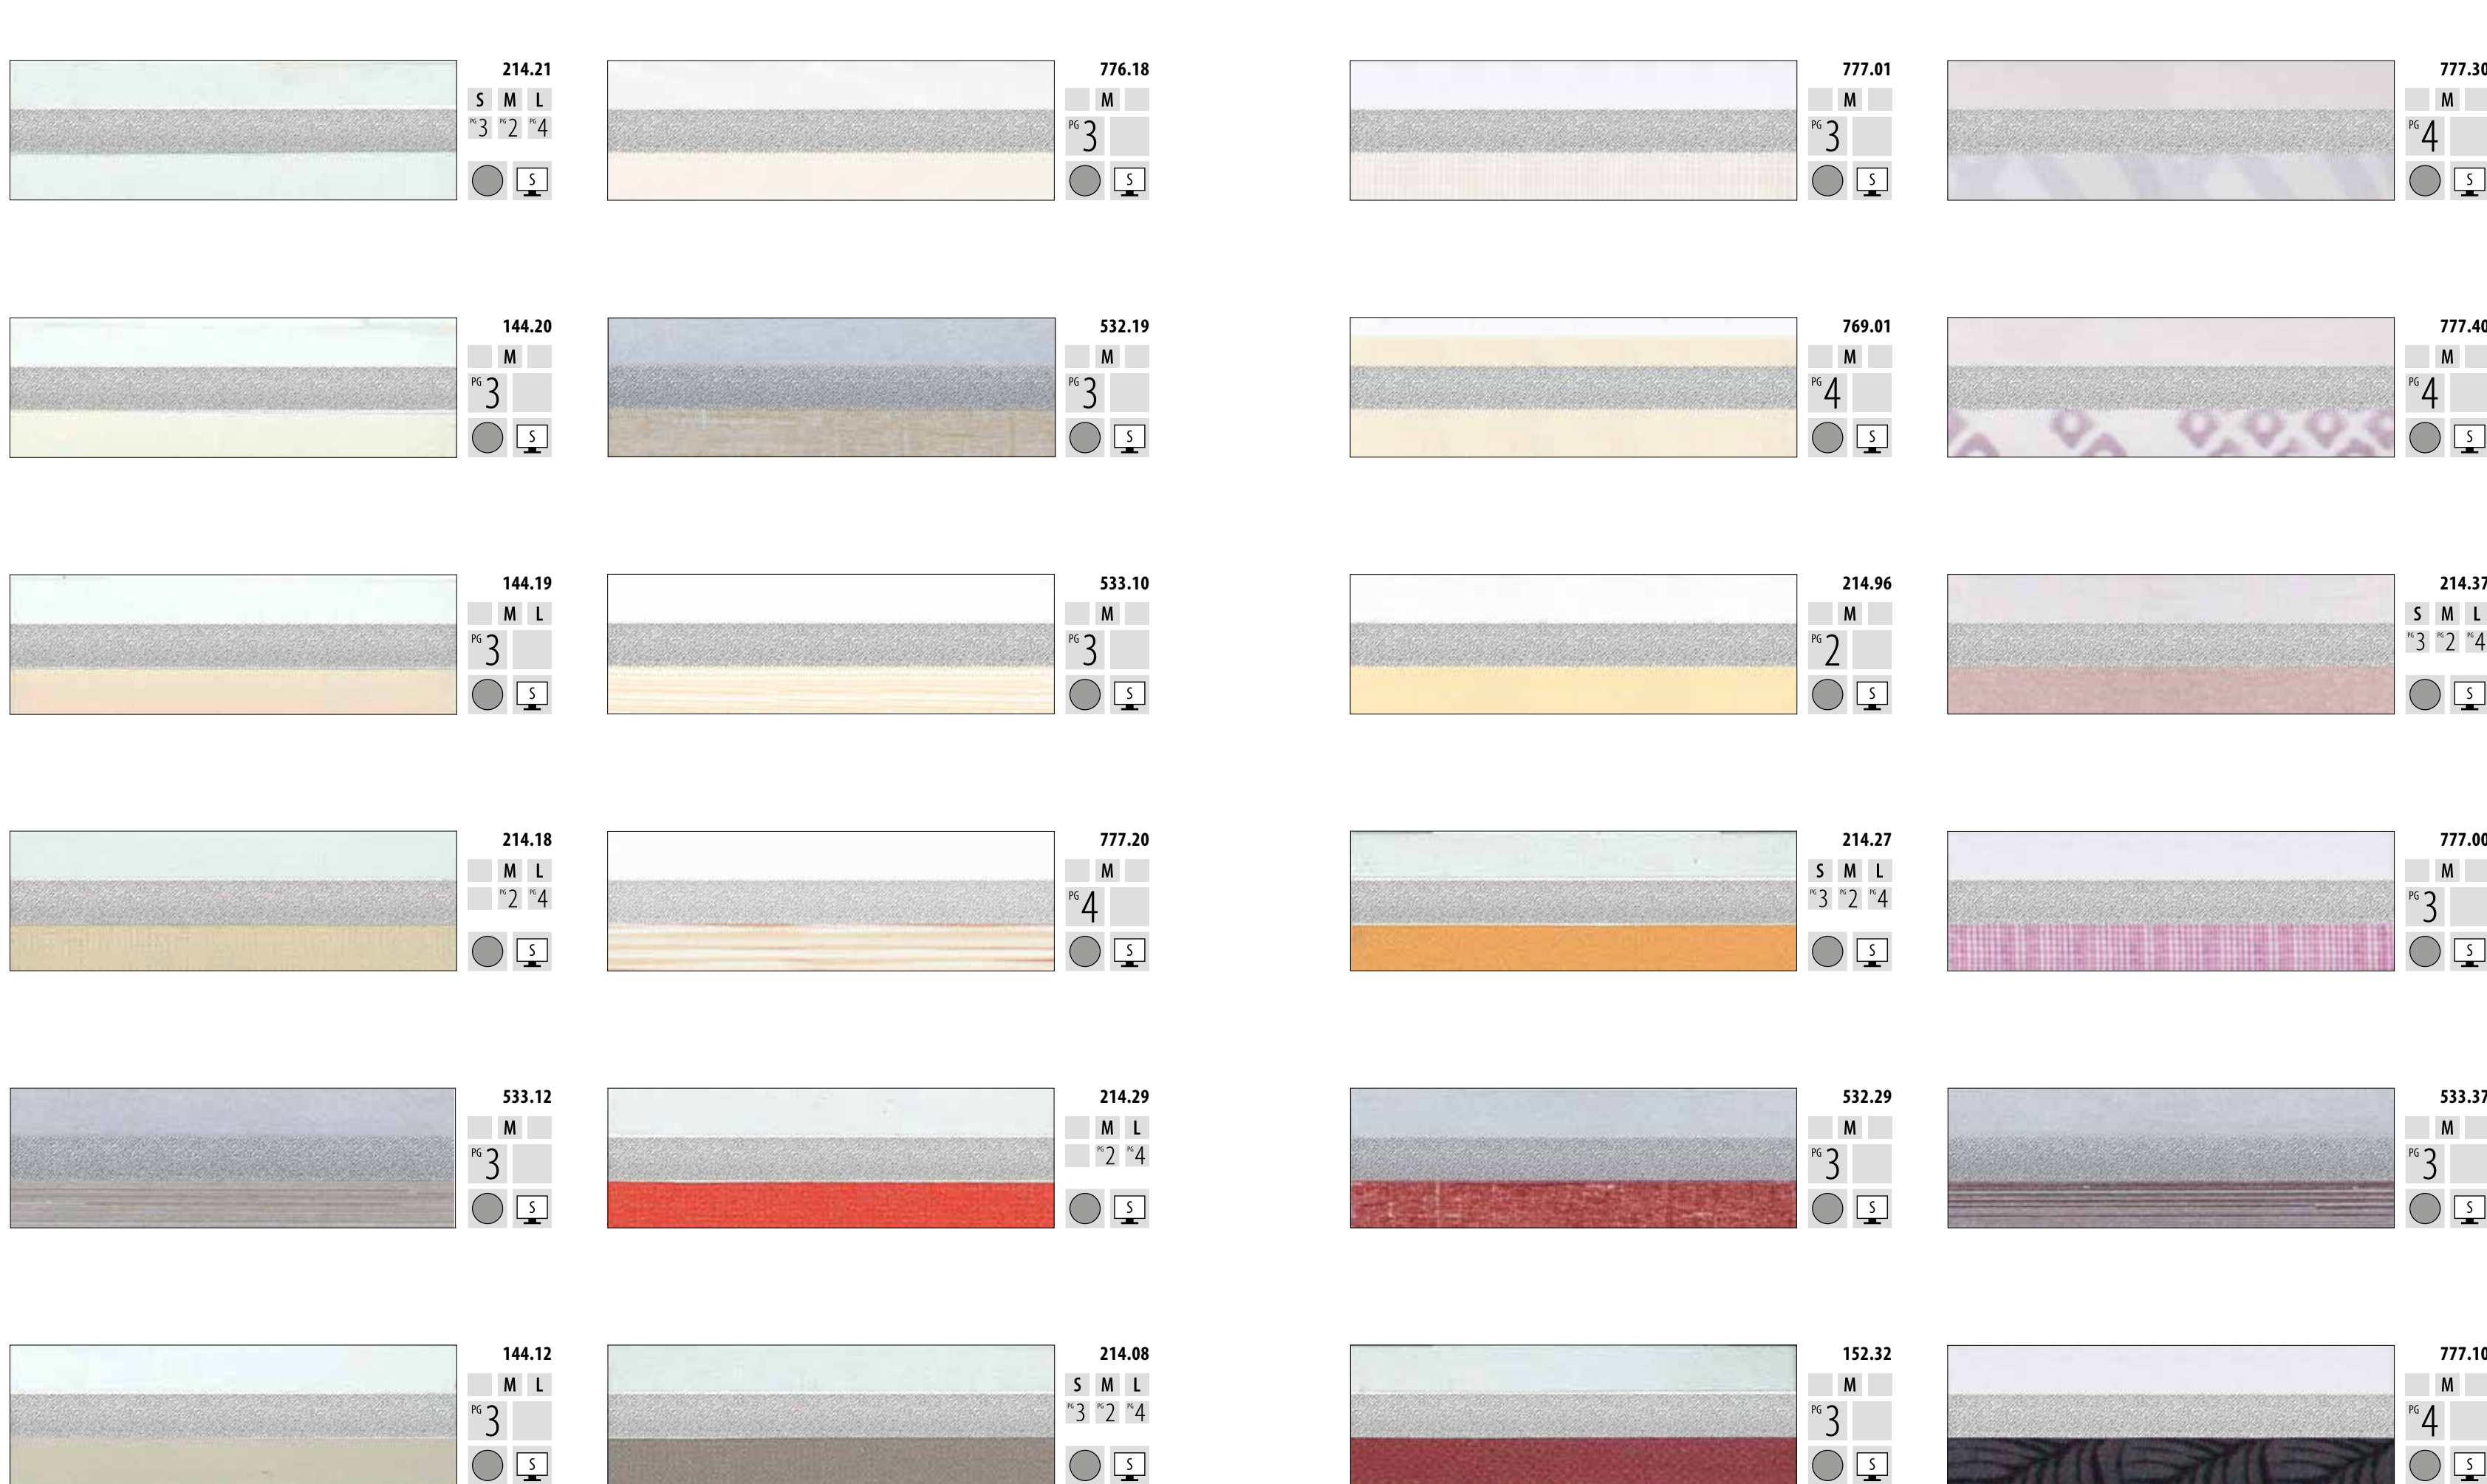

DE *Dieser Wert wurde aus den lichttechnischen Werten errechnet und ist damit als Annäherungswert zu verstehen.

NL *Deze waarde is berekend uit de lichttechnische waarden en dient daarmee als benaderingswaarde te worden beschouwd.

EN *This value was calculated from the photometric values and can be therefore understood as an approximate value.

FR * Cette valeur était calculée par des valeurs photométriques et doit donc être comprise comme une valeur approximative.

Geringe Abweichungen in Farbe und Struktur können nicht ausgeschlossen werden und berechtigen nicht zur Reklamation. Die in der Übersicht enthaltenen techn. Werte sind ca.-Angaben. Detaillierte Pflegehinweise und weitere Stoffdaten finden Sie in der Broschüre „Textile Hinweise & Stoffübersicht“.

Kleine afwijkingen in kleur en structuur kunnen niet worden uitgesloten en geven geen recht op reclamatie. De technische waarden zijn bij benadering. Onderhoudsinstructies en verdere informatie zijn te vinden in de brochure „Stoffen-informatie & Stoffenoverzicht“.

Slight differences in colour and structure can not be excluded and do not justify complaints. The technical values given in the overview are approximate values. You can find detailed care instructions and further fabric information in the brochure „Textiles information & Overview of fabrics“.

De légères différences en couleur et structure ne sont pas exclus et ne satisfont pas de réclamation. Les valeurs techniques compris dans l'aperçu sont des valeurs approximatives. Des astuces de soin détaillés et plus de détails de tissus se trouvent dans la brochure „Indications textiles & Aperçu de tissus“.



214.68 | 5

AD 2

AD 2



214.68 | 5



777.21 | M



777.03 | M



777.12 | M



777.50 | M



769.00 | M



777.12 | M



769.02 | M




	PG	PG			Material	Color	Blind Type	Light	Sound	Fire	UV	W	L	G	H/C	H	Olo-TeX	+	lichttechn. Werte light technical values valeurs techniques de lumière			DIN 4108/ EN13309-1	DIN 4108-2*												
		S	M	L															72	0	28										50	30			
roth	144.01	3			PES	192	4-5				W								72	0	28	S	50	30											
roth	144.02	3			PES	192	4-5				W								72	0	28	S	50	30											
penig	214.02	S	M	L		295	295				W								71	0	29	S	50	30											
penig	214.51	2			PES	169	4-5				W								71	0	29	S	50	30											
penig	214.59	2			PES	169	4-5				W								71	0	29	S	50	30											
penig	214.68	S	M	L		295	295				W								71	0	29	S	50	30											
penig	214.73	S	M	L		295	295				W								71	0	29	S	50	30											
penig	214.76	S	M	L		295	295				W								71	0	29	S	50	30											
penig	214.95	S	M	L		295	295				W								71	0	29	S	50	30											
aprilia	532.02	3			PES	192	4-5				W								72	0	28	S	50	30											
aprilia	532.58	3			PES	192	4-5				W								72	0	28	S	50	30											
aversa	533.02	3			PES	170	4-5				W								72	0	28	S	48	34											
aversa	533.04	3			PES	170	4-5				W								72	0	28	S	48	34											
aversa	533.64	3			PES	170	4-5				W								72	0	28	S	48	34											
aversa	533.97	3			PES	170	4-5				W								72	0	28	S	48	34											
alsfeld	768.76	4			PES	194	4-5				W								62	0	38	S	52	35											
hürth	769.00	4			PES	194	4-5				W								78	0	22	S	41	28											
hürth	769.02	4			PES	194	4-5				W								76	0	24	S	42	29											
nevada	776.77	3	295	295	PES	186	4-5				W								68	0	32	S	58	30											
nevada	776.81	3			PES	186	4-5				W								68	0	32	S	58	30											
ohama	777.03	3			PES	204	4-5				W								72	0	28	S	48	30											
ohama	777.12	4		245	PES	204	4-5				W								72	0	28	S	48	30											
ohama	777.21	4		245	PES	204	4-5				W								72	0	28	S	48	34											
ohama	777.50	4		245	PES	192	4-5				W								72	0	28	S	50	30											

DE
* Dieser Wert wurde aus den lichttechnischen Werten errechnet und ist damit als Annäherungswert zu verstehen.
Geringe Abweichungen in Farbe und Struktur können nicht ausgeschlossen werden und berechtigen nicht zur Reklamation. Die in der Übersicht enthaltenen techn. Werte sind ca.-Angaben. Detaillierte Pflegehinweise und weitere Stoffdaten finden Sie in der Broschüre „Textile Hinweise & Stoffübersicht“.

NL
* Deze waarde is berekend uit de lichttechnische waarden en dient daarmee als benaderingswaarde te worden beschouwd.
Kleine afwijkingen in kleur en structuur kunnen niet worden uitgesloten en geven geen recht op reclamatie. De technische waarden zijn bij benadering. Onderhoudsinstructies en verdere informatie zijn te vinden in de brochure „Stoffen-informatie & Stoffenoverzicht“.

EN
* This value was calculated from the photometric values and can be therefore understood as an approximate value.
Slight differences in colour and structure can not be excluded and do not justify complaints. The technical values given in the overview are approximate values. You can find detailed care instructions and further fabric information in the brochure „Textiles information & Overview of fabrics“.

FR
* Cette valeur était calculée par des valeurs photométriques et doit donc être comprise comme une valeur approximative.
De légères différences en couleur et structure ne sont pas exclus et ne satisfont pas de réclamation. Les valeurs techniques comprises dans l'aperçu sont des valeurs approximatives. Des astuces de soin détaillées et plus de détails de tissus se trouvent dans la brochure „Indications textiles & Aperçu des tissus“.

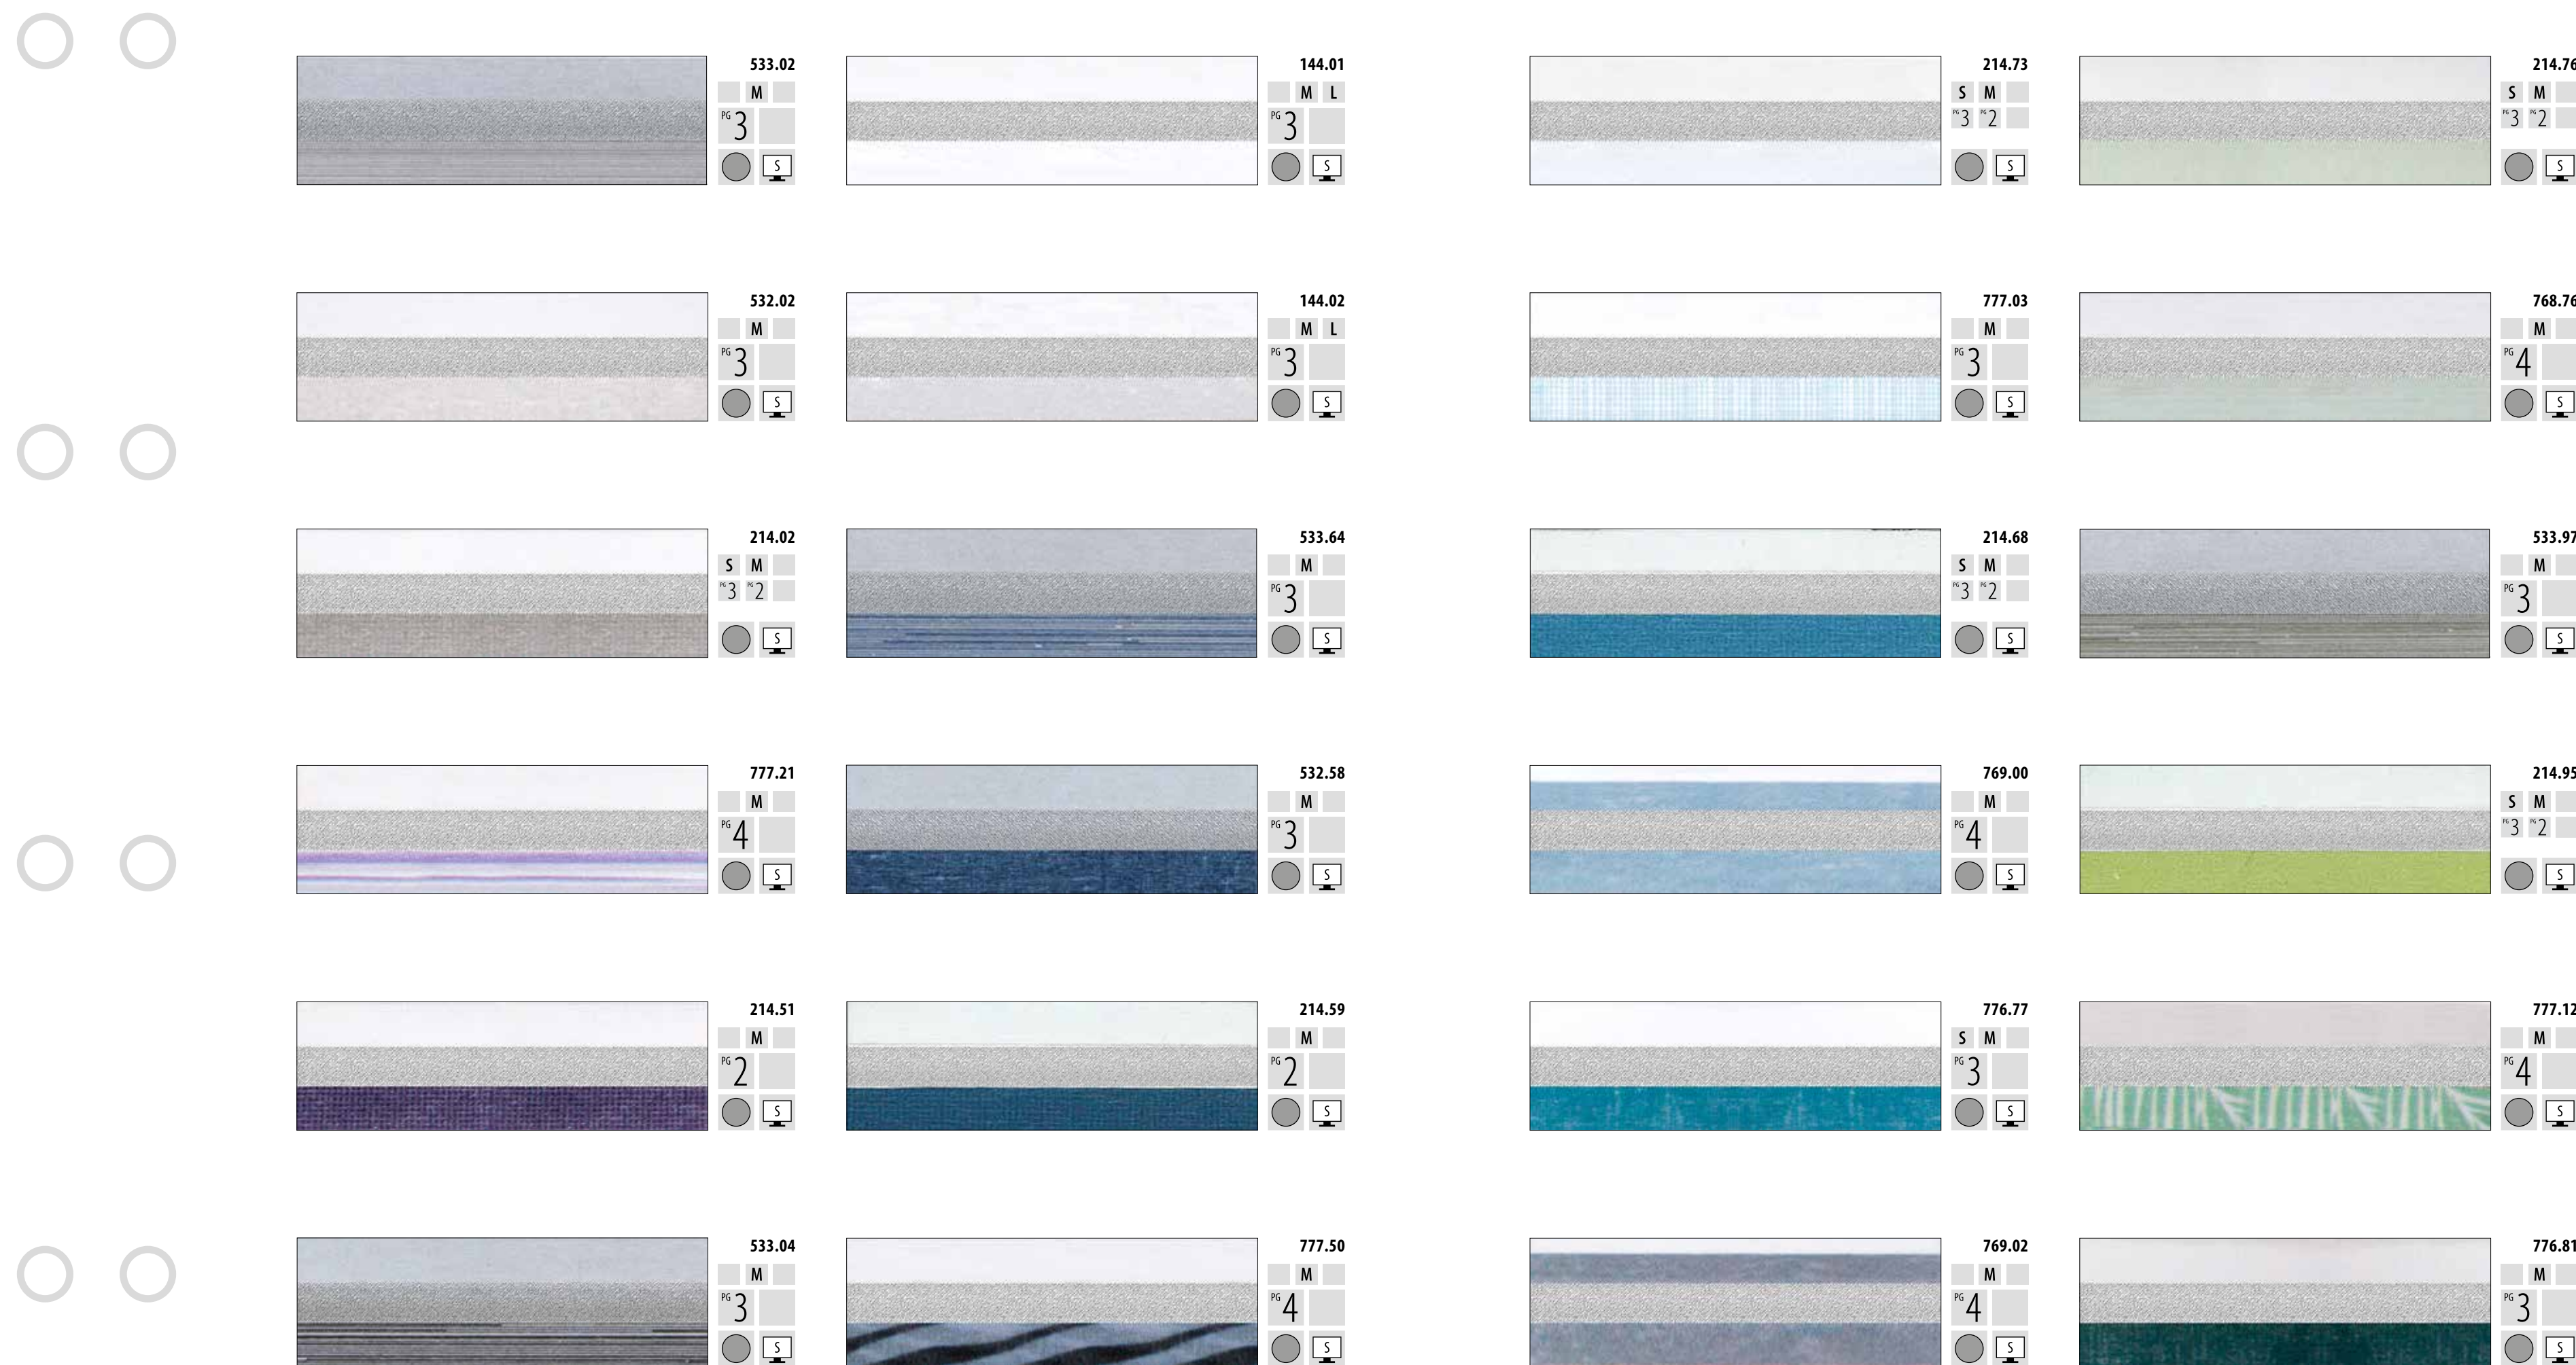



108.26 | 108.28 | M

F



108.89 | 108.66 | M

F



108.19 | M



108.89 | M



	PG	PG			Material	Width	Height	Icons	lichttechn. Werte			DIN 4108/EN13353-1*	DIN 4108-2*	Icons	Icons	Icons	Icons	Icons		
		S	M	L					lx	lx	lx									
krefeld	108.00	4		295	PES	170	4-5	B1	W	49	33	18		66	47	•		•	•	☀
krefeld	108.02	4		295	PES	170	4-5	B1	W	41	27	32		65	46	•		•	•	☀
krefeld	108.03	4		295	PES	170	4-5	B1	W	53	9	38	N	68	40	•		•	•	☀
krefeld	108.12	4		295	PES	170	4-5	B1	W	57	20	23	N	65	39	•		•	•	☀
krefeld	108.19	4		295	PES	170	4-5	B1	W	47	36	17		65	45	•		•	•	☀
krefeld	108.26	4		295	PES	170	4-5	B1	W	63	29	8		64	38	•		•	•	☀
krefeld	108.28	4		295	PES	170	4-5	B1	W	56	16	29	N	66	39	•		•	•	☀
krefeld	108.66	4		295	PES	170	4-5	B1	W	55	10	35	N	66	39	•		•	•	☀
krefeld	108.89	4		295	PES	170	4-5	B1	W	58	22	20		67	39	•		•	•	☀
meerane	157.00	5		295	PES	250	4-5	B1	W	67	0	33	S	50	35	•		•	•	☀
meerane	157.02	5		295	PES	250	4-5	B1	W	67	0	33	S	50	35	•		•	•	☀
meerane	157.03	5		295	PES	250	4-5	B1	W	67	0	33	S	50	35	•		•	•	☀
meerane	157.12	5		295	PES	250	4-5	B1	W	67	0	33	S	50	35	•		•	•	☀
meerane	157.20	5		295	PES	250	4-5	B1	W	67	0	33	S	50	35	•		•	•	☀
meerane	157.26	5		295	PES	250	4-5	B1	W	67	0	33	S	50	35	•		•	•	☀
meerane	157.28	5		295	PES	250	4-5	B1	W	67	0	33	S	50	35	•		•	•	☀
meerane	157.66	5		295	PES	250	4-5	B1	W	67	0	33	S	50	35	•		•	•	☀
meerane	157.89	5		295	PES	250	4-5	B1	W	67	0	33	S	50	35	•		•	•	☀



DE *Dieser Wert wurde aus den lichttechnischen Werten errechnet und ist damit als Annäherungswert zu verstehen.
Geringe Abweichungen in Farbe und Struktur können nicht ausgeschlossen werden und berechtigen nicht zur Reklamation. Die in der Übersicht enthaltenen techn. Werte sind ca.-Angaben. Detaillierte Pflegehinweise und weitere Stoffdaten finden Sie in der Broschüre „Textile Hinweise & Stoffübersicht“.

NL *Deze waarde is berekend uit de lichttechnische waarden en dient daarmee als benaderingswaarde te worden beschouwd.
Kleine afwijkingen in kleur en structuur kunnen niet worden uitgesloten en geven geen recht op reclamatie. De technische waarden zijn bij benadering. Onderhoudsinstructies en verdere informatie zijn te vinden in de brochure „Stoffen-informatie & Stoffenoverzicht“.

EN *This value was calculated from the photometric values and can be therefore understood as an approximate value.
Slight differences in colour and structure can not be excluded and do not justify complaints. The technical values given in the overview are approximate values. You can find detailed care instructions and further fabric information in the brochure „Textiles information & Overview of fabrics“.

FR * Cette valeur était calculée par des valeurs photométriques et doit donc être comprise comme une valeur approximative.
De légères différences en couleur et structure ne sont pas exclus et ne satisfont pas de réclamation. Les valeurs techniques compris dans l'aperçu sont des valeurs approximatives. Des astuces de soin détaillés et plus de détails de tissus se trouvent dans la brochure „Indications textiles & Aperçu des tissus“.