



Den Spanndraht immer mittig in der Lamelle führen.



Pendelsicherung mit Winkel

- Spanndraht ziehen, Position markieren, Winkel montieren



- Spanndraht durch Spannbuchse führen und spannen




- Spannbuchse festsetzen
- Spannung nicht zu hoch einstellen um einwandfreien Lauf zu ermöglichen



Pendelsicherung mit Spannschuh

- die Befestigung mit Spannschuh erfolgt analog
- Spanndraht ziehen, Position markieren, Spannschuh montieren
- Spanndraht durch Spannbuchse führen und spannen



Auftragsbearbeitung, Fertigung und Auslieferung auf der Grundlage hoher Qualitätsparameter.
Wir sind zertifiziert nach ISO 9001-2000.



ERFAL Erler e.K.

www.erfal.de

unser Lieferprogramm

- vorhangstangen und dekozubehör
- vorhangeschienen
- plissees
- lamellenvorhänge
- jalousien
- rollos
- raffvorhangstechniken
- flächenvorhänge
- verdunklungsanlagen
- verschattungsanlagen
- außersonnenschutz
- insektenschutz



799 02/8 2012

Montage- und Bedienungsanleitung

- technische Änderungen vorbehalten - 02/2009 -

ihr partner für
sonnenschutz, dekoration, insektenschutz



ihr partner für
sonnenschutz, dekoration, insektenschutz



1

Bedienungshinweise



Kurbelbedienung

Durch Drehen an der Kurbelstange kann die Jalousie in jede beliebige Position bedient werden.

Ein Drehen in die Gegenrichtung ermöglicht ein Wenden der Lamellen.



Endlosschnur/Kettenbedienung

Durch Ziehen an der Endlosschnur oder Kette kann die Jalousie in jede beliebige Position bedient werden.

Ein Ziehen in die Gegenrichtung ermöglicht ein Wenden der Lamellen.



2


Träger und Jalousie montieren

Wand- / Deckenmontage mit Jalousieträgern

- Trägerposition festlegen



Träger nicht im Bereich der Achslager des Getriebes montieren.

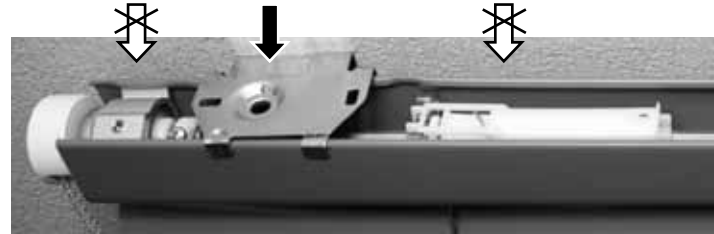

- Träger an Wand bzw. Decke montieren




Wandmontage



Deckenmontage

- Jalousie von unten in die Träger einhängen
- Bügel der Jalousieträger verschließen

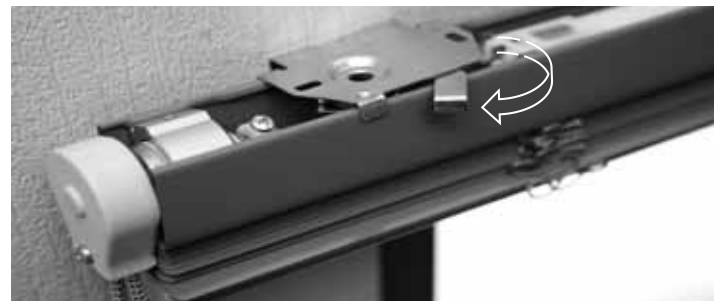

3

Klickträger (optional)

- Spannbügel versetzt in die Nuten von außen einschieben



- Klickträger montieren
- bei 50 mm Lamellen Distanzstück verwenden

