

# **Stoffösenstanze**

**für Messingösen**



799 028 002

## ***Bedienungsanleitung***

*- technische Änderungen vorbehalten - 03/2008 -*

**1****Stoff stanzen**

- Befestigen Sie das Gerät auf einem sauberen und stabilen Untergrund.



- Legen die den Stanzring – Adapter in das dafür vorgesehene Loch.



- Schrauben Sie den Stanzaufsatz auf das Gewinde.

**2**

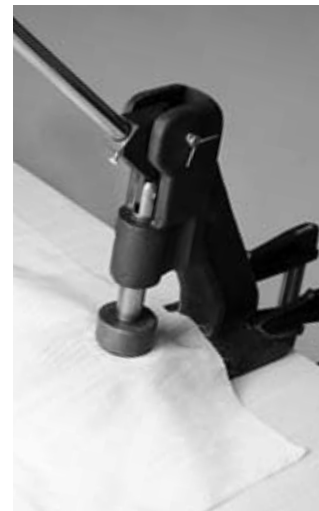
- Legen Sie den Stanzring auf den Adapter.



- Drücken Sie den Hebel der Stanze ganz fest nach unten, bis der Stoff geschnitten ist.



- Legen Sie den Stoff auf die Maschine und richten ihn aus.

**3****Ösen einpressen**

Stempel »rund«



Stempel »eckig«

- Legen Sie den jeweiligen Stempel (rund, eckig, auch hochkantig) in das dafür vorgesehene Loch.



Stempel »eckig hochkant«

4

- Schrauben Sie den Pressstempel auf das Gewinde.



- Legen Sie das Unterteil der Stofföse (hoher Rand) in den Pressstempel.



- Den Stoff mit dem Loch genau über die eingelegte Stofföse legen und mit dem Oberteil der Öse (flach) ergänzen.

5

- Drücken Sie den Hebel der Stanze bis ganz nach unten. Achten Sie darauf, dass beide Teile der Öse fest miteinander verbunden sind.



- Wiederholen Sie den Vorgang nach Bedarf.