

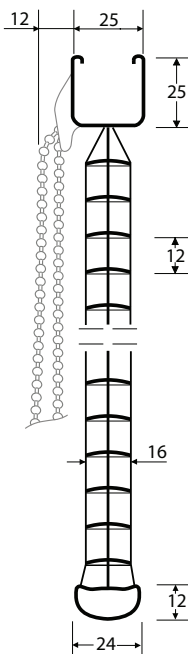


KV16 (Lamellen | Lamelbreedte | Slats | Lamelles 16 mm)

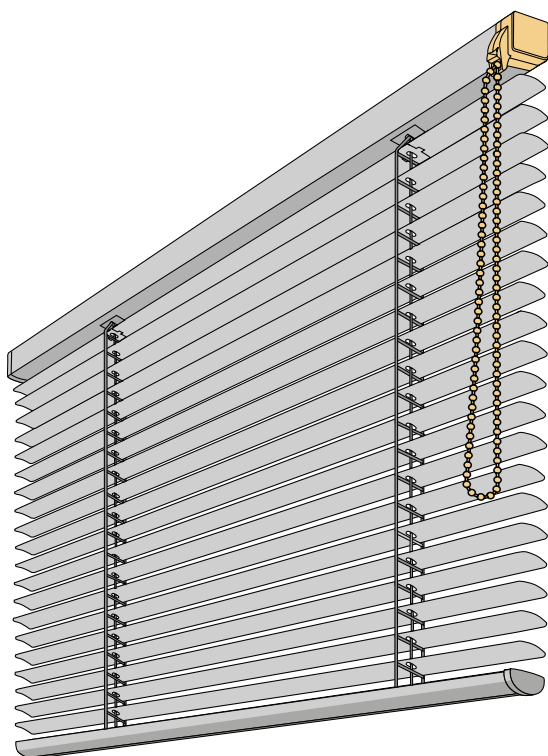

- min. **32 cm**
max. **270 cm***
- max. **260 cm**
- max. **6 m²**

100 cm	8,5 cm
150 cm	10,5 cm
200 cm	11,5 cm
250 cm	13,0 cm
260 cm	13,5 cm

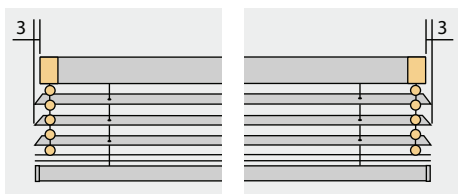

Kette vorn KV16

DE AT CH

- Feststehendes Oberprofil mit verstellbarem Unterprofil mittels Kettenbedienung
- Bedienseite** links oder rechts
- Kettenlängen** sind in 20 cm Schritten von 40 cm bis 600 cm erhältlich
- Befestigung oben** Wand-, Deckenträger
- Befestigung alternativ** mit Klemmträger oder Klebprofil gegen Aufpreis
- Pendelsicherung** gegen Aufpreis
- Zugschnur** 1,4 mm
- Bis 3 m² 1:1 Getriebe möglich, Standard 3:1**
- Farbzuordnung (Profil-, Textil-, Bedien- und Kunststofffarben) siehe Lamellenfächer**
- * **Bis 45 cm Breite nur 200 cm Höhe möglich**

FARBEN	
Getriebe	Kette
weiß, lichtgrau, schwarz oder anthrazit	transparent (Standard) weiß, lichtgrau oder schwarz Nickelkette (gegen Aufpreis)

BESTELLANGABEN	
1. Typ	4. Lamellen-Farbnummer
2. Fertigbreite	5. Bedienseite
3. Fertighöhe	6. Kettenlänge

Ketting KV16

NL

Vrijhangend systeem met vaste bovenbak en verstelbare onderlat

Kettingbediening (kettinguitgang voorzijde)

Bedieningszijde links of rechts (=standaard)

Bedieningslengtes zijn in stappen van 20 cm van 40 cm tot 600 cm verkrijgbaar

Optrekkoord 1,4 mm

Bevestiging wand- / plafondmontage met schaarsteun (=standaard)

Bevestiging optioneel met klemsteunen of plakprofiel tegen meerpijs

Spandraadzijgeleiding tegen meerpijs

⚠ **Overbrenging** standaard 3:1, tot 3 m² 1:1 mogelijk

⚠ **Kleurkeuze voor profielen, lamellen, koorden / banden en kunststof delen zie kleurenwaaier**

*⚠ **Tot 45 cm breedte maximale hoogte 200 cm**

KLEUREN

Mechanisme:
wit, lichtgrijs, zwart of antraciet

Ketting:
transparant (=standaard)
wit, lichtgrijs of zwart
of metaal (=meerpijs)

BESTELINFORMATIE

- | | |
|----------------------|---------------------|
| 1. Type | 6. Bedieningslengte |
| 2. Blijvende breedte | 7. Zijgeleiding |
| 3. Blijvende hoogte | 8. Bevestiging |
| 4. Kleurnummer | 9. Speciale wensen |
| 5. Bedieningszijde | |

Chain exit at front KV16

EN

Free-hanging installation with fixed top profile and adjustable bottom profile

Operating side left or right possible

Chain lengths between 40 and 600 cm (20 cm steps) possible

Chain operation (chain exit at front)

Top fixation with wall or ceiling fixing brackets with quick-lock

Alternative: Fixation with block holders or adhesive profiles for an extra charge

Cord guiding for an extra charge

Tension cord available in 1.4 mm

⚠ **1:1 chain drive up to 3 m², thereafter 3:1**

⚠ **Colour choice for profiles, slats, cords and plastic parts can be found in the colour fan**

*⚠ **max. height of 200 cm for widths < 45 cm**

COLOURS

Drive
white, light grey, black
or anthracite

Chain
transparent (as standard)
white, light grey or black;
Nickel chain for an extra charge

ORDERING INFORMATION

- | | |
|----------------------|---------------------|
| 1. Type | 6. Chain length |
| 2. Finished width | 7. Cord guiding |
| 3. Finished height | 8. Fixation |
| 4. Slat color number | 9. Special requests |
| 5. Operating side | |

Sortie de la chaînette devant KV16

FR

Store en suspension libre avec profil supérieur fixe et profil inférieur réglable

Manipulation à gauche, à droite

Longueurs de chaînette entre 40 et 600 cm (en 20 cm) possible

Manipulation à chaînette (sortie de la chaînette devant)

Fixation supérieur par supports mur / plafond à serrage rapide

Alternative: Fixation avec supports de serrage ou profils auto-collants moyennant supplément de prix

Câbles de guidage moyennant supplément

Fils de tension 1,4 mm

⚠ **Entraînement par chaîne 1:1 jusqu'à 3 m², ensuite 3:1**

⚠ **Choix de couleur pour les profilés, les lamelles, les cordons et les pièces en plastique peut être trouvée dans l'aperçu de couleurs**

*⚠ **hauteur max. 200 cm pour largeurs < 45 cm**

COULEURS



Entraînement
blanc, gris clair, noir,
antracite

Chaînette
transparent (standard)
blanc, gris clair ou noir;
Chaînette en nickel moyennant
supplément

INFORMATIONS DE COMMANDE


- | | |
|----------------------------|-------------------------------|
| 1. Type | 6. Hauteur de la manipulation |
| 2. Largeur finie | 7. Câbles de guidage |
| 3. Hauteur finie | 8. Fixation |
| 4. Numéro de couleur | 9. Demandes spéciales |
| 5. Côté de la manipulation | |

KV25 (Lamellen | Lamelbreedte | Slats | Lamelles 25 mm)

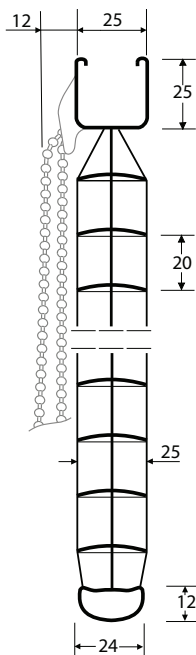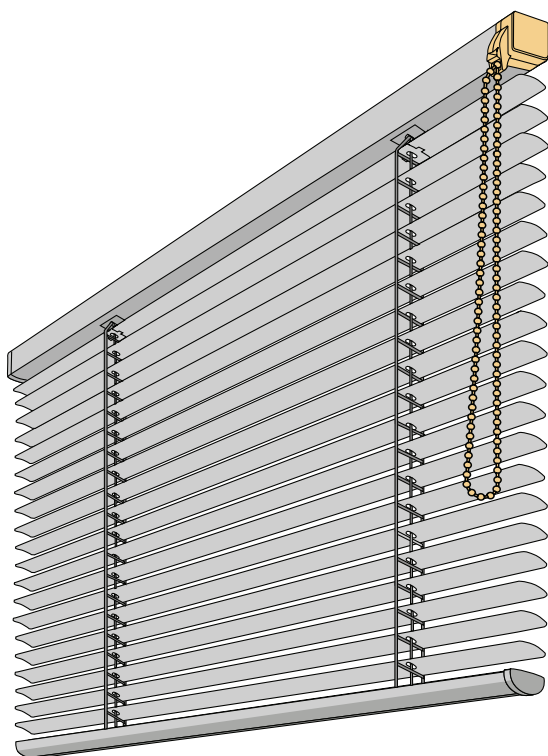

- min. **32 cm**
max. **330 cm***
- max. **300 cm**
- max. **6 m²**

100 cm	8,5 cm
150 cm	10,0 cm
200 cm	11,0 cm
250 cm	12,5 cm
300 cm	14,0 cm

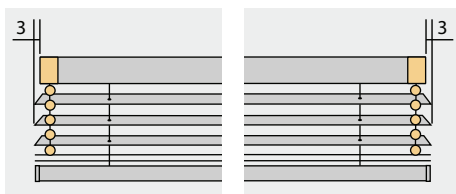

Kette vorn KV25

DE AT CH

- Feststehendes Oberprofil mit verstellbarem Unterprofil mittels Kettenbedienung
- Bedienseite** links oder rechts
- Kettenlängen** sind in 20 cm Schritten von 40 cm bis 600 cm erhältlich
- Befestigung oben** Wand-, Deckenträger
- Befestigung alternativ** mit Klemmträger oder Klebprofil gegen Aufpreis
- Pendelsicherung** gegen Aufpreis
- Zugschnur** 1,4 mm
- Bis 3 m² 1:1 Getriebe möglich, Standard 3:1**
- Farbzuordnung (Profil-, Textil-, Bedien- und Kunststofffarben) siehe Lamellenfächer**
- * **Bis 45 cm Breite nur 200 cm Höhe möglich**

FARBEN	
Getriebe	Kette
weiß, lichtgrau, schwarz oder anthrazit	transparent (Standard) weiß, lichtgrau oder schwarz Nickelkette (gegen Aufpreis)

BESTELLANGABEN	
1. Typ	4. Lamellen-Farbnummer
2. Fertigbreite	5. Bedienseite
3. Fertighöhe	6. Kettenlänge

Ketting KV25

NL

Vrijhangend systeem met vaste bovenbak en verstelbare onderlat

Kettingbediening (kettinguitgang voorzijde)

Bedieningszijde links of rechts (=standaard)

Bedieningslengtes zijn in stappen van 20 cm van 40 cm tot 600 cm verkrijgbaar

Optrekkoord 1,4 mm

Bevestiging wand- / plafondmontage met schaarsteun (=standaard)

Bevestiging optioneel met klemsteunen of plakprofiel tegen meerpijs

Spandraadzijgeleiding tegen meerpijs

⚠ **Overbrenging** standaard 3:1, tot 3 m² 1:1 mogelijk

⚠ **Kleurkeuze voor profielen, lamellen, koorden / banden en kunststof delen zie kleurenwaaier**

*⚠ **Tot 45 cm breedte maximale hoogte 200 cm**

KLEUREN

Mechanisme:
wit, lichtgrijs, zwart of antraciet

Ketting:
transparant (=standaard)
wit, lichtgrijs of zwart
of metaal (=meerpijs)

BESTELINFORMATIE

- | | |
|----------------------|---------------------|
| 1. Type | 6. Bedieningslengte |
| 2. Blijvende breedte | 7. Zijgeleiding |
| 3. Blijvende hoogte | 8. Bevestiging |
| 4. Kleurnummer | 9. Speciale wensen |
| 5. Bedieningszijde | |

Chain exit at front KV25

EN

Free-hanging installation with fixed top profile and adjustable bottom profile

Operating side left or right possible

Chain lengths between 40 and 600 cm (20 cm steps) possible

Chain operation (chain exit at front)

Top fixation with wall or ceiling fixing brackets with quick-lock

Alternative: Fixation with block holders or adhesive profiles for an extra charge

Cord guiding for an extra charge

Tension cord available in 1.4 mm

⚠ **1:1 chain drive up to 3 m², thereafter 3:1**

⚠ **Colour choice for profiles, slats, cords and plastic parts can be found in the colour fan**

*⚠ **max. height of 200 cm for widths < 45 cm**

COLOURS

Drive
white, light grey, black
or anthracite

Chain
transparent (as standard)
white, light grey or black;
Nickel chain for an extra charge

ORDERING INFORMATION

- | | |
|----------------------|---------------------|
| 1. Type | 6. Chain length |
| 2. Finished width | 7. Cord guiding |
| 3. Finished height | 8. Fixation |
| 4. Slat color number | 9. Special requests |
| 5. Operating side | |

Sortie de la chaînette devant KV25

FR

Store en suspension libre avec profil supérieur fixe et profil inférieur réglable

Manipulation à gauche, à droite

Longueurs de chaînette entre 40 et 600 cm (en 20 cm) possible

Manipulation à chaînette (sortie de la chaînette devant)

Fixation supérieur par supports mur / plafond à serrage rapide

Alternative: Fixation avec supports de serrage ou profils auto-collants moyennant supplément de prix

Câbles de guidage moyennant supplément

Fils de tension 1,4 mm

⚠ **Entraînement par chaîne 1:1 jusqu'à 3 m², ensuite 3:1**

⚠ **Choix de couleur pour les profilés, les lamelles, les cordons et les pièces en plastique peut être trouvée dans l'aperçu de couleurs**

*⚠ **hauteur max. 200 cm pour largeurs < 45 cm**

COULEURS

Entraînement
blanc, gris clair, noir,
antracite

Chaînette
transparent (standard)
blanc, gris clair ou noir;
Chaînette en nickel moyennant
supplément

INFORMATIONS DE COMMANDE

- | | |
|----------------------------|-------------------------------|
| 1. Type | 6. Hauteur de la manipulation |
| 2. Largeur finie | 7. Câbles de guidage |
| 3. Hauteur finie | 8. Fixation |
| 4. Numéro de couleur | 9. Demandes spéciales |
| 5. Côté de la manipulation | |