


Basic Line

Jalousien

Zugschnur / Wendestab


ZW 16 (Lamellen 16 mm)
ZW 25 (Lamellen 25 mm)

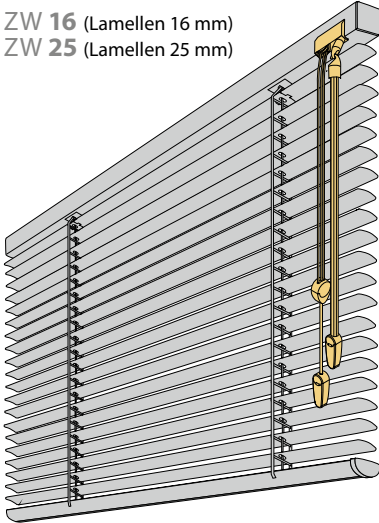


BEDIENMÖGLICHKEITEN

links


rechts



geteilt




Basic Line 16



- Maßanfertigung
- Lamellenbreite 16, 25 mm
- Lamellendicke 0,22 mm
- freihängende Anlage mit feststehendem Ober- und verstellbarem Unterprofil
- Bedienung mit transparentem Wendestab und Zugschnur
- Bedienseite links, rechts oder geteilt
- Bedienlängen 35, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300 cm
- Ober-, Unterprofil farblich angepasst
- Schnüre, Kunststoffteile farblich angepasst
- Aufzugsschnur 1,4 mm
- Befestigung oben Wand-, Deckenträger mit Schnellspannung
- Pendelsicherung gegen Aufpreis
- Option Abdunklung möglich

Basic Line 25



- für Montage zwischen den beiden kombinierten Flügelrahmen
- Maßanfertigung
- Lamellenbreite 16, 25 mm
- Lamellendicke 0,22 mm
- freihängende Anlage mit feststehendem Ober- und verstellbarem Unterprofil
- Bedienung mit Metall-Wendestab (weiß) und Zugschnur
- Bedienseite (links oder rechts)
- Bedienlängen 70, 90, 108, 133 cm
- Ober-, Unterprofil farblich angepasst
- Schnüre, Kunststoffteile farblich angepasst
- Aufzugsschnur 1,4 mm
- Befestigung oben Verbundfensterträger
- Pendelsicherung gegen Aufpreis
- Arretieren der Zugschnur über Schnurwickelplatte

GRÖSSENBEREICHE

16 mm Lamellen

min. Breite	27 cm
max. Breite	270 cm
max. Höhe	260 cm
max. Fläche	6 m ²

25 mm Lamellen

min. Breite	27 cm
max. Breite	330 cm
max. Höhe	300 cm
max. Fläche	6 m ²

PAKETHÖHEN

16 mm Lamellen


Anlagenhöhe	Pakethöhe
100 cm	ca. 8,5 cm
150 cm	ca. 10,5 cm
200 cm	ca. 11,5 cm
250 cm	ca. 12,5 cm

25 mm Lamellen

Anlagenhöhe	Pakethöhe
100 cm	ca. 8,5 cm
150 cm	ca. 10,0 cm
200 cm	ca. 10,5 cm
250 cm	ca. 13,0 cm
300 cm	ca. 14,5 cm

Zugschn. / Wendestab Verbundfenster


VW 16 (Lamellen 16 mm)
VW 25 (Lamellen 25 mm)

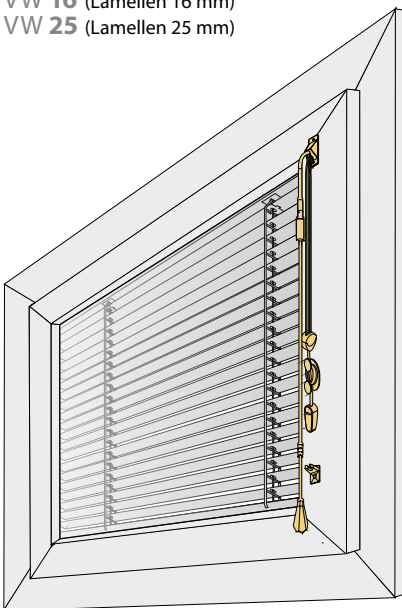

BEDIENMÖGLICHKEITEN

links

rechts



GRÖSSENBEREICHE

16 mm Lamellen

min. Breite	27 cm
max. Breite	270 cm
max. Höhe	260 cm
max. Fläche	6 m ²

25 mm Lamellen

min. Breite	27 cm
max. Breite	330 cm
max. Höhe	300 cm
max. Fläche	6 m ²

PAKETHÖHEN


16 mm Lamellen

Anlagenhöhe	Pakethöhe
100 cm	ca. 8,5 cm
150 cm	ca. 10,5 cm
200 cm	ca. 11,5 cm
250 cm	ca. 12,5 cm

25 mm Lamellen

Anlagenhöhe	Pakethöhe
100 cm	ca. 8,5 cm
150 cm	ca. 10,0 cm
200 cm	ca. 10,5 cm
250 cm	ca. 13,0 cm
300 cm	ca. 14,5 cm

Jalousie Basic Line 16 Maßstab 1:1

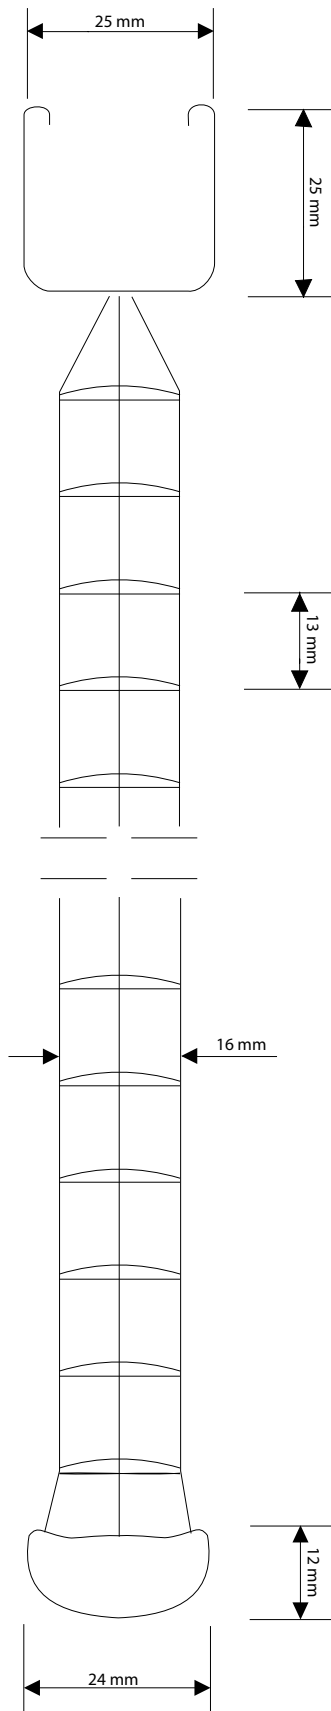


M 1:1

Basic Line

Jalousien

Wendeknopf / Unterprofilbedienung

BW 16 (Lamellen 16 mm)
BW 25 (Lamellen 25 mm)

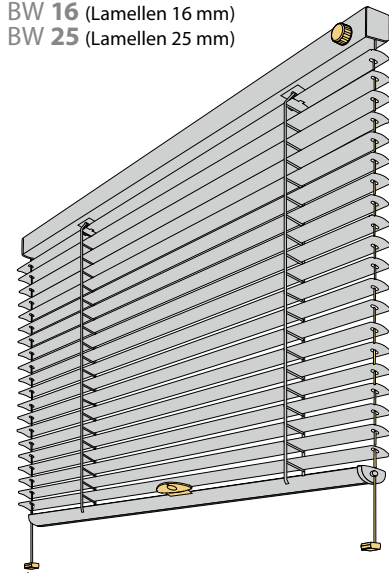


Eine Verwendung von perforierten Lamellen ist bei diesem Typ nicht möglich.


BEDIENMÖGLICHKEITEN

links


rechts



Basic Line 16



Basic Line 25

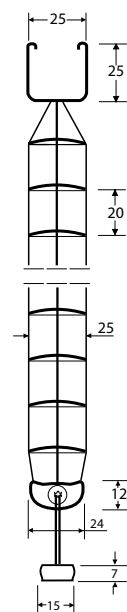

- Maßanfertigung
- Lamellenbreite 16, 25 mm
- Lamellendicke 0,22 mm
- verspannte Anlage mit feststehendem Ober- und verstellbarem Unterprofil
- Bediengriff (transparent) am Unterprofil, Wendeknopf am Oberprofil
- Wendeknopf und Endkappen weiß, lichtgrau, anthrazit
- Bedienseite links oder rechts
- optional Wendestab
- Bedienlängen 35, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300 cm
- Ober-, Unterprofil farblich angepasst
- Schnüre, Kunststoffteile farblich angepasst
- Spanschnur 1,2 mm
- Befestigung oben Wand-, Deckenträger mit Schnellspannung
- Befestigung unten Spannschuhe
- Kunststofffarben siehe Flexx Line

GRÖSSENBEREICHE

16 mm Lamellen

min. Breite	27 cm
max. Breite	150 cm
max. Höhe	200 cm
max. Fläche	2 m ²

25 mm Lamellen

min. Breite	27 cm
max. Breite	150 cm
max. Höhe	200 cm
max. Fläche	2 m ²

PAKETHÖHEN

16 mm Lamellen

Anlagenhöhe	Pakethöhe
100 cm	ca. 8,5 cm
150 cm	ca. 10,5 cm
200 cm	ca. 11,5 cm
230 cm	ca. 12,5 cm

25 mm Lamellen

Anlagenhöhe	Pakethöhe
100 cm	ca. 8,5 cm
150 cm	ca. 10,0 cm
200 cm	ca. 10,5 cm
250 cm	ca. 13,0 cm

ANZAHL BEDIENGRIFFE

16 mm Lamellen


Anlagenbreite	Anzahl der Bediengriffe
bis 620 mm	1
ab 621 mm	2

25 mm Lamellen


Anlagenbreite	Anzahl der Bediengriffe
bis 900 mm	1
ab 901 mm	2

Kette

KV 16 (Lamellen 16 mm)
KV 25 (Lamellen 25 mm)

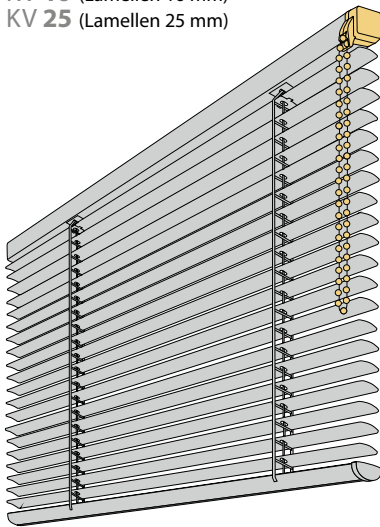


BEDIENMÖGLICHKEITEN




Motor 24 V


MO 16 (Lamellen 16 mm)
MO 25 (Lamellen 25 mm)
VM 25 für Verbundfenster

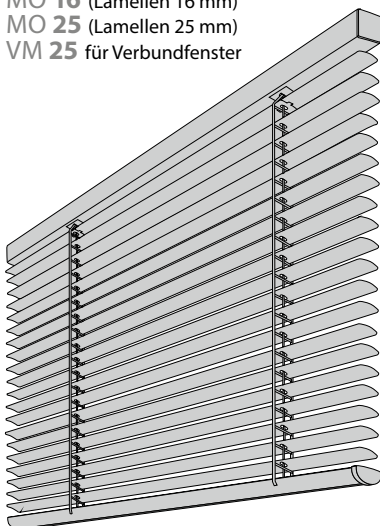

KABELAUSTRITT




Basic Line 16



- Maßanfertigung
- Lamellenbreite 16, 25 mm
- Lamellendicke 0,22 mm
- freihängende Anlage mit feststehendem Ober- und verstellbarem Unterprofil
- Kettenbedienung (Kettenaustritt vorn)
- Getriebe 3:1, wahlweise 1:1
- Getriebefarbe in weiß, lichtgrau, schwarz erhältlich
- Bedienseite links oder rechts
- Bedienlängen sind in 20 cm Schritten von 60 bis 600 cm erhältlich
- Ober-, Unterprofil farblich angepasst
- Schnüre, Kunststoffteile farblich angepasst
- Kette in transparent, weiß, schwarz, grau erhältlich
- Nickelkette gegen Aufpreis
- Aufzugsschnur 1,4 mm
- Befestigung oben Wand-, Deckenträger mit Schnellspannung
- Pendelsicherung gegen Aufpreis

Basic Line 25



- Maßanfertigung
- Lamellenbreite 16, 25 mm
- Lamellendicke 0,22 mm
- freihängende Anlage mit feststehendem Ober- und verstellbarem Unterprofil
- Motorbedienung (Motor innerhalb des Oberprofils)
- Gleichstrommotor 24 V Leistungsaufnahme ca. 15 W
- Netzteil 230 V / 24 V notwendig
- Kabelaustritt links oder rechts
- Bedienung z.B. Schalter, Funk-, Gruppensteuerung
- Ober-, Unterprofil farblich angepasst
- Schnüre, Kunststoffteile farblich angepasst
- Aufzugsschnur 1,4 mm
- Befestigung oben Wand-, Deckenträger mit Schnellspannung
- Pendelsicherung gegen Aufpreis

GRÖSSENBEREICHE

16 mm Lamellen

min. Breite	32 cm
bis Breite	45 cm
max. Höhe	200 cm
ab Breite	46 cm
max. Breite	270 cm
max. Höhe	260 cm
max. Fläche	6 m ²

25 mm Lamellen

min. Breite	32 cm
bis Breite	45 cm
max. Höhe	200 cm
ab Breite	46 cm
max. Breite	330 cm
max. Höhe	300 cm
max. Fläche	6 m ²

PAKETHÖHEN

16 mm Lamellen

Anlagenhöhe	Pakethöhe
100 cm	ca. 8,5 cm
150 cm	ca. 10,5 cm
200 cm	ca. 11,5 cm
250 cm	ca. 12,5 cm

25 mm Lamellen

Anlagenhöhe	Pakethöhe
100 cm	ca. 8,5 cm
150 cm	ca. 10,0 cm
200 cm	ca. 10,5 cm
250 cm	ca. 13,0 cm
300 cm	ca. 14,0 cm

GRÖSSENBEREICHE

16 mm Lamellen

min. Breite	65 cm
max. Breite	270 cm
max. Höhe	260 cm
max. Fläche	5 m ²

25 mm Lamellen

min. Breite	65 cm
max. Breite	330 cm
max. Höhe	300 cm
max. Fläche	5 m ²

PAKETHÖHEN

16 mm Lamellen

Anlagenhöhe	Pakethöhe
100 cm	ca. 8,5 cm
150 cm	ca. 10,5 cm
200 cm	ca. 11,5 cm
250 cm	ca. 12,5 cm

25 mm Lamellen

Anlagenhöhe	Pakethöhe
100 cm	ca. 8,5 cm
150 cm	ca. 10,0 cm
200 cm	ca. 10,5 cm
250 cm	ca. 13,0 cm
300 cm	ca. 14,0 cm