Motor 230 V

MAC **35** (Lamellen 35 mm)

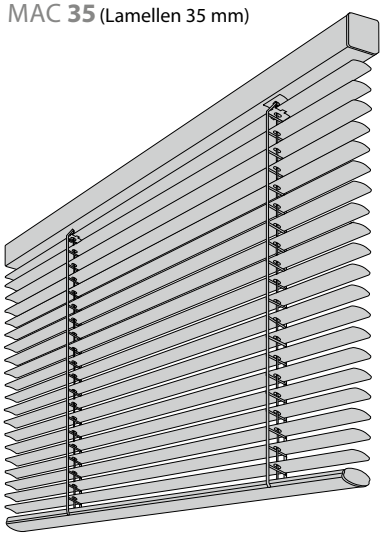

Midi Line 35



Bitte verwenden Sie wegen der integrierten Endabschaltung nur die originalen Steuerungsteile. Beschädigungen durch Fremdfabrikate sind von der Gewährleistung ausgeschlossen.

BEDIENMÖGLICHKEITEN

links rechts



- Maßanfertigung
- Lamellenbreite 35 mm
- Lamellendicke 0,22 mm
- freihängende Anlage mit feststehendem Ober- und verstellbarem Unterprofil
- Motorbedienung (Motor innerhalb des Oberprofils)
- Kurzschlussläufermotor 230 V, Leistungsaufnahme ca. 150 W, mit integriertem Thermoschutz
- Anschluss erfolgt über vormontierten Hirschmann-Stecker und -Kupplung
- Endschalter obere Endlage über Auflaufpilz, untere Endlage fest
- Kabelaustritt links oder rechts
- (Bedienung z.B. Schalter, Funk-, Gruppensteuerung siehe Elektrozubehör 230 V)
- Ober-, Unterprofil farblich angepasst
- Kunststoffteile transparent, Schnüre farblich angepasst
- Aufzugsschnur 1,4 mm
- Befestigung oben Wand-, Deckenträger mit Schnellspannung
- Pendelsicherung gegen Aufpreis

GRÖSSENBEREICHE

35 mm Lamellen

min. Breite	66 cm
max. Breite	400 cm
max. Höhe	300 cm
max. Fläche	8,0 m^2

PAKETHÖHEN

35 mm Lamellen

Anlagenhöhe	**Pakethöhe**
100 cm	ca. 8,0 cm
150 cm	ca. 9,0 cm
200 cm	ca. 11,0 cm
250 cm	ca. 13,0 cm
300 cm	ca. 14,0 cm

technische Änderungen vorbehalten