

OBJECTA


B1 – STOFFE | B1 – FABRICS

Plissees | Pleated blinds



B1 – SCHWER ENTFLAMMBARE STOFFE | B1 – FLAME RETARDANT FABRICS




190.25
bozen



190.30
bozen

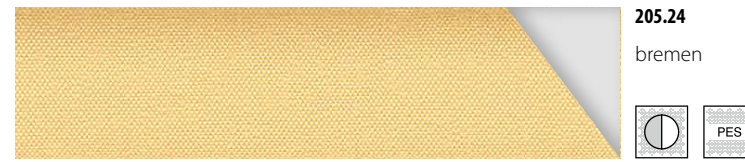


205.24
bremen



402.30
kiel




402.26
kiel



209.30
mailand




190.27
bozen



190.32
bozen




209.27
mailand



069.62
cremona




402.27
kiel




190.62
bozen




190.11
bozen



209.60
mailand

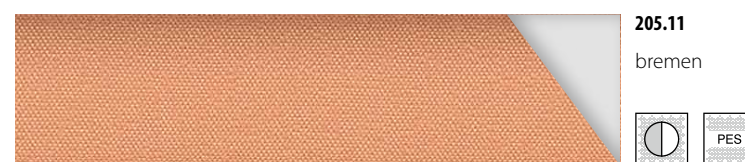


205.11
bremen



205.94
bremen




209.09
mailand



190.90
bozen



069.29
cremona



402.95
kiel



B1 – SCHWER ENTFLAMMBARE STOFFE | B1 – FLAME RETARDANT FABRICS

B1 – SCHWER ENTFLAMMBARE STOFFE | B1 – FLAME RETARDANT FABRICS



418.00
paris

190.19
bozen

402.05
kiel

402.00
kiel

209.19
mailand

190.02
bozen

190.21
bozen

205.19
bremen

201.20
cottbus



205.21
bremen

418.18
paris

418.01
paris

201.21
cottbus

209.15
mailand

402.01
kiel

069.21
cremona

069.23
cremona

201.01
cottbus



209.21
mailand

190.18
bozen

209.02
mailand

402.22
kiel

402.18
kiel

402.03
kiel

418.22
paris

190.07
bozen

209.03
mailand



201.19
cottbus

209.05
mailand

190.04
bozen

Geringe Abweichungen bei Farbe und Struktur können nicht ausgeschlossen werden und berechtigen nicht zur Reklamation. | Slight differences in colour and structure cannot be excluded and do not justify complaints.

OBJECTA












B1 – STOFFÜBERSICHT |


B1 FABRIC OVERVIEW


 Plissees | Pleated blinds

Stoffübersicht | Fabric overview

B1 – schwer entflammbare Stoffe | B1 – flame retardant fabrics

Artikel article	Farbnummer colour	Stoffbreite (cm) fabric width (cm)	Materialzusammensetzung composition	Stoffgewicht (g/m²) fabric weight (g/m²)	Lichtechtheit colour fastness	schwer entflammbar flame-retardant	Transparenz transparency	Rückseite backface	Materialeigenschaften material properties													Pflege Care														
									Lichtreflexion (Rv) light reflection (Rv) EN 410	Lichttransmission (Tv) light transmission (Tv)	Lichtabsorption (Av) light absorption (Av)	bildschirmarbeitsplatzgeeignet suitable for PC workstations	FC-Wert (%) Fc-value (%) (DIN 4108/EN 13363-1)	g-total % (DIN 4108-2) total energy transmission (%)	N 20%	E 6%	S 5%	W 6%	Wärmerflexion (Rs) solar reflection (Rs)	Wärmetransmission (Ts) solar transmission (Ts)	Wärmeabsorption (As) solar absorption (As)	PVC- / halogenfrei PVC-/halogen-free	antibakteriell/fungizid antibacterial/fungicide	wasser- und schmutzabweisend water- and dirt-repellent	feuchtraumgeeignet suitable for wet rooms	schadstoffgeprüft (Öko-Tex Standard 100) Öko-Tex 100 Certification	Reinigung cleaning	Pflege Care								
402.00									49	49	2		67	47						47	49	4														
402.01									39	36	25		69	49						42	42	16														
402.03									18	16	66		82*	57*	•					-	-	-														
402.05									7	8	85		77	54	•					28	30	42														
402.18	225	T-CS	115	6-7					34	35	31		71	49						40	42	18	•													
402.22									50	47	3		66	46						48	47	5														
402.26									39	40	21		71	50						39	42	19														
402.27									32	34	34		72	51						37	41	22														
402.30									13	15	72		85*	60*	•					-	-	-														
402.95									43	43	14		70	49						41	43	16														
418.00									57	38	5		60*	42*						-	-	-														
418.01	210	T-CS	200	6-7					46	31	23		66*	46*						-	-	-	•													
418.18									45	37	17		67*	47*						-	-	-														
418.22									56	37	7		60*	42*						-	-	-														


 transparent Durchsicht möglich | transparent, look-through possible


 nicht transparent geringe Durchsicht möglich | semi-transparent, low look-through possible

 abdunkelnd Gewebe lichtundurchlässig | Blackout shielding from light, no transparency

 Plissees für Bildschirmarbeitsplätze | Pleated blinds suitable for PC workstations

 waschbar bis 30° C | washable to 30°C

 siehe Pflegehinweise auf der Zeichenerklärung | see care instructions on the signs and symbols

 B1 – schwer entflammbar DIN 4102-B1 | flame-retardant certified according to building material class DIN 4102-1
A2 – nicht brennbar DIN 4102-A2 | non-flammable certified according to building material class DIN 4102-1
M1 – schwer entflammbar franz. Norm M1 | flame retardant certified according to French Norm NFP 92 503
US – schwer entflammbar USA-Norm NFPA/701 | flame retardant certified according to USA-Norm NFPA/701

Alle Werte sind Durchschnittswerte und können in der handelsüblichen Toleranz nach oben oder unten abweichen. Technische Änderungen vorbehalten. | All coefficients are based on average values and may deviate within the standard tolerance limits. Subject to technical modifications. – Stand | Status: 07/2017

Stoffübersicht | Fabric overview

B1 – schwer entflammbare Stoffe | B1 – flame retardant fabrics

										Materialeigenschaften material properties														Pflege Care													
Artikel article	Farbnummer colour	Stoffbreite (cm) fabric width (cm)	Materialzusammensetzung composition	Stoffgewicht (g/m ²) fabric weight (g/m ²)	Lichtechtheit colour fastness	schwer entflammbar flame-retardant	Transparenz transparency	Rückseite backface	Lichtreflexion (Rv) light reflection (Rv) EN 410	Lichttransmission (Tv) light transmission (Tv)	Lichtabsorption (Av) light absorption (Av)	lichttechnische Werte in % light-technical values %	wärmetechnische Werte in % thermal-technical values %				PVC - / halogenfrei PVC-/halogen-free	antibakteriell/fungizid antibacterial/fungicide	wasser- und schmutzabweisend water- and dirt-repellent	feuchtraum geeignet suitable for wet rooms	schadstoffgeprüft (Öko-Tex Standard 100) Schadstoffgeprüft (Öko-Tex Standard 100)	Reinigung cleaning	Pflege Care														
cremona	069.21											46	48	6		68	48																				
	069.23	220	PES	95	5-7	B1						47	48	5		67*	47*																				
	069.29											13	15	72		85*	60*																				
	069.62											32	36	32		75*	52*																				
bozen	190.02	225			5-7							60	20	20		56*	39*																				
	190.04											48	2	50		62*	44*																				
	190.07	215			6							36	9	55		73	51																				
	190.11	225			5-7							55	18	27		59*	42*																				
	190.18											60	24	16		57*	40*																				
	190.19	215	PES	94	6	B1		Perlex				60	32	8		62	43																				
	190.21											62	35	3		61	43																				
	190.25											63	29	8		55*	39*																				
	190.27											59	22	19		57*	40*																				
	190.30	225			5-7							55	6	39		58*	41*																				
	190.32											51	4	45		61*	42*																				
	190.62											60	20	20		56*	39*																				
190.90											62	22	16		55*	39*																					
cottbus	201.01											75	7	18		46*	32*																				
	201.19	210	PES	160	6-7	B1		Perlex				69	4	27		49*	35*																				
	201.20											70	8	22		49*	34*																				
	201.21											71	4	25		48*	34*																				
bremen	205.11											75	4	21		48	34																				
	205.19											79	9	12		47	33																				
	205.21	220	PES	165	5-6	B1		Perlex				84	14	2		46	32																				
	205.24											83	8	9		46	32																				
205.94											83	11	6		47	33																					
mailand	209.02											54	14	32		60	42																				
	209.03											40	3	57		65	46																				
	209.05											39	5	56		66	46																				
	209.09											50	9	41		62*	43*																				
	209.15	220	PES	106	5-7	B1		Perlex				60	23	17		57*	40*																				
	209.19											62	33	5		56*	39*																				
	209.21											62	33	5		60	42																				
	209.27											60	20	20		56*	39*																				
	209.30											45	6	49		65*	45*																				
	209.60											49	8	43		62*	44*																				

transparent Durchsicht möglich | transparent, look-through possible

nicht transparent geringe Durchsicht möglich | semi-transparent, low look-through possible

abdunkelnd Gewebe lichtundurchlässig | blackout shielding from light, no transparency

Plissees für Bildschirmarbeitsplätze | Pleated blinds suitable for PC workstations

waschbar bis 30° C | washable to 30°C

siehe Pflegehinweise auf der Zeichenerklärung | see care instructions on the signs and symbols

B1 – schwer entflammbar DIN 4102-B1 | flame-retardant certified according to building material class DIN 4102-1
 A2 – nicht brennbar DIN 4102-A2 | non-flammable certified according to building material class DIN 4102-1
 M1 – schwer entflammbar franz. Norm M1 | flame retardant certified according to French Norm NFP 92 503
 US – schwer entflammbar USA-Norm NFPA/701 | flame retardant certified according to USA-Norm NFPA/701

Alle Werte sind Durchschnittswerte und können in der handelsüblichen Toleranz nach oben oder unten abweichen. Technische Änderungen vorbehalten. | All coefficients are based on average values and may deviate within the standard tolerance limits. Subject to technical modifications. – Stand | Status: 07/2017

