


Verspannt SP12



	Anlagenhöhe (cm)	50	100	150	200	230	
	Pakethöhe ca. (cm)	Plissee	7	8	9	11	12

	Wabe	8	9	11	14	14
--	------	---	---	----	----	----

min. 20 cm
max. 140 cm*

min. 20 cm
max. 230 cm*
max. 180 cm**

*abhängig von Stoffbreite/max. 2,5 m²
**bei Wabenplissees

Maßanfertigung

verspannte Anlage mit **verstellbarem Ober- und Unterprofil**

Bedienung über Griffmulde am Ober- und Unterprofil

Magnetverrastung oben (Standard),
Magnetverrastung unten gegen Aufpreis

Befestigung Spannschuhe mit Verdreh sicherung


Klemmträger gegen Aufpreis

Klebeprofil oben und unten gegen Aufpreis, (empfohlen zur Rahmenmontage bei Balkonverglasung), nicht in Sonderfarbe möglich

Befestigungsclip COVER gegen Aufpreis

Bedienstab gegen Aufpreis

Verspannt SP24



	Anlagenhöhe (cm)	50	100	150	200	230	
	Pakethöhe ca. (cm)	Plissee	14	16	18	22	24

	Wabe	16	18	22	28	28
--	------	----	----	----	----	----

min. 20 cm
max. 140 cm*

min. 20 cm
max. 230 cm*
max. 180 cm**

*abhängig von Stoffbreite/max. 2,5 m²
**bei Wabenplissees

Maßanfertigung

verspannte Anlage mit **verstellbarem Ober-, Mittel- und Unterprofil**

Anwendung z.B. für rahmenlose Fenster mit Bediengriff mittig

Bedienung über Griffmulde am Ober- und Unterprofil

Befestigung Spannschuhe mit Verdreh sicherung

Klemmträger gegen Aufpreis

Klebeprofil oben und unten gegen Aufpreis, (empfohlen zur Rahmenmontage bei Balkonverglasung), nicht in Sonderfarbe möglich

Befestigungsclip COVER gegen Aufpreis

Bedienstab gegen Aufpreis

FARBEN

Profilfarben | Kunststoffteile | Bedien griffe Seite 4-9

MONTAGEMÖGLICHKEITEN

senkrecht

Maßanleitung beachten!

Siehe Aufmaß ab S. 151.

BESTELLANGABEN

1. Typ
2. Breite
3. Höhe
4. Behang-Farbnr.
5. Profilfarbe
6. Befestigung
7. Sonderwünsche
(z.B. Bedienstab)






GÜTEZEICHEN



RAL GZ 370/2-3

Sicht-Blende- und Sonnenschutzsysteme

Verspannt ESG 2

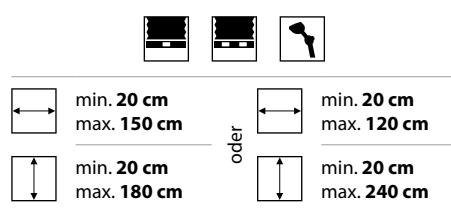

	Anlagenhöhe (cm)	50	100	150	200	220	
	Pakethöhe ca. (cm)	Plissee	5	6	7	8	9
		Wabe	6	7	9	12	13

Maßanfertigung

verspannte Anlage mit **verstellbarem Ober- und Unterprofil**

Bediengriff am Ober- und Unterprofil

auf Wunsch zwei Bediengriffe pro Profil

(Empfehlung ab Breite 120 cm)

Magnetverrastung oben (Standard),
Magnetverrastung unten gegen Aufpreis

Befestigung siehe Seite 10

Klebeleiste gegen Aufpreis,
nur in weiß, grau und schwarz erhältlich, Sonderfarbe nicht möglich

Klemmträger gegen Aufpreis

Bedienstab gegen Aufpreis

über 120 cm Anlagenbreite Spannprofil 20 mm (siehe links)

Dieses Spannprofil kann bei Kombinationsanlagen mit unterschiedlichen Fenstergrößen ohne Aufpreis separat bestellt werden.

Montage mit Easy Frame möglich



Weitere Produktinformationen finden Sie auf:
www.erfal.de/produkte/sonnenschutz/magnet-sonnenschutzrahmen-easy-frame

Klebeprofil

ESG 2 mit Klebeprofil



- Montage direkt auf der Glasscheibe
- Klebeprofil gegen Aufpreis
- nur in weiß, grau und schwarz erhältlich
- Sonderfarbe nicht möglich



FARBEN

Profilfarben | Kunststoffteile | Bediengriffe Seite 4-9
Sicht-Blende und Sonnenschutzsysteme

MONTAGEMÖGLICHKEITEN




Maßanleitung beachten!
Siehe Aufmaß ab S. 151.

BESTELLANGABEN

1. Typ
2. Breite
3. Höhe
4. Behang-Farbennummer
5. Profilfarbe
6. Befestigung
7. Sonderwünsche
(z.B. Bedienstab, Klemmträger)

Verspannt ESG 2 ML

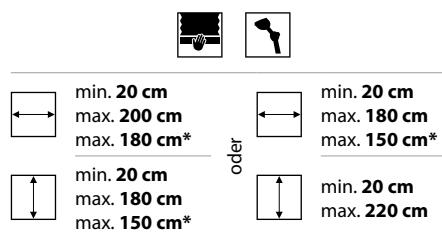

*bei Wabenplissees

Maßanfertigung

verspannte Anlage mit **verstellbarem Ober- und Unterprofil**

Bedienung über Griffmulde am Ober- und Unterprofil

geführte Schnüre in der Endkappe, somit immer gerader Stand der Anlage

Magnetverrastung oben (Standard),
Magnetverrastung unten gegen Aufpreis

Befestigung Spannschuhe, Glasleistenwinkel oder Wandwinkel auf Anfrage

Nicht empfohlen für Klebevarianten oder Montageplatte für schmalen Falz!

Profiltiefe nur 20,8 mm, somit ideal für Schiebetüren

Profilfarben weiß pulverbeschichtet (RAL 9016), grau pulverbeschichtet (RAL 7035), anthrazitgrau (RAL 7016), schwarz (RAL 9005) und Sonderfarbe möglich

Klemmträger gegen Aufpreis


Bedienstab gegen Aufpreis

	Anlagenhöhe (cm)	50	100	150	200	220	
	Pakethöhe ca. (cm)	Plissees	9	10	11	12	13

	Pakethöhe ca. (cm)	Wabe	10,5	11,5	13	14	15,5
--	--------------------	------	------	------	----	----	------

Wichtiger Hinweis zur Befestigung mit Spannschuh

Mit dem Ausgleichskeil für den Spannschuh kann gewährleistet werden, dass dieser in Fensterfalzen bis 15° immer parallel zum Magneten ausgerichtet ist und die Schiene gerade steht (2 Ausgleichskeile werden pro Anlage mitgeliefert).

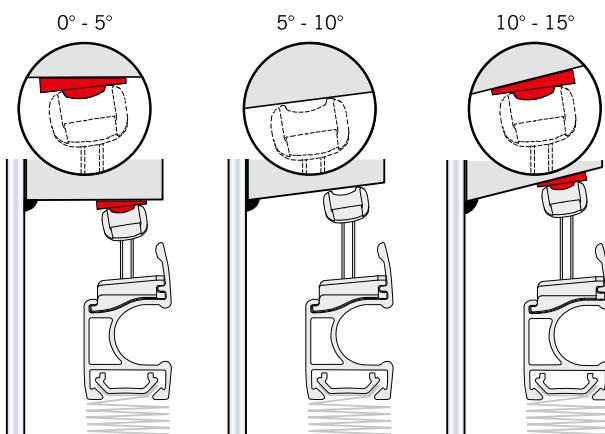

FARBEN

Kunststoffteile |
Bediengriffe
Seite 8-9

MONTAGEMÖGLICHKEITEN

senkrecht



Maßanleitung beachten!
Siehe Aufmaß ab S. 151.

BESTELLANGABEN

1. Typ
2. Breite
3. Höhe
4. Behang-Farbnr.
5. Profilfarbe
6. Befestigung
7. Sonderwünsche
(z.B. Bedienstab,
Klemmträger)



Verspannt ESC 2

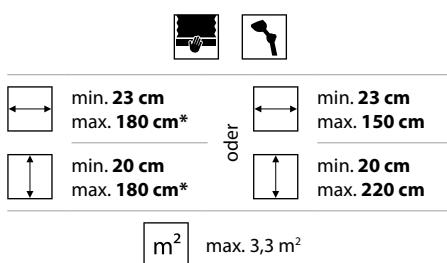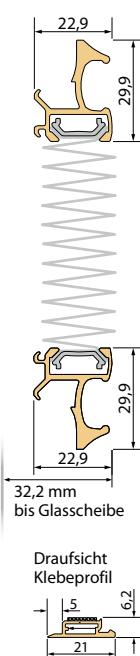

*abhängig von Stoffbreite

	Anlagenhöhe (cm)	50	100	150	200	220	
	Pakethöhe ca. (cm)	Plissee	7,5	8,5	9,5	10,5	11,5

	Pakethöhe ca. (cm)	Wabe	8,5	9,5	11	13	15
--	--------------------	------	-----	-----	----	----	----

Maßanfertigung

verspannte Anlage mit **verstellbarem Ober- und Unterprofil**

hoher Bedienkomfort durch Griffleiste


Magnetverrastung oben (Standard)

Befestigung mittels Klebeprofil (auf der Glasscheibe oder auf dem Rahmen (nicht Holz) möglich)

Profilfarben weiß pulverbeschichtet (RAL 9016), grau pulverbeschichtet (RAL 7035), anthrazitgrau (RAL 7016), schwarz (RAL 9005), Sonderfarben nicht möglich

Bedienstab gegen Aufpreis

Verspannt ESC 2 Erweiterung 2. Anlage



Nur in Verbindung mit Hauptanlage (siehe oben) möglich

Einsatz als **Tag-/Nachtanlage**

Befestigung an ESC 2 im Spannschuhbereich und Fixierung an Klebeleiste



FARBEN

Kunststoffteile |
Bediengriffe
Seite 8-9

MONTAGEMÖGLICHKEITEN



Maßanleitung beachten!

Siehe Aufmaß ab S. 151.




BESTELLANGABEN

1. Typ
2. Breite
3. Höhe
4. Behang-Farbnr.
5. Profilfarbe
6. Befestigung
7. Sonderwünsche
(z.B. Bedienstab, Klemmträger)

Verspannt ESG 1



	Anlagenhöhe (cm)	50	100	150	200	220	
	Pakethöhe ca. (cm)	Plissee	5	6	7	8	9
	Wabe	6	7	9	12	13	

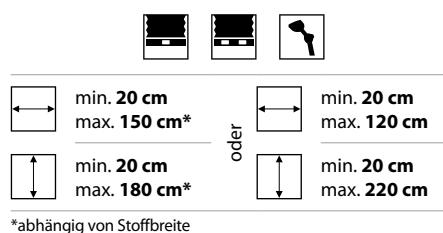

Maßanfertigung

verspannte Anlage mit **feststehendem Oberprofil und verstellbarem Unterprofil**

Bediengriff am Unterprofil

auf Wunsch zwei Bediengriffe pro Profil
(Empfehlung ab Breite 120 cm)

Magnetverrastung an verstellbarem Profil möglich gegen Aufpreis

Befestigung oben Halteclip »klein« oder Wandwinkel

Befestigung unten Spannschuh oder Wandwinkel
auf Anfrage auch mit Easy Frame möglich

Klemmträger gegen Aufpreis

Bedienstab gegen Aufpreis

über 120 cm Anlagenbreite Spannprofil 20 mm (siehe links)

Dieses Spannprofil kann bei Kombinationsanlagen mit unterschiedlichen Fenstergrößen ohne Aufpreis separat bestellt werden.

FARBEN

Profilfarben | Kunststoffteile | Bediengriffe Seite 4-9

MONTAGEMÖGLICHKEITEN



Maßanleitung beachten!

Siehe Aufmaß ab S. 151.

BESTELLANGABEN

1. Typ
2. Breite
3. Höhe
4. Behang-Farbnr.
(ESG 3, ESG 50 – oben und unten)
5. Profilfarbe
6. Befestigung
7. Sonderwünsche
(z. B. Bedienstab, Klemmträger)

