


# Schleuderschiene 4400


Aluschienen

## System 4400


### SCHIENE 4410




### SCHIENE 4420




### SCHIENE 4425

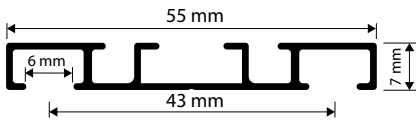

### SCHIENE 4430

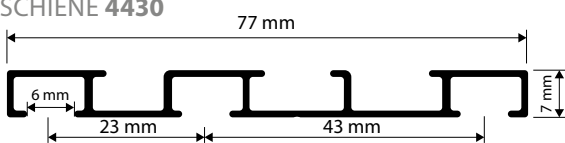

### BELASTUNGSTABELLE

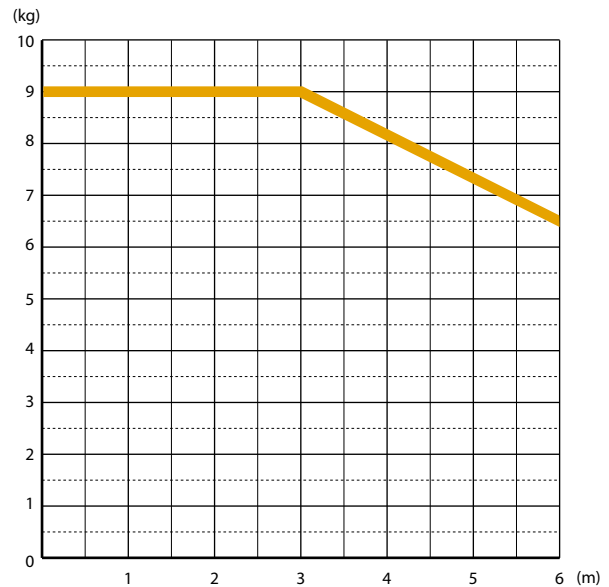

### PRODUKTMERKMALE

- sehr flaches Aluminiumprofil
- verschiedene Laufvarianten in gleicher Optik
- objektgeeignet
- für Deckenmontage
- Spurbreite 6 mm
- Lagerlänge 6 m



Bitte verwenden Sie bei schweren Vorhängen **Objektgleiter**.

### LIEFERBARE FARBEN








weiß (RAL 9016)





silber (eloxiert)

### STANDARDKOMPONENTEN







### GLEITER WÄHLBAR (ohne Aufpreis)



Genauere Bezeichnung von Standardkomponenten und Gleitern, sowie weitere Gleiter finden Sie unter **Zubehör**.

### MONTAGEMÖGLICHKEITEN



### RETOURENBIEGUNG



mögliche Radien: **10 cm, 15 cm** (bitte Biegeausführung beachten)

### BIEGUNG



horizontale Biegung

mögliche Radien: **10 cm, 15 cm, ab 40 cm** jeder Radius (bitte Biegeausführung beachten)




vertikale Biegung

für 4410 und 4420  
mögliche Radien: **20 cm, ab 40 cm** jeder Radius


# Schleuderschiene 4400

Aluschiene


## RETOURENBIEGUNG

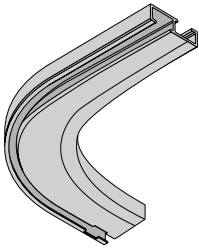


Modell 4410




Modell 4420




Modell 4425

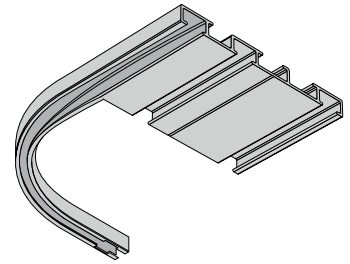

Modell 4430

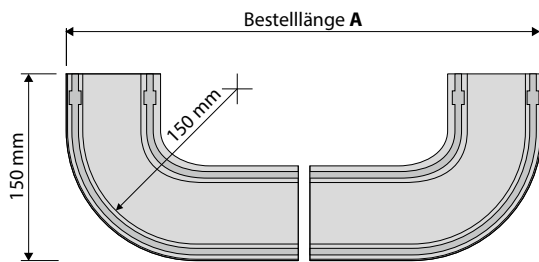


Retourenbiegung 4410/4420

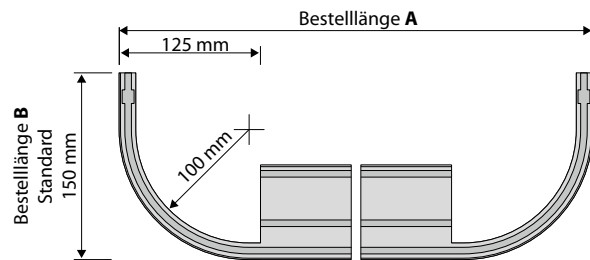


Retourenbiegung 4425/4430


## GEHRUNGSSCHNITT




Modell 4410




Modell 4420



Modell 4425

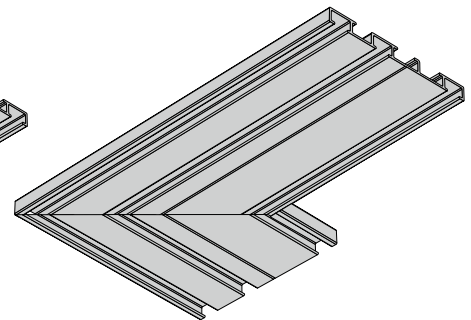

Modell 4430

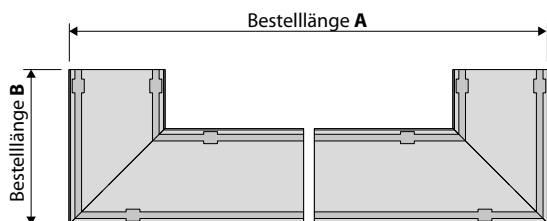

Gehrungsschnitt inkl. 1 Eckverbinder