



Rol gordijnen 

Duo rol gordijnen 

Vouw gordijnen 

Horizontale jaloezieën 

Plissés 

DUETTE® 

Honingraatplissés 

Elektrische accessoires

Somfy Accu-assortiment

2022 NL



**Beter
draadloos**



Meer comfort, weinig moeite: bedien uw zonwering eenvoudig met de afstandsbediening – geheel zonder kabels.



Eenvoudige installatie

Weinig montagewerk, waardoor de arbeidskosten aanzienlijk lager uitvallen. Zo wordt het „duurdere“ product al snel voordeliger dan klassiek bedrade systemen – vooral bij renovatie.



Comfortabel te bedienen

De zonwering heel eenvoudig met de afstandsbediening bedienen, bijvoorbeeld vanaf de bank. Net zo eenvoudig als het aanzetten van de televisie.



Intelligente automatisering

Een zonsensor voorkomt automatisch de oververhitting van de ruimtes.



Flexibel uitbreiden

Op elk moment uit te breiden met extra bedieningselementen, sensoren of een smart home-systeem. Producten met het label „Smart Home Ready by Somfy“ zijn hiervoor voorbereid.

Toepassingsmogelijkheden

Somfy draadloze accu-motoren bieden onbeperkte mogelijkheden voor innovatie in het dagelijks leven en voor thuis. Deze moderne, draadloze technologie is de volgende generatie van ongecompliceerde oplossingen voor nog meer comfort.

-  Accu-motoren openen een breed scala aan opties voor binnenzonwering
-  Eenvoudige installatie:
geen bedrading en dus geen extra elektrische werkzaamheden noodzakelijk
-  Past onopvallend in de binnenzonwering
-  Gegevensbescherming en privacy zijn gewaarborgd
-  Dankzij de geruisloze motoren geniet u van uw rust en stilte.
-  Een of twee keer per jaar opladen door hoogwaardige lithium-ionbatterijen

Duurzaam
herlaadbare accu's




WireFree™

Geruisloos
met laagste geluidsniveau



Somfy
DESIGNED FOR
SILENCE

*Motor en accu

Toepassingsmogelijkheden – netwerk

Innovatieve voordelen van de intelligente accu-productreeks:



- Handige bediening via afstandsbediening, App of spraakassistent
- Smart Home compatibel
- Automatiseer dagelijkse commando's en creëer verschillende scenario's
- Bedien de binnenzonwering op afstand, zodat de woning bewoond lijkt, zelfs als er niemand aanwezig is
- Koppeling met andere Somfy producten of andere Smart-Home aanbieders




Opties

Compatibel met andere producten van Somfy en andere aanbieders van Smart-Home producten: maakt nog meer mogelijkheden mogelijk!

-  Wandschakelaar: Smooove RTS
-  Afstandsbediening: Situo II RTS + Situo Bi-radio io/RTS
-  Besturing per App: TaHoma® Switch
-  Spraakaansturing: compatibel met Amazon Alexa, Google Home/Assistant en IFTTT

De TaHoma®-App maakt een ongecompliceerde bediening van Somfy-producten via smartphone of tablet overal mogelijk; thuis of vanaf een andere locatie.

Download

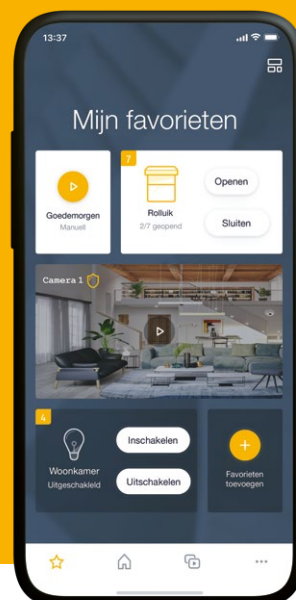

Productvoordelen



Rolgordijnen



Plissés



Duo rolgordijnen



DUETTE® Honingraatplissés



Vouwgordijnen



Horizontale jaloezieën

- Ongecompliceerde installatie, geen bekabeling noodzakelijk
- Besturing via App, eenvoudig via smartphone/tablet
- Aanwezigheidssimulatie, tijdregeling en sensortechnologie
- Nieuwe norm voor het geluidsniveau
- LED-indicator voor lage spanning accu-batterijen
- Vloeiende beweging met regelbare snelheid en zachte start/stop
- Slaapstand voor een langere levensduur
- Kindveilig. Geen hangende trekkoorden, dus geen gevaar voor kinderen en huisdieren
- 5 jaar garantie op motor en accu-batterijen

Sonesse®-serie – geruisloos Design

Sonesse® 28 WF RTS Li-Ion



Rolgordijnen



Duo rolgordijnen



Vouw gordijnen



Geruisloos Design



Motor met ingebouwde oplaadbare accu

Voeding door compacte en lichte lithium-ionbatterij



Informatie-Feedback

LED-acculaadindicator en Reset-knop aan motorkop



Soft-Start en Soft-Stop

rustig en behoefteloos



Instelbare snelheid

van 10 tot 28 rpm in stappen van 2 rpm

Technische gegevens

Uitvoering	
Artikelnummer	6579663
Gebruiksspanning	12 V DC
Gebruikstemperatuur	0°C tot 60°C
Beschermklasse	IP30
Eindschakeling	Elektronisch
Lengte	546 mm
Draaimoment	1,1 Nm
Snelheid	10-28 rpm
Geluidsniveau	< 49 dBA
Frequentieprotocol	RTS
Radiofrequentie	433,42 MHz
Voeding	Geïntegreerde Lithium-Ionen-Accu
Accucapaciteit	2600 mAh
Laadaansluiting	V2
Oplaadtijd	4-5 uur
Cycli	Tot 500 bedieningscycli (1 rit = 1 cyclus)

Producttoepassing / maatvoering

M-ROLGORDIJNEN, DUO ROLGORDIJNEN EN VOUWGORDIJNEN

Voor	Maatvoering	
M-rolgordijnen Basis	min. breedte	60,5 cm (100 cm)
M-rolgordijnen Montageprofiel	max. breedte	280 cm* buis 38 mm Ø
	max. hoogte	240 cm (300 cm)*
	max. stofgewicht	2,4 kg
M-rolgordijnen Cassette R76	min. breedte	60,5 cm
M-rolgordijnen Cassette E75	max. breedte	280 cm* buis 38 mm Ø
	max. hoogte	220 cm*
	max. stofgewicht	2,4 kg
Duo rolgordijnen Montageprofiel	min. breedte	60,5 cm
Duo rolgordijnen Cassette Plus	max. breedte	220 cm* buis 29 mm Ø
	max. hoogte	240 cm*
	max. stofgewicht	2,4 kg
Vouw gordijnen Makom Plus	min. breedte	60,5 cm
	max. breedte	200 cm* buis 29 mm Ø
	max. hoogte	250 cm*
	max. stofgewicht	2 kg

*afhankelijk van stof en gewicht

Tilt-Productreeks – Openen en sluiten

Tilt & Lift 25 RTS Central



Plissés

DUETTE®
Honingraatplissées

Horizontale jaloezieën



Geruisloos design



Stroomvoorziening

externe Lithium-Ionen-Accupakket
of netvoeding

Soft-Start en Soft-Stop

rustig en behoedzaam



Instelbare snelheid

van 18 tot 30 rpm in stappen van 2 rpm

Technische gegevens

Uitvoering	
Artikelnummer	6579670
SET – Artikelnummer incl. extern accupakket	6580614
Gebruiksspanning	12 V DC
Gebruikstemperatuur	0°C tot 60°C
Beschermklasse	IP30
Eindschakeling	Elektronisch
Lengte	201 mm
Draaimoment	0,8 Nm
Snelheid	18-30 rpm
Geluidsniveau	~ 50 dBA
Frequentieprotocol	RTS
Radiofrequentie	433,42 MHz
Voeding	Externe Lithium-Ionen Accupakket of netvoeding
Laadaansluiting	V2

Producttoepassing / Maatvoering

M-(DUETTE® HONINGRAAT-) PLISSÉS

Voor	Maatvoering	
FE	min. breedte	60 cm (70 cm)**
ESM1	max. breedte	230 cm*
	max. hoogte	180 cm (260 cm)*

** bij breedtes van minder dan 100 cm adviseren wij DUETTE® honingraatstoffen te kiezen.

M-(DUETTE® HONINGRAAT-) PLISSÉS PLAFOND

Voor	Maatvoering	
PLE12-1	min. breedte	45 cm
PLE12-2	max. breedte	150 cm
EWM1	max. hoogte	400 cm*
EWM2		

*afhankelijk van stofkwaliteit (DUETTE® honingraatplissés meer mogelijke beperkingen)



HORizontale JALOEZIEËN

Voor	Maatvoering	
Basic Line 16	min. breedte	65 cm
	max. breedte	270 cm
	max. hoogte	260 cm
	max. oppervlak	4 m ²

Voor	Maatvoering	
Basic Line 25 Mega View 25	min. breedte	65 cm
	max. breedte	330 cm
	max. hoogte	300 cm
	max. oppervlak	5 m ²

Accessoires

Technische gegevens



EXTERN LI-IONEN-ACCUPAKKET VOOR TILT & LIFT 25 RTS CENTRAL

Uitvoering	
Artikelnummer	6580577
Afmetingen (B x H x D)	250 x 25 x 25 mm
Capaciteit	2600 mAh
Laadaansluiting	V2
Oplaadtijd	ca. 4-5 uren
Cycli	Tot 500 bedrijfscycli (1 gang = 1 cyclus)
Bevestiging	Steunen voor vastklemmen of schroeven (30x30 mm)
Kleur	Wit



LAADADAPTER LI-ION V2

Uitvoering	
Artikelnummer	6580553
Afmetingen (B x H x T)	70 x 100 x 60 mm
Kabellengte	400 cm
Laadaansluiting	V2
Kleur	Wit



KABELVERLENGINGEN

Uitvoering	
Verlengkabel Li-Ion, 20 cm	
Artikelnummer	6580584
Verbindingskabel tussen motor en accu-pakket, 240 cm	
Artikelnummer	6584179
Kleur	Wit



NETVOEDING VOOR CONTINUE AANSLUITING 12 V AC/DC
VOOR TILT & LIFT 25 RTS CENTRAL

Uitvoering	
Artikelnummer	6580607
Afmetingen (B x H x D)	90 x 110 x 60 mm
Kabellengte	300 cm
Kleur	Wit

Besturingen – Afstandsbedieningen

Technische gegevens



SITUO 1 RTS PURE II (1-KANAALS)

Uitvoering	
Artikelnummer	6582731
Afmetingen (B x H x D)	42 x 138 x 19 mm
Gebruiksspanning	3 V (type batterij CR2430)
Gebruikstemperatuur	0 °C tot 48 °C
Bevestiging	Wandsteun
Toepassingsbereik	Binnenshuis, droge woonruimten
Beschermklasse	IP 30
Radiofrequentie RTS	433,42 MHz



SITUO 5 RTS PURE II (5-KANAALS)

Uitvoering	
Artikelnummer	6582748
Afmetingen (B x H x D)	42 x 138 x 19 mm
Gebruiksspanning	3 V (type batterij CR2430)
Gebruikstemperatuur	0 °C tot 48 °C
Bevestiging	Wandsteun
Toepassingsbereik	Binnenshuis, droge woonruimten
Beschermklasse	IP 30
Radiofrequentie RTS	433,42 MHz



SITUO 1 SOLIRIS RTS PURE II (1-KANAALS MET ZONNEAUTOMAAT)

Uitvoering	
Artikelnummer	6582700
Afmetingen (B x H x D)	42 x 138 x 19 mm
Gebruiksspanning	3 V (type batterij CR2430)
Gebruikstemperatuur	0 °C tot 48 °C
Bevestiging	Wandsteun
Toepassingsbereik	Binnenshuis, droge woonruimten
Beschermklasse	IP 30
Radiofrequentie RTS	433,42 MHz



SITUO 5 SOLIRIS RTS PURE II (5-KANAALS MET ZONNEAUTOMAAT)

Uitvoering	
Artikelnummer	6582717
Afmetingen (B x H x D)	42 x 138 x 19 mm
Gebruiksspanning	3 V (type batterij CR2430)
Gebruikstemperatuur	0 °C tot 48 °C
Bevestiging	Wandsteun
Toepassingsbereik	Binnenshuis, droge woonruimten
Beschermklasse	IP 30
Radiofrequentie RTS	433,42 MHz

Besturingen – Afstandsbedieningen

Technische gegevens



SITUO 1 VARIATION RTS PURE II (1-KANAALS MET TUIMELFUNCTIE)

Uitvoering	
Artikelnummer	6185116
Afmetingen (B x H x T)	44 x 138 x 22 mm
Bedrijfsspanning	3 V (type batterij CR2430)
Bedrijfstemperatuur	0 °C tot 48 °C
Bevestiging	Wandsteun
Toepassingsbereik	Binnenshuis, droge woonruimten
Beschermklasse	IP 30
Radiofrequentie RTS	433,42 MHz




SITUO 5 VARIATION RTS PURE II (5-KANAALS MET TUIMELFUNCTIE)

Uitvoering	
Artikelnummer	6185123
Afmetingen (B x H x D)	44 x 138 x 22 mm
Gebruiksspanning	3 V (type batterij CR2430)
Gebruikstemperatuur	0 °C tot 48 °C
Bevestiging	Wandsteun
Toepassingsbereik	Binnenshuis, droge woonruimten
Beschermklasse	IP 30
Radiofrequentie RTS	433,42 MHz



SITUO 1 VARIATION SOLIRIS RTS PURE II (1-KANAALS MET TUIMELFUNCTIE EN ZONNEAUTOMAAT)

Uitvoering	
Artikelnummer	6315353
Afmetingen (B x H x D)	44 x 138 x 22 mm
Gebruiksspanning	3 V (type batterij CR2430)
Gebruikstemperatuur	0 °C tot 48 °C
Bevestiging	Wandsteun
Toepassingsbereik	Binnenshuis, droge woonruimten
Beschermklasse	IP 30
Frequentiebereik RTS	433,42 MHz



SITUO 5 BI-RADIOGR. IO/RTS PURE (5-KANAALS AFSTANDBED. MET RTS- EN IO-PROTOCOL)

Uitvoering	
Artikelnummer	6583080
Afmetingen (B x H x D)	35 x 145 x 15 mm
Gebruiksspanning	3 V (type batterij CR2430)
Gebruikstemperatuur	0 °C tot 48 °C
Bevestiging	Wandsteun
Toepassingsbereik	Binnenshuis, droge woonruimten
Beschermklasse	IP 30
Radiofrequentie RTS en io	RTS 433,42 MHz / io 868 - 870 MHz



De afstandsbediening is niet geschikt voor het programmeren van de motoren, maar alleen voor aansturing, zodat meerdere systemen met elkaar gecombineerd kunnen worden.

Besturingen

Technische gegevens



RADIOGRAFISCHE WANDZENDER 1-KANAALS SMOOVE RTS II PURE INCL. SOMFY SMOOVE FRAME PURE

Leveringsomvang: radiografische wandzender incl. batterij, Somfy Smooove frame Pure en bevestigingsplaatje

Uitvoering	
Artikelnummer	6677178
Afmetingen (B x H x D)	79 x 79 x 10 mm
Gebruiksspanning	3 V (type batterij CR2032)
Gebruikstemperatuur	0 °C tot 48 °C
Toepassingsbereik	Binnenshuis, droge woonruimten
Beschermklasse	IP 20
Radiofrequentie RTS	433,42 MHz



ZONNE-ENERGIE AANGEDREVEN RADIO (DRAADLOZE) ZONNESENSOR SUNIS OUTDOOR WIREFREE RTS

Uitvoering	
Artikelnummer	6463634
Afmetingen (Ø x D)	100 x max. 49 mm
Energievoorziening	Zonne-energie (geïntegreerde zonnecel)
Autonomie	24 uur zonder nieuwe blootstelling aan daglicht
Gebruikstemperatuur	-20 °C tot 60 °C
Bevestiging	per wandsteun, bijvoorbeeld aan de gevel
Beschermklasse	IP 44
Radiofrequentie RTS	433,42 MHz
Bereik in open terrein	200 m
Instelbereik helderheid	5 - 55 klux



HUISBESTURING PER INTERNET

TAHOMA® SWITCH SMART-HOME-CENTRALE

Leveringsomvang: TaHoma® Switch io + RTS compatibel incl. laadadapter

Uitvoering TaHoma®Switch	
Artikelnummer	6502616
Afmetingen (B x H x D)	162 x 67 x 35 mm
Gebruiksspanning	5 V DC
Gebruikstemperatuur	0 °C tot 40 °C
Toepassingsbereik	Binnenshuis, droge woonruimten
Beschermklasse	IP 20
Radiofrequentie io	868 - 870 MHz
Radiofrequentie RTS	433,42 MHz
Radiofrequentie Zigbee 3.0	2,4 GHz
Radiofrequentie Wifi	2,4 GHz
Aansluitingen	1x Micro USB




Productvoordelen – Smart Home TaHoma®

- Intelligent Smart Home Center: bedien uw huis automatisch via de App – vanaf elke locatie
- Met de Smart Home App kunt u, terwijl u onderweg bent, uw scenario's activeren, uw zonweringsproducten laten zakken, uw alarm inschakelen en nog veel meer
- Super smart: dagelijks, in het weekend of op vakantie kunnen bewakingstijden en -schema's van uw Smart Home besturing worden aangepast
- Bent u bevreesd? Met de Somfy Smart Home App kunt u altijd zien wat er thuis gebeurt en indien nodig het alarm activeren!
- Gemakkelijk uitbreidbaar: voeg nieuwe sensoren toe aan uw Smart Home systeem om uw veilige en geautomatiseerde woning te realiseren
- Altijd up-to-date: meldingen via e-mail en push-functie bij het activeren van scenario's en in geval van alarm



Compatibel met Somfy Smart Home

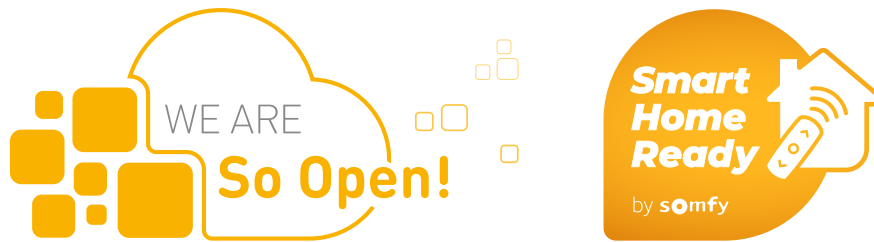

Ontdek de Smart Home wereld met de innovatieve en uitgebreide mogelijkheden.

Koppel eenvoudig rolluiken, markiezen, alarmsystemen, verlichting, muziek, verwarming en vele andere toepassingen in het netwerk voor een individuele Smart Home-ervaring.

Om dit mogelijk te maken, realiseren wij nieuwe standaarden op het gebied van Smart Home en compatibiliteit van de marktleider: ons systeem is opengesteld voor andere aanbieders.

Spraakbesturing



IFTTT

Tahoma® is compatibel met vele andere SMART HOME aanbieders

Verwarming:

HITACHI

Danfoss

Muziek:

SONOS

Verlichting en verloopstekkers:



Deuren en ramen:



Ein Unternehmen der SIEGENIA GRUPPE



De woning altijd in beeld.

Waar u zich ook bevindt, met uw smartphone of tablet kan elk moment worden gecontroleerd of uw huis is beveiligd. Met één druk op de knop kan worden geupdated.



Opmerkingen

PRODUCTINFORMATIE



Meer informatie is te vinden op de erfal website op:
www.erfal.de/produkte/smarthome/somfy

Let bij aankoop van gemotoriseerde zonweringsproducten op het label "Smart Home Ready by Somfy". Bij dergelijke producten is het radiografische en veilige protocol voor afstandsbesturing reeds geïntegreerd. Vanaf aankoop kan worden genoten van de handige besturings- en automatiseringsopties van het Smart Home product en later kunnen meer netwerken, gemak en veiligheid worden benut.

ALGEMENE INFORMATIE

- Somfy batterijaandrijvingen moeten tijdens het transport, de opslag en de installatie tegen stoten worden beschermd. Beschadigde onderdelen moeten worden vervangen.
- Gebruik alleen originele accessoires en gebruik deze producten alleen binnenshuis, op droge plaatsen.
- Laad de batterij voor gebruik volledig op, gedurende ca. 4-5 uur, aangezien deze bij levering slechts gedeeltelijk is opgeladen.
- De LED indicatie op de lader verandert van rood naar groen zodra het laadproces is voltooid.
- De programmeringen van de kanalen en eindposities worden permanent opgeslagen en blijven behouden, zelfs als de batterij volledig leeg is.
- Het radiobereik is tot 20 m door twee betonnen wanden en 200 m in de open ruimte.

LEVER UW BIJDRAGE AAN MILIEUVRIENDELIJKE RECYCLING



Scheid na gebruik het systeem, de motor en de (oplaadbare) accu's en gooi de onderdelen apart weg. Op grond van de verplichtingen die voortvloeien uit de AEEA-richtlijn van de EU, neemt erfal als fabrikant of distributeur van elektrische en elektronische apparaten de besturingselementen, aandrijvingen, andere elektrische accessoires, gebruikte batterijen en accu's gratis terug. Neem contact op met uw verkoper voor de exacte procedure. Eindgebruikers zijn wettelijk verplicht om persoonlijke gegevens op oude apparaten te verwijderen voordat deze worden verwijderd. De apparatuur moet altijd worden teruggestuurd in een ontladen toestand en worden beveiligd tegen kortsluiting.

® DUETTE® is een geregistreerd handelsmerk van Hunter Douglas.



Elektrische accessoires Somfy Accu-productassortiment - Rolgordijnen / Duo-rolgordijnen / Vouw gordijnen / Horizontale jaloezieën / Plissés / DUETTE® Honingraatplissés

Deze catalogus is auteursrechtelijk beschermd. Nadruk, vermenigvuldiging in welke vorm ook, ook gedeeltelijk, is alleen toegestaan met voorgaande toestemming van erfal GmbH & Co. KG. Druk- en zetfouten, vergissingen evenals omissies blijven voorbehouden.

Uitgave: Juni 2026

erfal GmbH & Co. KG
www.erfal.nl

NL

Ruimtes nieuw beleven – www.erfal.nl

